

整合器

MATCHING TRANSFORMER

■ 75Ω(F型) ↔ 300(200)Ω

摘要	屋内用		屋内用 (SP)
型名	NCM-73C		NCM-73C-SP
標準価格	525		662
標準価格 (税別)	500		630
インピーダンス (Ω)	入力	75(F型)	
	出力	300(200)	
使用チャンネル (ch)	FM・1~12		13~62
挿入損失 (dB以下)	0.8		1.5
電圧定在波比 (以下)	1.5		2.0
備考	5C用F型接栓付属		3C、5C用F型接栓付属
商品コード	20007		20013




NCM-73C-SP 20

■ 75Ω(直付け型) ↔ 300(200)Ω

摘要	屋内用 (SP)	
型名	NCM-73T-SP	
標準価格	704	
標準価格 (税別)	670	
インピーダンス (Ω)	入力	75(直付) ※※
	出力	300(200)
使用チャンネル (ch)	FM・1~12・13~62	
挿入損失 (dB以下)	1.5	
電圧定在波比 (以下)	2.5	
備考		
商品コード	20006	

環境にやさしい
RoHS対応

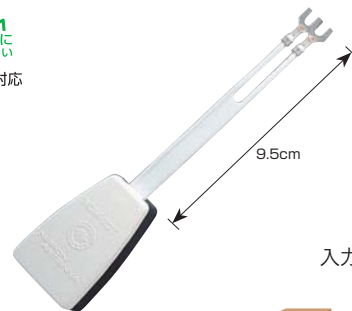

NCM-73T-SP 20

■ 75Ω(プラグ) ↔ 300(200)Ω

摘要	屋内用 (SP)	
型名	MT-3C15-SP	
標準価格	1,785	
標準価格 (税別)	1,700	
インピーダンス (Ω)	入力	75(プラグ)
	出力	300(200)
使用チャンネル (ch)	FM・1~12	
挿入損失 (dB以下)	1.2	
電圧定在波比 (以下)	1.5	
備考	入力側ケーブル 1.5m	
商品コード	20014	



MT-3C15-SP 20

■ 75Ω(ミニプラグ) ↔ 75Ω(F型)

摘要	屋内用 (SP)	
型名	PJ35B-SP	
標準価格	945	
標準価格 (税別)	900	
インピーダンス (Ω)	入力	75(φ3.5mmミニジャック)
	出力	75(F型)
使用チャンネル (ch)	FM・1~12	
挿入損失 (dB以下)	0.5	
電圧定在波比 (以下)	2.0	
備考		
商品コード	20004	


環境にやさしい
RoHS対応



PJ35B-SP 20

■ 75Ω(ミニジャック) ↔ 75Ω(プラグ)

摘要	屋内用 (SP)	
型名	JT-35F-SP	
標準価格	1,281	
標準価格 (税別)	1,220	
インピーダンス (Ω)	入力	75(φ3.5mmミニジャック)
	出力	75(プラグ)
備考		
商品コード	16706	

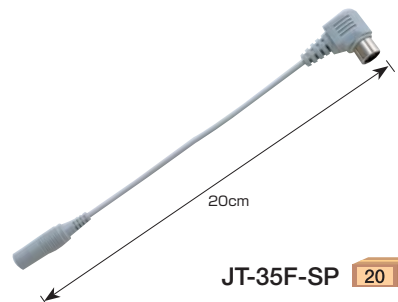

JT-35F-SP 20