


# アンテナアクセサリ

アンテナを屋根の上や壁面に設置するとき使用するパーツ群  
設置場所に合わせて必要なパーツをご確認ください



アンテナを屋根に上げる前に、支線止め金具に適切な長さの支線ワイヤーを4本つないでおく事。

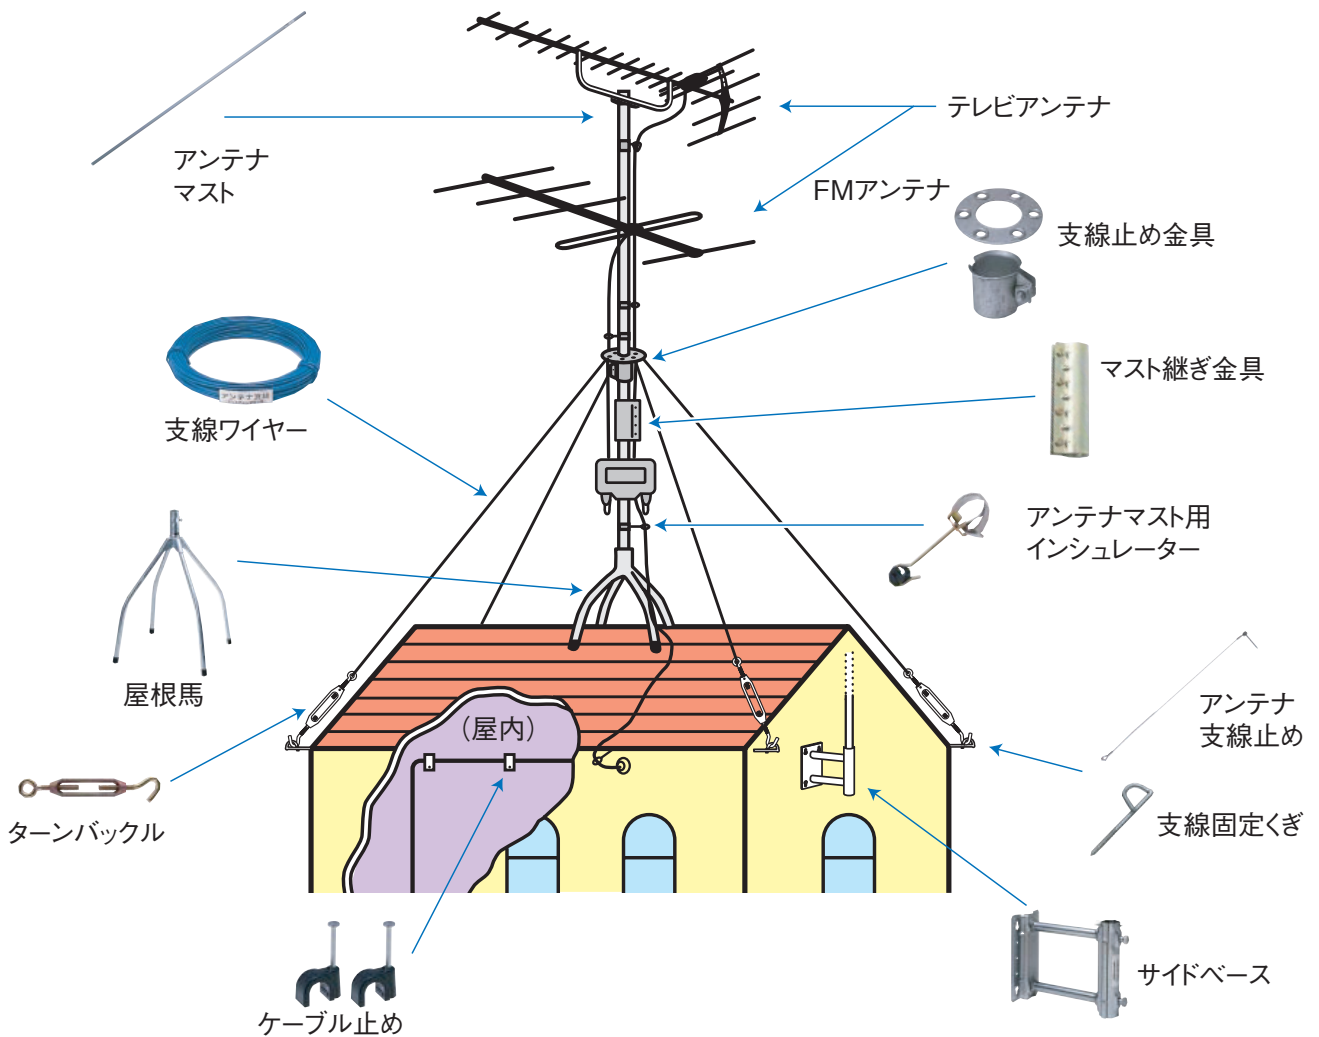

## 1 アンテナを組み立てる

UHFアンテナとFMアンテナを説明書を見ながら組み立て、それぞれの給電部にアンテナケーブルをつなぎます。

## 2 アンテナケーブルを混合器に接続

各々のアンテナから出たケーブルを混合器に接続し1本のケーブルにして宅内に配線します。プースターを使用時は混合器の役目も兼ねる事が出来る機種もあります。

## 3 マストにアンテナをセット

マストをマスト継ぎ金具で2本継ぎにし、支線止め金具をセットした後にアンテナと混合器を取り付けます。

## 4 アンテナを屋根の上に

組みあがったアンテナを屋根に上げ、あらかじめセットした屋根馬に差し込みます。

## 5 支線固定くぎを打つ

あらかじめ軒下4箇所に支線固定くぎを打ち込み、1m位の支線ワイヤー又はアンテナ支線止めをつなぎ、その先にターンバックルをつないでおきます。



## 6 支線ワイヤーで固定する

支線止め金具からの支線ワイヤーをターンバックルにつなぎアンテナを四方からしっかりと固定します。ターンバックルでワイヤーの張り具合を均等に調整します。

## 7 アンテナの向きを合わせる

アンテナの先(素子のついている側)を送信所に向けて調整し、その後しっかりと固定します。

- ・屋根馬のネジを緩めて調整
- ・配線後テレビを見ながら微調整
- ・ご近所のアンテナ方向も参考に

## 8 アンテナケーブルを止める

マスト用インシュレーターや木製壁面用インシュレーターなどでアンテナケーブルがマストや瓦に直接触れないようにします。



**BS** 使用可能なテレビ放送(BS放送)

**VHF** 使用可能なテレビ放送(VHF放送)

**CATV** 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)

**NEW** 新製品を表す

**UHF** 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

**FM** 使用可能なテレビ放送(FM放送)

**5** 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

**kg** 個当り質量(目安)

**アンテナマスト** テレビアンテナを取付けます。




マスト径:φ25mm,全長1.2m  
**M-12ZM**  
 (溶融メッキ処理)  
 穴なし  
 4 0.9 (kg)  
 ¥1,680  
 環境にやさしい  
 RoHS対応  
 T4962736189014

マスト径:φ25mm,全長1.8m  
**M-18ZM**  
 (溶融メッキ処理)  
 穴なし  
 4 1.3 (kg)  
 ¥2,258  
 環境にやさしい  
 RoHS対応  
 T4962736189021

マスト径:φ25mm,全長1.8m  
**M-180D**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 穴なし  
 10 1.72 (kg)  
 ¥2,520  
 T4962736187683

マスト径:φ32mm,全長1.8m  
**M-180D3**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 穴なし  
 10 2.2 (kg)  
 ¥3,780  
 T4962736187690

**サイドベース** アンテナマストを壁面に設置するときに使います。




平面部取付用  
**SAT-32D**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 箱寸法:高さ230×幅295×奥行390  
 5 2.57 (kg)  
 ¥8,568  
 T4962736160051

**AT-32D**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 2段使用できます。  
 10 1.07 (kg)  
 ¥4,305  
 T4962736187089

**AT-25D**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 10 0.46 (kg)  
 ¥1,890  
 T4962736187157

**AT-27D2**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 10 0.71 (kg)  
 ¥1,155  
 T4962736187096

**屋根馬** アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。



適合マスト径 32mm 以下  
**NAT-1Z**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 10 1.45 (kg)  
 ¥2,793  
 T4962736187911

適合マスト径 32mm 以下  
**NAT-2Z**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 10 1.66 (kg)  
 ¥3,045  
 T4962736187935

適合マスト径 32mm 以下  
**NAT-3Z**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 10 2.0 (kg)  
 ¥4,305  
 T4962736187959

適合マスト径 36mm 以下  
**AT-5D**  
 35~50cmBSまたはCSアンテナの取付けに使用できます。  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 5 3.16 (kg)  
 ¥9,765  
 T4962736160068

**マスト継ぎ金具** アンテナマストを延長するときに使います。



**MJ-25A-HD**  
 20 0.19 (kg)  
 ¥609  
 570±10  
 400±10  
 310±10  
 T4962736167531

**MJ-25D-HD**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 20 0.21 (kg)  
 ¥1,218  
 540±10  
 360±10  
 360±10  
 T4962736167692

**MJ-32D-HD**  
 (溶融亜鉛メッキ処理)  
 20 0.23 (kg)  
 ¥1,365  
 650±10  
 410±10  
 410±10  
 T4962736167685

**支線ワイヤー** アンテナマストの固定に使います。



**CW-30**  
 φ1.6mm×30m巻  
 10 0.59 (kg)  
 ¥1,848  
 T4962736187171

**SW-140N(30M)**  
 φ1.4mm×30m巻  
 1 0.37 (kg)  
 ¥2,562  
 T4962736187751

**MJZ25-HD**  
 NEW 20 0.21 (kg)  
 ¥1,218  
 570±10  
 400±10  
 310±10  
 T4962736167579

**MJZ32-HD**  
 NEW 20 0.23 (kg)  
 ¥1,365  
 650±10  
 410±10  
 410±10  
 T4962736167593

**支線止め金具** マストと支線をつなぎます。



**RZ25-HD** NEW 20 0.07  
 (溶融亜鉛メッキ処理) ¥567  
 高さ170×幅95×厚み33  
 環境にやさしい  
 RoHS対応

T4962736167272

**RZ32-HD** NEW 20 0.08  
 (溶融亜鉛メッキ処理) ¥756  
 高さ175×幅95×厚み42  
 環境にやさしい  
 RoHS対応

T4962736167296

**アンテナ支線止め**

**支線固定くぎ** 支線を建物に固定します。

**ターンバックル** 支線の張りを調節します。



**WA6504-SP** 20 0.15  
 カバー付、ステンレス製、クギ付 ¥2,478  
 パック寸法：高さ176×幅140×厚み31  
 環境にやさしい  
 RoHS対応

T4962736187614

**HS-6-SP** 20 0.16  
 (溶融亜鉛メッキ処理) ¥1,365  
 パック寸法：高さ170×幅130×厚み26

T4962736167210

**TB-4-SP** 20 0.18  
 ¥1,470  
 パック寸法：高さ170×幅80×厚み20

T4962736167197

**TB4R-SP** NEW 20 0.18  
 ¥1,470  
 パック寸法：高さ170×幅80×厚み20  
 環境にやさしい  
 RoHS対応

T4962736167302

**インシュレーター**

**防水テープ**

**マスト垂直固定金具**

ベランダや手すりにマストを取付けたいときに使います。



**G-B37-HD** 20 0.08  
 マスト用 ¥567  
 ポリ袋・ヘッダー寸法：高さ230×幅70×厚み12

T4962736167050

**GKY20-HD** 20 0.03  
 ¥735  
 ポリ袋・ヘッダー寸法：高さ130×幅85×厚み20  
 環境にやさしい  
 RoHS対応

T4962736167876

**UB-326-HD** 20 0.1  
 ¥441  
 ポリ袋・ヘッダー寸法：高さ145×幅105×厚み30

T4962736167661

**MK-2532-HD** 20 0.12  
 ¥483  
 ポリ袋・ヘッダー寸法：高さ180×幅105×厚み30

T4962736167678

**ケーブル止め** ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。



**CP-7-SP** 20 0.03  
 クギ付、同軸用 ¥672  
 パック寸法：高さ125×幅60×厚み28

T4962736167203

**CC-3-SP** 20 0.02  
 クギ付、同軸用 ¥1,050  
 パック寸法：高さ125×幅60×厚み28

T4962736167166

**CC-4-SP** 20 0.03  
 クギ付、同軸用 ¥1,050  
 パック寸法：高さ125×幅60×厚み28

T4962736167173

**CC-5-SP** 20 0.03  
 クギ付、同軸用 ¥1,050  
 パック寸法：高さ125×幅60×厚み28

T4962736167180

**BS** 使用可能なテレビ放送(BS放送)  
**UHF** 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

**VHF** 使用可能なテレビ放送(VHF放送)  
**FM** 使用可能なテレビ放送(FM放送)

**CATV** 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)  
**5** 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

**NEW** 新製品を表す  
**(KB)** 個当たり質量(目安)