


HDMIケーブル

映像も音声もデジタル信号のまま伝えるので
デジタル放送本来の美しさを忠実に再現します

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI[®]
HIGH SPEED
with ETHERNET

HDMI端子付のAV機器同士を1本のケーブルでつなぎます。
映像・音声信号だけでなく、制御信号も双方向で伝えるので
各AV機器間の連動操作も可能です。

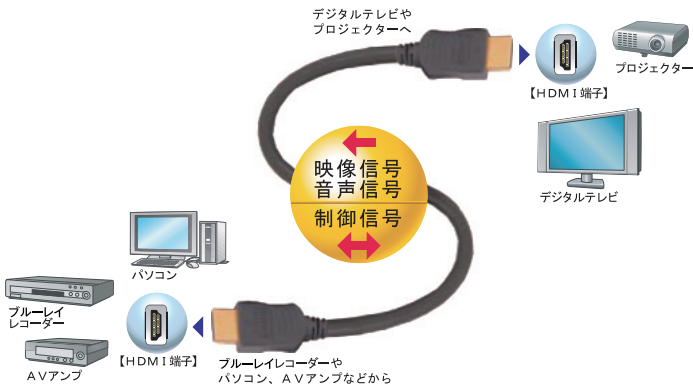

- ※ HM10A / 15A / 20A
- ・ HDMI イーサネットチャンネル対応
 - ・ オーディオリターンチャンネル対応
 - ・ 3D 対応
 - ・ 4K 解像度対応

HDMI端子 × HDMI端子



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
規格認証

HDMI (High Definition Multimedia Interface) と、**HDMI** は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。



1.0m **HM10A** 0.12 (kg) 50 オープン価格

接点部金メッキ
バック寸法: 高さ220×幅85×厚み23

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736161782

1.5m **HM15A** 0.15 (kg) 50 オープン価格

接点部金メッキ
バック寸法: 高さ220×幅85×厚み23

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736161799

2.0m **HM20A** 0.18 (kg) 50 オープン価格

接点部金メッキ
バック寸法: 高さ220×幅85×厚み32

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736161805

フリーケーブル

ベランダに設置したアンテナからのケーブルを
部屋の中へ引き込みたい時に使用します

厚さ約1.33mm(全長:44cm)の薄型ケーブルは窓枠に沿って配線可能。
もちろん窓を開める事もできます。



地上デジタル
CS
2602MHz
BS
UHF
VHF
FM

テレビ信号引込用(75Ω) **CF75** 0.11 (kg) 20 CS 2602MHz

接続端子: F型
バック寸法: 高さ220×幅70×厚み26

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736202638

テレビ信号引込用(75Ω) **CF-75F-SP** 0.16 (kg) 10 CS 2602MHz

接続端子: F型
バック寸法: 高さ240×幅111×厚み26

環境にやさしい
RoHS対応

T4962736202645

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送)

VHF 使用可能なテレビ放送(VHF放送)

CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)

NEW 新製品を表す

UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

FM 使用可能なテレビ放送(FM放送)

5 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

(kg) 個当り質量(目安)