

セキュリティー機器

SECURITY EQUIPMENTS

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



どこでも eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

**HDワイヤレスセキュリティカメラ
充電式モニターセット
SC03ST**

すぐに使えるオールインワン
カメラ×1・モニター×1セット

P.254

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



SCR02HD

SCM01VG

ハイビジョン720pタイプ

スタンダードタイプ

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ 室内用

どこでも eye Smart シリーズ

P.255

ワイヤレスモニター

どこでも eye



P.256

液晶ドアモニター

eye スコープ



P.257

ワイヤレスインターホン

どこでも ルームホン



P.258

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

HDワイヤレスセキュリティカメラ 充電式モニターセット

SC03ST すぐに使えるオールインワン
カメラ×1・モニター×1セット

- **ワイヤレスで簡単設置**
カメラとモニター間はワイヤレスなので、電源があればすぐに設置完了。
- **スマートフォンタブレットから映像確認**
モニターをネットワーク回線に接続すればスマートフォンなどで、どこからでも映像の確認ができます。
※通信料はお客様のご負担となります。
- **モーション検知アラーム**
カメラに人感センサーを搭載。動きを検知した時はモニターおよびスマートフォンやタブレットに通知メッセージでお知らせします。
- **カメラ最大4台接続**
モニターにカメラを最大4台まで接続することができます。

- **IP66規格 防塵・防水ワイヤレスカメラ**
屋内・屋外どちらでも設置が可能です。
- **ナイトビジョンモード搭載**
赤外線によるナイトビジョン(暗視モード)を搭載。暗闇ではセンサーが自動感知してナイトビジョンモードに切り換わります。
- **microSDカードへの録画機能搭載 ※3**
スケジュール&モーション検知録画に対応。最大4台のカメラで同時録画が可能。上書き録画可能。
- **アプリケーション無料ダウンロード**



※本製品にスマートフォンは付属されていません。

高画質 HD

ハイビジョン720p対応カメラ

無料アプリで
スマートフォン
タブレット
接続可能

常時録画可能
上書き
動画保存
※3

ワイヤレス
到達距離
約300m ※2

充電バッテリー内蔵
タッチパネル式
7インチ
モニター

高解像度 HD720p
対応カメラ ※1



SC03ST



タッチパネル式
7インチモニター

無料の専用アプリをダウンロード
eye Security

●Google Play App Storeでダウンロードいただけます。●ダウンロードにはかかる通信料はお客様の負担になります。●スマートフォン・タブレットは付属していません。

ANDROID アプリ
Google play

Available on the iPhone
App Store

■増設カメラについて

本製品はカメラ×1、モニター×1のセットになります。本製品のモニターにカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、弊社ワイヤレスカメラ SCWP04HDをお買い求めください。

**ワイヤレスカメラ
(増設用・別売)
SCWP04HD**

※本製品に含まれるカメラと同一製品になります



※1 モニターの解像度は800×480になります。※2 見通し環境下での弊社実測に基づく距離になります。設置された環境により通信距離は異なります。※3 microSDカードは付属していません。

| 摘要 | SC03ST |
|--------------|---|
| 標準価格 (税別) | オープン |
| カメラ部 | |
| イメージセンサー | 1/4"カラーCMOS |
| 画素数 | 約92万画素(1280×720)HD 約30万画素(640×480)VGA |
| フォーカス範囲 | 1.5m~∞ |
| 視野角(U/D/R/L) | 17/17/30/30° |
| 最低被写体照度 | 11lux(IR ON:6.5lux) |
| 赤外線投光距離 | 最大約10m |
| 人感センサー感知距離 | 約7m以内(検知角約60°) |
| 防水/防塵レベル | IP66 |
| 内蔵マイク | あり |
| 消費電力 (W) | 2.4 (IR OFF)/3.5 (IR ON) |
| カメラ電源ケーブル長 | 約3.2m |
| 使用温度範囲 (°C) | -10~50 |
| 寸法 (mm) | 60(H)×67(W)×129(D) |
| 質量 (kg) | 0.46 |
| 液晶モニター部 | |
| モニターサイズ | 7インチ |
| モニター解像度 | 800×480 |
| タッチパネル | 加圧式(抵抗膜圧式) |
| カメラ受信可能数 | 最大4台 |
| 分割表示 | 2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3~4台接続時) |
| フレームレート(最大) | 稼働カメラ1台 30fps(VGA)/15fps(HD) 稼働カメラ4台 15fps(VGA)/8fps(HD) |
| 明るさ調整 | 8段階 |
| 内蔵電池 | 3000mAh リチウムポリマー充電電池 |
| 充電時間/使用時間 | 充電時間:約6時間 使用時間:約3時間 |
| ネットワーク接続端子 | 充電台:RJ45 |
| 消費電力 (W) | 3.5(充電OFF)/7.0(充電ON) |
| 使用温度範囲 (°C) | 0~40 |
| 寸法 (mm) | 130(H)×198(W)×28(D)(モニター) 68(H)×230(W)×71(D)(充電台) |
| 質量 (kg) | 0.595 |
| 商品コード | 2181398 |

| 録画部 | |
|---|---|
| 録画保存 | microSDカード(最大32GB SDHC) |
| 録画時間(目安) | VGA:約40時間、HD:約32時間 (microSDカード32GB、カメラ1台使用時) |
| フォーマット形式 | FAT32 |
| 録画解像度 | HD(1280×720)/VGA(640×480) |
| 録画ファイル形式 | ASF |
| 複数カメラ同時録画 | 最大4台同時録画可能 |
| 上書き録画 | 可能 |
| 再生 | モニター、スマートフォン、タブレット |
| 無線通信部 | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz(2400MHz~2484MHz) |
| 変調方式 | GFSK |
| スペクトラム拡散 | FHSS |
| データレート | 4Mbps |
| 映像化方式 | MPEG-4 |
| 通信距離 | 最大300m(見通し) |
| 工事設計認証 | R201-140429(カメラ・モニター共通) |
| スマートフォン・タブレット | |
| 対応OS | iOS 6.0以降、Android 4.0以降 |
| 専用アプリ | eye Security |
| 付属品 | |
| モニター用ACアダプター×1(コード長約1.4m、DC5V 2.0A) カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.8m、DC9V 0.8A) LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ用アンテナ×1 ネジ×3、アンカー×3(カメラ固定用)、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1 | |

■増設子機カメラ(別売)

| 摘要 | SCWP04HD |
|-------------------------|----------|
| 標準価格 (税別) <td>オープン</td> | オープン |
| 商品コード | 2181399 |

※スマートフォン・タブレットでご利用いただくには、モニターをネットワーク回線に接続する必要があります。またスマートフォン・タブレットがWi-Fi、各携帯電話会社の3G・4G回線に接続している時に限ります。ご利用環境の通信速度により、映像が見られない場合があります。※3G・4G回線使用時は、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる恐れがあります。携帯電話会社の「ネット定額サービスへのご加入」を推奨します。

●Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の高標または登録商標です。●iPhone、iPadはApple Inc.の高標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の高標です。iPhone 高標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●その他、記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。本文中の中で、●および◎マークを表示していません。●本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で写体のプライバシー、肖像権などを考慮したうえでお願いいたします。●本製品は、一般家庭や小規模事業所での使用を目的として設計されています。●設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状態により、映像・音声は途切れたり、検知アラーム機能が働かない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。●本製品は、物理的・論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的で使用しないでください。正常に動作しない可能性があります。●弊社は、いかなる場合においても以下に関する一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品の動作状態(正常・異常)にかかわらず、犯罪・事故等が発生した場合の損害、本製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物への損害やその他の損害、お客様ご自身、または権限のない第三者が本製品を分解・修理・改造等をおこなったことにより生じた損害、地震・雷・風水害・雪害などの自然災害、または弊社の責任によらない火災、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、第三者による行為、その他、異常な条件下での使用により生じた損害、本製品の映像や記録された映像が何らかの理由により公となり、または記録目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど、本製品を使用中に万が一関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合の損害 ●本製品を使用できるのは日本国内のみです。海外ではご使用いただけません。●カメラ・モニターそれぞれAC100Vの電源接続が必要です。●本製品にスマートフォン・タブレット、microSDカードは付属されていません。●本製品は無線LANには対応していません。●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ソフトクリーンをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

ワイヤレスモニター

液晶モニター

ワイヤレスインターホン

どこからでもリアルタイムにお部屋をチェック



ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ 室内用

ハイビジョン画質で
赤ちゃんの寝顔もしっかり分かります

安心・かんたん接続で
手軽に映像を確認できます



アイネ eye Smart HD
ハイビジョン720pタイプ **SCR02HD**

- スマートフォン・タブレットで映像・音声を確認できるカメラです
- モーション検知アラーム・自動録画機能付きで防犯に最適です
- カメラの向きをリモートコントロール、見たい所をどこからでも

アイネ eye Smart
スタンダードタイプ **SCM01VG**

- スマートフォン・タブレットで室内・外出先でも確認できるカメラです
- 音声検知アラーム機能付きで、育児・介護に最適です

■機能比較

| 機能 | 解像度 | カメラの向きをリモートコントロール | 音声検知アラーム | マルチユーザー | ナイトビジョン | 静止画 | 動画 | 録音音声再生 | モーション検知アラーム | 音声双方向通信 | 温度センサー | microSD |
|---------|--------|-------------------|----------|---------|---------|-----|-----|--------|-------------|---------|--------|---------|
| SCR02HD | 約92万画素 | ● | ●※1 | ● | ● | ● | ●※4 | ● | ●※1,※2 | ● | ● | ●※3 |
| SCM01VG | 約30万画素 | — | ●※5 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |

※1 iPhone、iPadではお知らせ機能(アラーム)はインターネット接続時のみ有効です。 ※4 動画の撮影、保存に関しては本製品とスマートフォン・タブレットがローカル接続されている時、またはインターネット接続で同じ無線LANルーターに接続されている時に限りです。
 ※2 動画の再生にはパソコンなどmicroSDカードを読みとる機能が必要です。 ※5 カメラとスマートフォン・タブレットを直接接続した時のみ機能します。インターネット接続では機能しません。
 ※3 microSDカードは付属していません。

| 摘要 | SCR02HD | SCM01VG |
|----------|---|---------------------|
| 型名 | SCR02HD | SCM01VG |
| 標準価格 | オープン | オープン |
| 無線LAN | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | |
| 無線規格 | 2.4GHz帯 | |
| 通信周波数 | WPA2-PSK(AES,TKIP)、WPA-PSK(AES,TKIP)、128/64 bit WEP | |
| セキュリティ | 1/6カラーCMOS | |
| イメージセンサー | 約92万画素(H:1280×V:720) | 約30万画素(H:640×V:480) |
| 有効画素数 | HD(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) | VGA(640×480) |
| 解像度 | 0.6m~∞ | 1.5m~∞ |
| フォーカス範囲 | 水平:36°垂直:20° | 水平:43°垂直:34° |
| 画角 | H.264 | MJPEG |
| 圧縮方式 | HD:8/6/5/3/1 (fps)、VGA:15/12/10/8/6/5/3/1 (fps)、QVGA:30/25/20/15/10/5 (fps) | 1~25fps |
| フレームレート | 自動 | |
| ホワイトバランス | 8ヶ | |
| 赤外線LED | 4lux以上 約5m | |
| 撮影可能範囲 | スマートフォン・タブレットからのリモート操作 | マニュアル |
| 動作範囲 | パン:270°チルト:120° | |
| 音 | あり | あり |
| 内蔵マイク | あり | なし |
| 内蔵スピーカー | なし | なし |
| 温度センサー | なし | なし |
| 対応SDカード | microSDHCメモリーカードclass6~ 4GB~32GB | なし |
| 使用温度範囲 | 0~40 | |
| 寸法 | 106(H)×85(W)×85(D) | |
| 質量 | 0.23 | 0.144 |
| 対応OS | iOS 5.0以降、Android 2.1以降 | |
| 付属品 | ACアダプタ、取扱説明書 | |
| 商品コード | 2181254 | 2181253 |

注)ドコでもeye Security、Smartシリーズは個々に設けられたUIDと出荷時に初期パスワードを設定しておりセキュリティを確保していますが、更なるお客様のプライバシー保護のため、製品ご使用の際は必ずお客様独自のパスワードに変更いただきますようお願いいたします。

無料の専用アプリをダウンロード ●Google Play、App Storeでダウンロードできます。 ●ダウンロードに関わる通信料はお客様のご負担になります。



- iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名および商品名は各社の商標および登録商標です。本文中で®および©マークを表示していません。
- 本製品にスマートフォン・タブレットは付属されていません。
- 本製品は有線LANには対応していません。
- 一部のモバイルルーターは、接続や機能に問題が生じる場合があります。
- 本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮しうえて行ってください。
- 本製品は、防塵・防水仕様ではありません。屋外・ほこり・水・砂などの多い場所での使用はしないでください。
- 本製品は、ご家庭でのお子様やご家族の様子、留守中のご家庭の様子を補助的にモニターすることを目的としています。ご利用いただくネットワークの状態や接続されている機器の状態により、映像・音声が入り切れたり、検知機能等が働かない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。本製品をご利用いただいた結果発生した、いかなる損害に対しても当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用中の方が、関連機器の故障やメモリ内容の消去等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

ワイヤレスモニター

WIRELESS MONITOR



- ワイヤレスで最大50m通信、音声の双方向通信可能。
- 暗い室内でも自動で赤外線撮影、赤外線LEDライト搭載。
- VOXセンサーで節電機能、声に反応してモニター ON。
- 付属品：ACアダプター 2個、AVコード1本

■ 2.4GHz ワイヤレスモニター

| 摘要 | NSM9020 | |
|-------------------|------------------------------|--|
| 型名 | NSM9020 | |
| 標準価格 (税別) | オープン | |
| 共通 | | |
| 通信距離 (m) | 最大50 | |
| 周波数範囲 (MHz) | 2400~2480 | |
| 送信出力電力 (mW/MHz) | 3以下 | |
| 電波拡散方式 | FH | |
| 使用温度範囲 (°C) | 0~+40 ※1 | |
| 子機(カメラ) NSM9020C | | |
| イメージセンサー | 1/4インチCMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 628×582 (PAL)、510×492 (NTSC) | |
| 水平解像度 (本) | 360 | |
| 画角 (°) | 60 | |
| 最低被写体照度 (Lux) | 1.5 | |
| 画像フレームレート (fps) | 25 | |
| ナイトビジョン有効レンジ (m) | 最大5 | |
| 乾電池動作時間 (h) | 約2 ※2 | |
| 電源電圧 (V) | DC5 ※3 | |
| 消費電流 (mA) | 200±30 | |
| 寸法 (mm) | 100 (H)×86 (W)×86 (D) | |
| 質量 (kg) | 0.141 ※4 | |
| 工事設計認証番号 | 005-100002 | |
| 親機(モニター) NSM9020D | | |
| 液晶 | 2.4インチ TFT-LCD | |
| 画像解像度 | 320×240 | |
| ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | |
| 内蔵バッテリー動作時間 (h) | 約5 ※5 | |
| カラー | R.G.B. | |
| 電源電圧 (V) | DC5 | |
| 消費電流 (mA) | 150±15 | |
| 寸法 (mm) | 120 (H)×70 (W)×23 (D) | |
| 質量 (kg) | 0.137 | |
| 工事設計認証番号 | 005-100005 | |
| 商品コード | 2180001 | |

- ※1 本体周囲温度
- ※2 アルカリ電池使用時
- ※3 又は単4乾電池3本
- ※4 乾電池含まず
- ※5 フル充電時、初期使用時

■ ワイヤレスモニター (増設用子機)

| 摘要 | CSM9020C | |
|-----------|----------|--|
| 型名 | CSM9020C | |
| 標準価格 (税別) | オープン | |
| 商品コード | 2180071 | |

音声 双方向通話
2WAY
カメラとモニターで音声の双方向通話ができるので、会話が可能です。

1/4 CMOSセンサー
ノイズの無い、きれいな画像を再現します。

VOXモード
カメラには高感度マイクを搭載しておりVOX機能(自動通話機能)により、小さな声に反応してモニターの画面を起動させます。

ナイトビジョン
3~5
暗いところでも安心
ナイトビジョン
カメラには赤外線ナイトビジョン機能を搭載していますので、夜間の暗いところでもモニターする事が出来ます。モニターは白黒画面になります。

デジタルFH方式
盗撮、盗聴されにくい方式を採用しています。

カメラ手動可動範囲
カメラ部分はタテに210°、ヨコに360°回転します。テーブルの上や壁面など置き場を選びません。

外部出力端子付き
モニターには外部出力端子を備えています。テレビなどに接続して、大きな画面で見る事が出来ます。

カメラをどこでも設置 電池駆動対応
子機の裏側
AC電源アダプター
単4乾電池×3 (乾電池別売)
カメラはACアダプターか単4乾電池で駆動します。電源のないところでも設置できるので、活用の幅が広がります。



子機(カメラ)
※カラー(ベージュ)
NSM9020



親機(モニター)

■ 子機(カメラ)増設

親機1台に対して最大4台の子機が登録可能。

子機(カメラ) NSM9020C

増設用子機(カメラ) CSM9020C (別売)

親機(モニター) NSM9020D

増設用子機(カメラ) CSM9020C (別売)

増設用子機(カメラ) CSM9020C (別売)

※増設用子機(カメラ)CSM9020Cのカラーはセット品とは異なります。



CSM9020C
※カラー(ホワイト)

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

ワイヤレススマートフォン・タブレットで見るカメラ

ワイヤレスモニター

液晶モニター

ワイヤレスインターホン

液晶ドアモニター

DOOR MONITOR

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

ワイヤレススマホ・タブレットで見るカメラ

ワイヤレスモニター

液晶ドアモニター

ワイヤレスインターホン



誰が来たのか
すぐ分かる!



取付可能サイズ: ドアの厚さ 27~45mm に対応



- 2.8インチモニターで、ドアを覗かなくてもはっきり見えます。
- 既存のドアスコープを交換するだけで取付簡単です。ドアの形状を選びません。
- モニターは10秒でオートパワーオフ、配線不要の乾電池仕様で単4アルカリ乾電池3本、1日5回の使用で約10ヵ月の長寿命です。



■ 2.8インチLCDドアモニター

| 摘要 | 在 |
|-----------------|----------------------|
| 型名 | NDM10 |
| 標準価格 (税別) | オープン |
| カメラ画素数 | 0.3Mピクセル |
| カメラアングル | 左右 102°・上下 70° |
| ズーム | 3倍デジタル(3段階) |
| 最低被写照度 (LUX) | 20以上 |
| モニター | 2.8インチLCD |
| 防水性 | IPX4相当(カメラユニットのみ) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池3本 |
| 乾電池動作時間 | 約10ヵ月(1日5回・周囲温度25℃) |
| カメラ使用温度範囲 (°C) | -10~50(本体周囲温度) |
| モニター使用温度範囲 (°C) | 0~40(本体周囲温度) |
| カメラ寸法 (mm) | φ34×39(最小時・貫通部φ12) |
| モニター寸法 (mm) | 96(H)×109(W)×16.5(D) |
| 質量 (kg) | 0.12(電池含まず) |
| カメラ部対応穴径 (mm) | φ12~14 |
| カメラ部対応ドア厚 (mm) | 27~45 |
| 商品コード | 2180003 |

3倍 デジタル ZOOM 3倍デジタルZOOMで、はっきり訪問者の顔が認識できます

640×480 30万画素カメラ 30万画素のカメラでクリアに見えます

2.8インチ モニター 2.8インチモニターを使用で、一人暮らしの女性やお年寄り、留守番のお子さまでも見やすい

カメラ ビューアングル ワイド102° 広角レンズのカメラなのでサイドも広く見えます



カメラ部




モニター部

NDM10


■ アイテム一覧



■ 取付可能サイズ

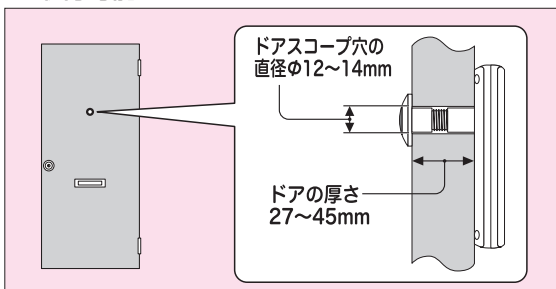

■ 取付略図

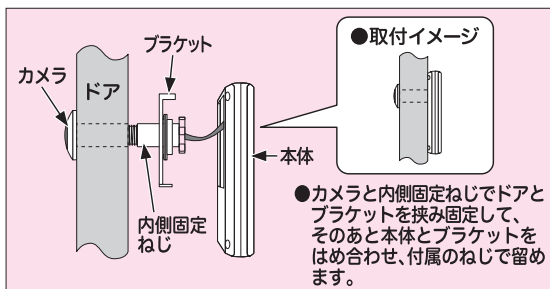

ワイヤレスインターホン

WIRELESS INTERCOM

- ワイヤレスで配線不要、好きな場所へ持ち運んで通話可能です。
- 親機と子機のセットで、双方向交互通話が可能です。
- 子供からお年寄りまで使いやすい、簡単操作です。
- 2種類のチャイム音を選択可能です。
- 子機増設（型名：NIP10、別売、最大1台）で、さらに便利になります。
- 子機間通話も可能です。（子機増設時）
- 親機から子機への一斉通話が可能です。（子機増設時）
- 壁面取付けも可能です。
- 付属品：ACアダプター 2個、取付ねじ4本、シール6枚



国204-330046

RoHS対応



ワイヤレスインターホン

| 摘要 | NIP20 | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 標準価格 (税別) | オープン | |
| 共通 | | |
| 送受信周波数帯 (GHz) | 2.4 | |
| 使用温度範囲 (°C) | 0~+40 | |
| 使用可能範囲 (m) | 約100 ※1 | |
| 親機 NIP10A | | |
| 呼び出しチャイム音 | 2種類(選択可能) | |
| 接続子機数 | 最大2台 ※2 | |
| 受信音量調節 | 3段階(切換式) | |
| 1回通話時間 (秒) | 最長30(自動OFF) | |
| 電源 | 単3乾電池3個使用 またはACアダプター(DC5V出力) ※3 ※4 | |
| 乾電池寿命 (mA) | 約1.5ヶ月 ※5 | |
| 寸法 (mm) | 105(H)×48(W)×38(D) | |
| 質量 (kg) | 0.13 | |
| 子機 NIP10B | | |
| 呼び出しチャイム音 | 2種類(選択可能) | |
| 接続親機・子機数 | 親機1台と子機1台 ※6 | |
| 受信音量調節 | 3段階(切換式) | |
| 1回通話時間 (秒) | 最長30 | |
| 電源 | 単3乾電池3個使用 またはACアダプター(DC5V出力) ※3 ※4 | |
| 乾電池寿命 (mA) | 約1.5ヶ月 ※5 | |
| 寸法 (mm) | 105(H)×48(W)×38(D) | |
| 質量 (kg) | 0.13 | |
| 商品コード | 2181190 | |



子機

親機

NIP20 10

- ※1 見通し距離
- ※2 子機2台同時呼び出し可能
- ※3 ACアダプター付属
- ※4 充電池も使用可能
- ※5 アルカリ電池使用時、1日5回10秒通話した場合
- ※6 子機間通話可能

ワイヤレスインターホン (増設用子機)

- 付属品：ACアダプター 1個、取付ねじ2本(+予備2本)、シール6枚

| 摘要 | NIP10 | |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 標準価格 (税別) | オープン | |
| 送受信周波数帯 (GHz) | 2.4 | |
| 使用温度範囲 (°C) | 0~+40 | |
| 使用可能範囲 (m) | 約100 ※1 | |
| 呼び出しチャイム音 | 2種類(選択可能) | |
| 接続親機・子機数 | 親機1台と子機1台 ※2 | |
| 受信音量調節 | 3段階(切換式) | |
| 1回通話時間 (秒) | 最長30 | |
| 電源 | 単3乾電池3個使用 またはACアダプター(DC5V出力) ※3 ※4 | |
| 乾電池寿命 (mA) | 約1.5ヶ月 ※5 | |
| 寸法 (mm) | 105(H)×48(W)×38(D) | |
| 質量 (kg) | 0.13 | |
| 商品コード | 2181191 | |



NIP10 20

- ※1 対親機または子機同士見通し距離
- ※2 子機間通話可能
- ※3 ACアダプター付属
- ※4 充電池も使用可能
- ※5 アルカリ電池使用時、1日5回10秒通話した場合

ワイヤレスセキュリティーカメラモニターセット

ワイヤレススマートフォンタブレットで見るカメラ

ワイヤレスモニター

液晶ドアモニター

ワイヤレスインターホン