



日本アンテナ

f-STYLE

シリーズ

地デジアンテナ

室内 / 屋外用薄型高性能UHFアンテナ

ブースター内蔵

UDF85B

強・中・弱電界地区向け

地上
デジタル
放送対応

あらゆる
設置に対応
マルチ金具付属
左右 60° 回転可

屋外でも

ブースター内蔵で地デジ受信をUP! 安定受信

室内でも

室内設置
壁掛フック
業界初

ブースター
内蔵
17~21dBアップ

安定性の高い
スタンド
ワンタッチロック

■室内での設置例


※垂直偏波受信はできません。

スタンド



付属のスタンドで室内に設置できます。

壁面



お部屋の壁面にも設置できます。


■屋外での設置例

マスト ※1




取付金具 A+取付金具 C

ベランダ ※2



取付金具 A+取付金具 B+取付金具 C


壁面 ※3



取付金具 A+取付金具 B


※1 マスト径φ22~49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
※2 ベランダ設置に適合しない場合、別売品(UDF-FK)などをご使用ください。
※3 壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

■使用例

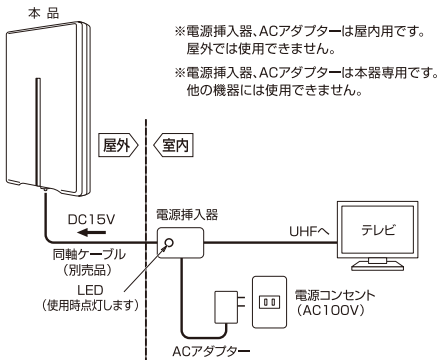


ご使用前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください。

■方向調整機能(上から見た図)

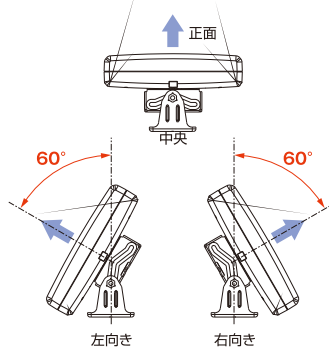

・左右60° 方向調整可能。
・調整機能と半値幅の組み合わせにより180° の方向から電波受信可能。

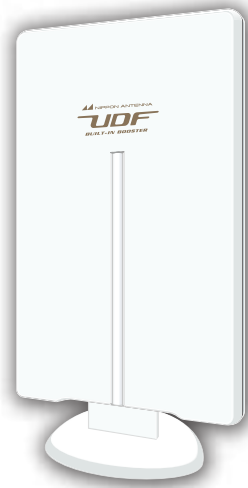

標準性能

●アンテナ

項目	性能
受信チャンネル [ch]	13~52
受信周波数 [MHz]	470~710
アンテナ利得 [dB]	6.5~8.5
総合利得* [dB]	23~28
出力レベル [dBμV]	90
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	3
電力半値幅 [°]	80以下

項目	性能
前後比 [dB]	20以上
電源 [V/A]	DC15/0.03
受風面積 [m²]	0.116
質量 [kg]	1.8(アンテナ本体のみ)
外形寸法 [高さ×幅×奥行mm]	431×270×61(アンテナ本体のみ)
使用マスト径 [mm]	φ22~49
角柱 [mm]	25×25~45×45

※アンテナ利得+ブースター利得

●電源(電源挿入器・ACアダプター)

項目	性能
電源挿入器 周波数 [MHz]	13~52
電源挿入器 挿入損失 [dB]	1.0以下
電源挿入器 インピーダンス [Ω]	75 (F型)
ACアダプター 入力 [V]	AC100(50/60Hz)
ACアダプター 出力 [V/A]	DC15/0.35
電源挿入器 質量 [kg]	0.05(電源挿入器) 0.07(ACアダプター)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

使用上の注意

- ・このアンテナは電源供給が必要です。
- ・アンテナと電源挿入器の間に混合器などを接続する場合は必ず電流通過型の機器をご使用ください。
- ・電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- ・電波が著しく強い地域では良好に受信できない場合があります。
- ・室内スタンドを用いて受信する場合、同梱品の金具類は使用しません。アンテナが倒れてケガ、破損などの原因になります。
- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をごらんください。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口



0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は
☎(03)3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



未来が変わる。日本が変わる。
日本アンテナはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。



情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。

●平成25年5月現在の内容です。