

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



## どこでも eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

**HDワイヤレスセキュリティカメラ  
充電式モニターセット  
SC03ST**

すぐに使えるオールインワン  
カメラ×1・モニター×1セット

P.256 ~ 257

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



SCR02HD

ハイビジョン720pタイプ



SCM01VG

スタンダードタイプ

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ 室内用

## どこでも eye Smart シリーズ

P.258




ワイヤレスモニター

## どこでも eye

P.259

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



## eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

## HDワイヤレスセキュリティカメラ 充電式モニターセット

SC03ST すぐに使えるオールインワン カメラ×1・モニター×1セット

- **ワイヤレスで簡単設置**  
カメラとモニター間はワイヤレスなので、電源があればすぐに設置完了。
- **スマートフォンタブレットから映像確認**  
モニターをネットワーク回線に接続すればスマートフォンなどで、どこからでも映像の確認ができます。  
※通信料はお客様のご負担となります。
- **モーション検知アラーム**  
カメラに人感センサーを搭載。動きを検知した時はモニターおよびスマートフォンやタブレットに通知メッセージでお知らせします。
- **カメラ最大4台接続**  
モニターにカメラを最大4台まで接続することができます。

- **IP66規格 防塵・防水ワイヤレスカメラ**  
屋内・屋外どちらでも設置が可能です。
- **ナイトビジョンモード搭載**  
赤外線によるナイトビジョン(暗視モード)を搭載。暗闇ではセンサーが自動感知してナイトビジョンモードに切り換わります。
- **microSDカードへの録画機能搭載 ※3**  
スケジュール&モーション検知録画に対応。最大4台のカメラで同時録画が可能。上書き録画可能。
- **アプリケーション無料ダウンロード**



※本製品にスマートフォンは付属されていません。

### 高画質 HD

ハイビジョン720p対応カメラ

無料アプリで  
スマートフォン  
タブレット  
接続可能

常時録画可能  
上書き  
動画保存  
※3

ワイヤレス  
到達距離  
約300m ※2

充電バッテリー内蔵  
タッチパネル式  
7インチ  
モニター

高解像度 HD720p 対応カメラ ※1



SC03ST

タッチパネル式  
7インチモニター



### ■増設カメラについて

本製品はカメラ×1、モニター×1のセットになります。本製品のモニターにカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、弊社ワイヤレスカメラ SCWP04HDをお買い求めください。

**ワイヤレスカメラ (増設用・別売)**  
SCWP04HD



※本製品に含まれるカメラと同一製品になります

※1 モニターの解像度は800×480になります。※2 見通し環境下での弊社実測に基づく距離になります。設置された環境により通信距離は異なります。※3 microSDカードは付属していません。

摘要	SC03ST
標準価格 (税別)	オープン
カメラ部	
イメージセンサー	1/4"カラーCMOS
画素数	約92万画素(1280×720)HD 約30万画素(640×480)VGA
フォーカス範囲	1.5m~∞
視野角(U/D/R/L)	17/17/30/30°
最低被写体照度	11lux(IR ON:6.5lux)
赤外線投光距離	最大約10m
人感センサー感知距離	約7m以内(検知角約60°)
防水/防塵レベル	IP66
内蔵マイク	あり
消費電力 (W)	2.4 (IR OFF)/3.5 (IR ON)
カメラ電源ケーブル長	約3.2m
使用温度範囲 (°C)	-10~50
寸法 (mm)	60(H)×67(W)×129(D)
質量 (kg)	0.46
液晶モニター部	
モニターサイズ	7インチ
モニター解像度	800×480
タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)
カメラ受信可能数	最大4台
分割表示	2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3~4台接続時)
フレームレート(最大)	稼働カメラ1台 30fps(VGA)/15fps(HD) 稼働カメラ4台 15fps(VGA)/8fps(HD)
明るさ調整	8段階
内蔵電池	3000mAh リチウムポリマー充電電池
充電時間/使用時間	充電時間:約6時間 使用時間:約3時間
ネットワーク接続端子	充電台:RJ45
消費電力 (W)	3.5(充電OFF)/7.0(充電ON)
使用温度範囲 (°C)	0~40
寸法 (mm)	130(H)×198(W)×28(D)(モニター) 68(H)×230(W)×71(D)(充電台)
質量 (kg)	0.595
商品コード	2181398

録画部	
録画保存	microSDカード(最大128GB SDHC・SDXC) VGA:約40時間、HD:約32時間 (microSDカード32GB、カメラ1台使用時)
録画時間(目安)	
フォーマット形式	FAT32
録画解像度	HD(1280×720)/VGA(640×480)
録画ファイル形式	ASF
複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能
上書き録画	可能
再生	モニター、スマートフォン、タブレット
無線通信部	
使用周波数帯域	2.4GHz(2400MHz~2484MHz)
変調方式	GFSK
スペクトラム拡散	FHSS
データレート	4Mbps
映像化方式	MPEG-4
通信距離	最大300m(見通し)
工事設計認証	R201-140429(カメラ・モニター共通)
スマートフォン・タブレット	
対応OS	iOS 6.0以降、Android 4.0以降
専用アプリ	eye Security
付属品	
モニター用ACアダプター×1(コード長約1.4m、DC5V 2.0A) カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.8m、DC9V 0.8A) LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ用アンテナ×1 ネジ×3、アンカー×3(カメラ固定用)、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1	

### ■増設子機カメラ(別売)

摘要	SCWP04HD
標準価格 (税別) <td>オープン</td>	オープン
商品コード	2181399

※スマートフォン・タブレットでご利用いただくには、モニターをネットワーク回線に接続する必要があります。またスマートフォン・タブレットがWi-Fi、各携帯電話会社の3G・4G回線に接続している時に限ります。ご利用環境の通信速度により、映像が見られない場合があります。 ※3G・4G回線使用時は、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる恐れがあります。携帯電話会社の「割増サービス」へのご加入のうえ、ご利用いただくことを推奨します。

●Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の高標または登録商標です。●iPhone、iPadはApple Inc.の高標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の高標です。iPhone 高標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●その他の、記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。本文中の中で、●および◎マークを表示していません。●本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で写体のプライバシー、肖像権などを考慮したうえでお願いいたします。●本製品は、一般家庭や小規模事業所での使用を目的として設計されています。●設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状態により、映像・音声か途切れたり、検知アラーム機能が働かない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。●本製品は、物理的・論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的で使用しないでください。正常に動作しない可能性があります。●弊社はいかなる場合においても以下に関する一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品の動作状態(正常・異常)にかかわらず、犯罪・事故等が発生した場合の損害、本製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物への損害やその他の損害、お客様ご自身、または権限のない第三者が本製品を分解・修理・改造等をおこなったことにより生じた損害、地震・雷・風水害・雪害などの自然災害、または弊社の責任によらない火災、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、第三者による行為、その他、異常な条件下での使用により生じた損害、本製品の映像や記録された映像が何らかの理由により公となり、または記録目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど、本製品を使用中に一方関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合の損害 ●本製品を使用できるのは本国内のみです。海外ではご利用いただけません。●カメラ・モニターそれぞれAC100Vの電源接続が必要です。●本製品にスマートフォン・タブレット、microSDカードは付属されていません。●本製品は無線LANには対応していません。●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ソフトウェンをig使用する際は、その注意事項にしたがってください。

## ■接続イメージ

**屋内**

- 屋内外の防犯用
- 別室の赤ちゃんの様子を確認
- 外出先でもペットなどをチェック

●軒下など  
※雨や水が直接掛からない場所に設置することをお勧めします。

●ワイレスカメラ ※スマートフォン・タブレット

LANルーター

microSD (別売) 録画可能

●モニター

●専用充電台 ※

※カメラ・充電台は付属ACアダプター接続が必要です。

**屋外**


●インターネット

●スマートフォン・タブレット





●外からカメラ映像をチェック!!

## ■屋外側の電源配線工事の場合

ACアダプタおよび電源接続部分は防水ではありません。屋外で電源接続する場合は市販の“防水ボックス”等をご利用頂き、水が掛からないように設置してください。

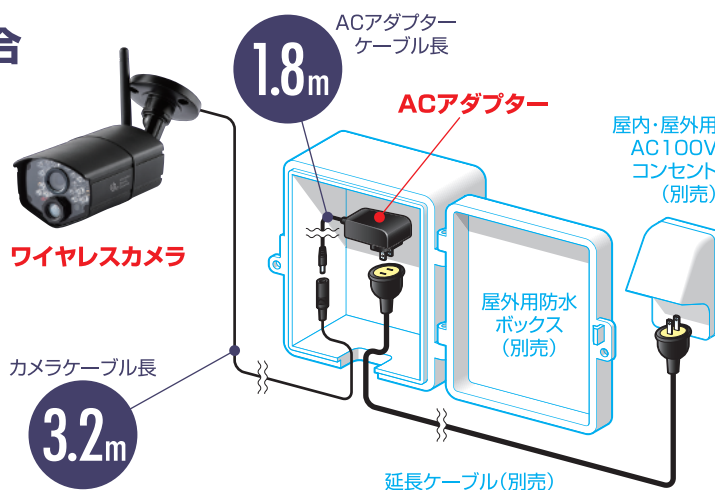

## ■各部名称・カメラ角度調整可動範囲

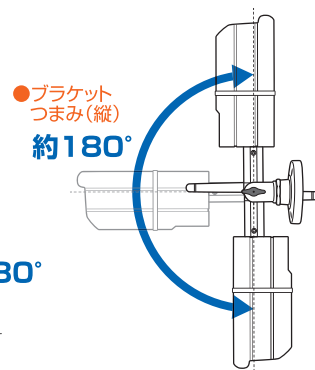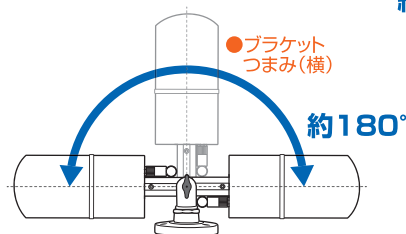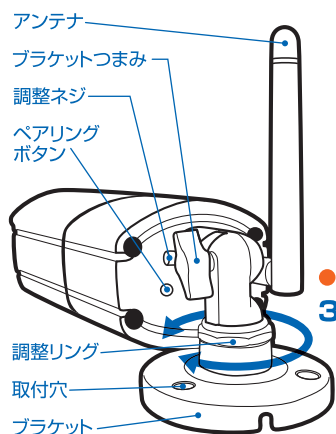



Information Network Equipment

IN(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。

安心の  
工事設計認証品

どこからでもリアルタイムにお部屋をチェック

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ **室内用**

ハイビジョン画質で  
赤ちゃんの寝顔もしっかりわかります

安心・かんたん接続で  
手軽に映像を確認できます



スマホで  
カメラ角度  
遠隔操作

自動でお知らせ  
**動き  
音声**  
検知  
育児や  
介護など  
離れていても  
安心

スマホと  
直接  
接続

自動でお知らせ  
**音声  
検知**  
育児や  
介護など  
離れていても  
安心

**アイネ eye Smart HD**  
ハイビジョン720pタイプ **SCR02HD**

**アイネ eye Smart**  
スタンダードタイプ **SCM01VG**

- スマートフォン・タブレットで映像・音声を確認できるカメラです
- モーション検知アラーム・自動録画機能付きで防犯に最適です
- カメラの向きをリモートコントロール、見たい所をどこからでも

- スマートフォン・タブレットで室内・外出先でも確認できるカメラです
- 音声検知アラーム機能付きで、育児・介護に最適です

■機能比較

機能	解像度	カメラの向きを リモートコントロール	音声検知アラーム	マルチユーザー	ナイトビジョン	静止画	動画	録音音声再生	モーション検知 アラーム	音声双方向通信	温度センサー	microSD カードスロット
SCR02HD	約92万画素	●	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCM01VG	約30万画素	—	●*5	●	●	●	—	—	—	—	—	—

\*1 iPhone、iPadではお知らせ機能(アラーム)はインターネット接続時のみ有効です。 \*2 動画の撮影、保存に関しては本製品とスマートフォン・タブレットがローカル接続されている時、またはインターネット接続で同じ無線LANルーターに接続されている時に限ります。  
\*2 動画の再生にはパソコンなどmicroSDカードを読み取る機器が必要です。 \*3 カメラとスマートフォン・タブレットを直接接続した時のみ機能します。インターネット接続では機能しません。  
\*3 microSDカードは付属していません。

摘要	在		
型名	SCR02HD	SCM01VG	
標準価格 (税別)	オープン	オープン	
無線LAN	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n		
通信規格	2.4GHz帯		
セキュリティ	WPA2-PSK(AES,TKIP)、WPA-PSK(AES,TKIP)、128/64 bit WEP		
イメージセンサー	1/6カラーCMOS		
画	有効画素数	約92万画素(H:1280×V:720)	約30万画素(H:640×V:480)
	解像度	HD(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)	VGA(640×480)
	フォーカス範囲	0.6m~∞	1.5m~∞
	画角	水平:36°垂直:20°	水平:43°垂直:34°
	圧縮方式	H.264	MJPEG
	フレームレート	HD:8/6/5/3/1 (fps)、VGA:15/12/10/8/6/5/3/1 (fps)、QVGA:30/25/20/15/10/5 (fps)	1~25fps
暗視	ホワイトバランス	自動	
	赤外線LED	8ヶ	
パン/チルト	撮影可能範囲	4lux以上 約5m	
	動作範囲	スマートフォン・タブレットからのリモート操作	マニュアル
音	内蔵マイク	あり	なし
	内蔵スピーカー	あり	なし
温度センサー	あり	なし	
対応SDカード	microSDHCメモリーカードclass6~ 4GB~32GB		
使用温度範囲 (°C)	0~40		
寸法 (mm)	106(H)×85(W)×85(D)		
質量 (kg)	0.23	0.144	
対応OS	iOS 5.0以降、Android 2.1以降		
付属品	ACアダプタ、取扱説明書		
商品コード	2181254	2181253	

無料の専用アプリをダウンロード ●Google Play、App Storeでダウンロードできます。  
●ダウンロードに関わる通信料はお客様の自己負担となります。



- iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名および商品名は各社の商標および登録商標です。本文中で®および©マークを表示していません。
- 本製品にスマートフォン・タブレットは付属されていません。
- 本製品は有線LANには対応していません。
- 一部のモバイルルーターは、接続や機能に問題が生じる場合があります。
- 本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮したうえで行ってください。
- 本製品は、防塵・防水仕様ではありません。屋外・ほこり・水・砂などの多い場所での使用はしないでください。
- 本製品は、ご家庭でのお子様やご家族の様子、留守中のご家庭の様子を補助的にモニターすることを目的としています。ご利用いただくネットワークの状態や接続されている機器の状態により、映像・音声が届かなくなったり、検知機能等が働かない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。本製品をご利用いただいた結果発生した、いかなる損害に対しても当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用しながら、関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

注)ドコでもeye Security、Smartシリーズは個々に設けられたUIDと出荷時に初期パスワードを設定しておりセキュリティーを確保していますが、更なるお客様のプライバシー保護のため、製品ご使用の際は必ずお客様独自のパスワードに変更いただきますようお願いいたします。

# ワイヤレスモニター

WIRELESS MONITOR



005-100005  
005-100005  
環境にやさしい  
RoHS対応



- ワイヤレスで最大50m通信、音声の双方向通信可能。
- 暗い室内でも自動で赤外線撮影、赤外線LEDライト搭載。
- VOXセンサーで節電機能、声に反応してモニター ON。
- 付属品：ACアダプター 2個、AVコード1本

## ■ 2.4GHz ワイヤレスモニター

摘要	在
型名	NSM9020
標準価格 (税別)	オープン
共通	
通信距離 (m)	最大50
周波数範囲 (MHz)	2400~2480
送信出力電力 (mW/MHz)	3以下
電波拡散方式	FH
使用温度範囲 (°C)	0~+40 ※1
子機(カメラ) NSM9020C	
イメージセンサー	1/4インチCMOSセンサー
有効画素数	628×582 (PAL), 510×492 (NTSC)
水平解像度 (本)	360
画角 (°)	60
最低被写体照度 (Lux)	1.5
画像フレームレート (fps)	25
ナイトビジョン有効レンジ (m)	最大5
乾電池動作時間 (h)	約2 ※2
電源電圧 (V)	DC5 ※3
消費電流 (mA)	200±30
寸法 (mm)	100(H)×86(W)×86(D)
質量 (kg)	0.141 ※4
工事設計認証番号	005-100002
親機(モニター) NSM9020D	
液晶	2.4インチ TFT-LCD
画像解像度	320×240
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
内蔵バッテリー動作時間 (h)	約5 ※5
カラー	R.G.B.
電源電圧 (V)	DC5
消費電流 (mA)	150±15
寸法 (mm)	120(H)×70(W)×23(D)
質量 (kg)	0.137
工事設計認証番号	005-100005
商品コード	2180001

- ※1 本体周囲温度
- ※2 アルカリ電池使用時
- ※3 又は単4乾電池3本
- ※4 乾電池含まず
- ※5 フル充電時、初期使用時

## ■ ワイヤレスモニター (増設用子機)

摘要	在
型名	CSM9020C
標準価格 (税別)	オープン
商品コード	2180071

在：在庫限り

**音声 2WAY 双方向通話**  
カメラとモニターで音声の双方向通話ができるので、会話が可能です。

**1/4 CMOS センサー**  
ノイズの無い、きれいな画像を再現します。

**VOX モード**  
カメラには高感度マイクを搭載しており、VOX機能(自動送話機能)により、小さな声に反応してモニターの画面を起動させます。

**ナイトビジョン 3~5**  
暗いところでも安心  
**ナイトビジョン**

**デジタルFH方式**  
盗視、盗聴されにくい方式を採用しています。

**カメラ手動可動範囲**  
カメラ部分はタッチで210、ヨコに360°回転します。テーブルの上や壁面など置き場を選びません。

**外部出力端子付き**  
モニターには外部出力端子を備えています。テレビなどに接続して、大きな画面で見ることが出来ます。

**カメラの電池駆動対応**  
モニターは AC アダプターから単4乾電池で駆動します。電源のないところでも設置できるので、活用幅が広がります。



子機(カメラ)  
※カラー(ベージュ)  
NSM9020



親機(モニター)

## ■ 子機(カメラ)増設

親機1台に対して最大4台の子機が登録可能。



CSM9020C  
※カラー(ホワイト)

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ

ワイヤレスモニター