



### FM・地上・BS・110° CSデジタル放送冗長化システム

- 放送法により故障検出に関する設備の構築が必要になった際、バックアップとしてご使用する場合の一例です。
- 接点監視装置 (HES TM) や BER・C/N 監視装置 (HRM7SB) との組み合わせにより側の BER・C/N 信号レベルを各チャンネルごとに監視し異常時には接点開閉により8波混合切替器にて、SUB側に切り換える事が可能です。


#### BS・110°・CS放送冗長化システム

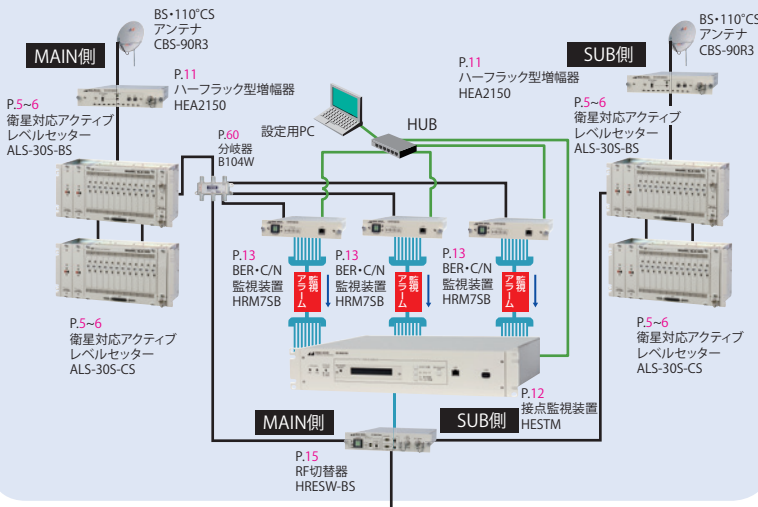

#### FM放送冗長化システム

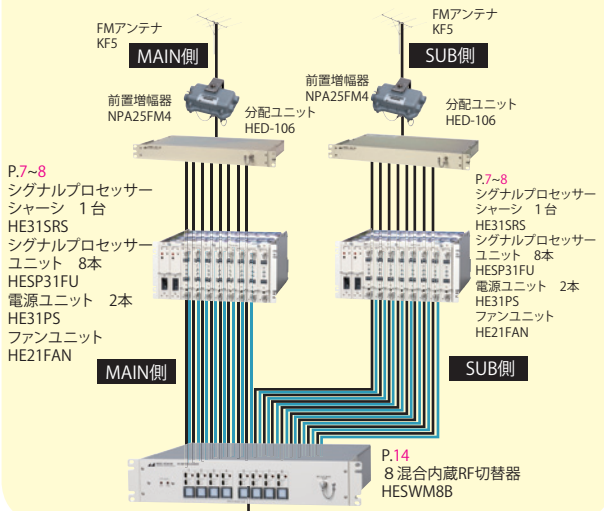


#### 地上デジタル放送冗長化システム

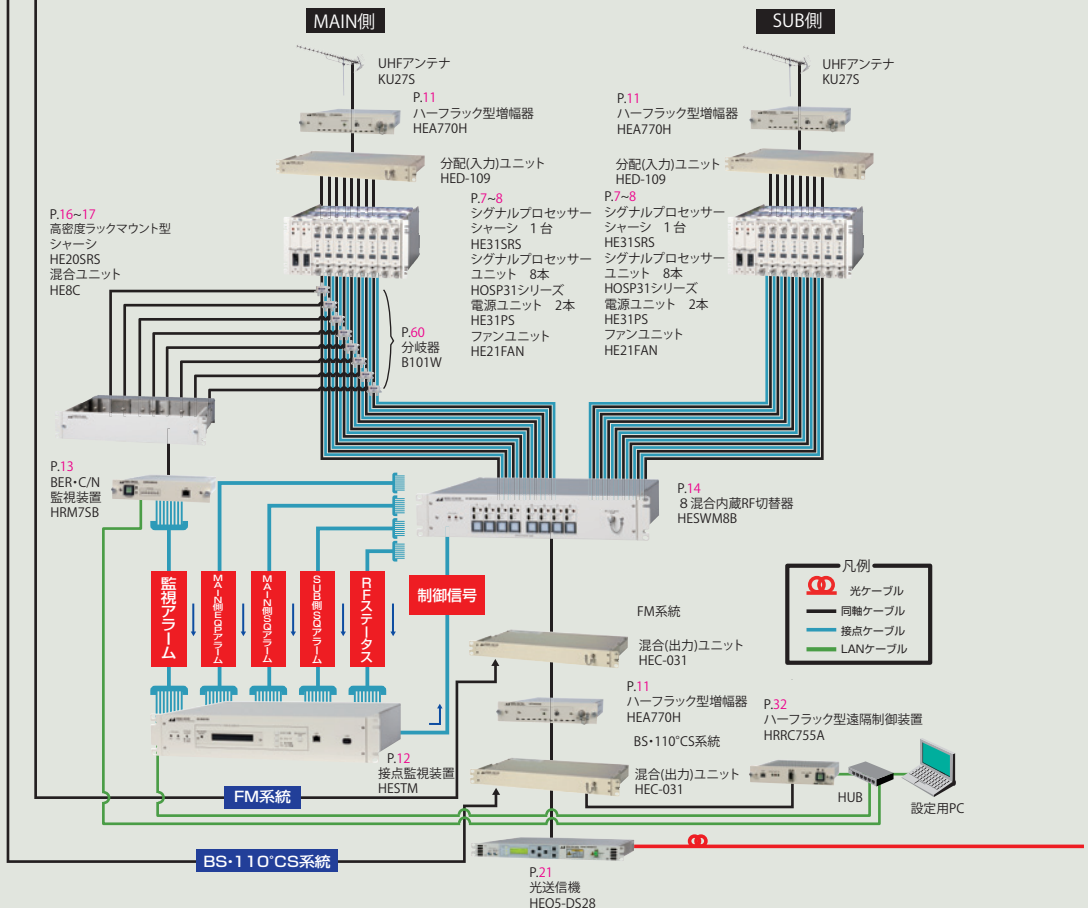

# 光伝送システム

③ このカタログの寸法は突起物を含まない寸法です。

## 受信システム例 2600MHzFTTB光伝送システム

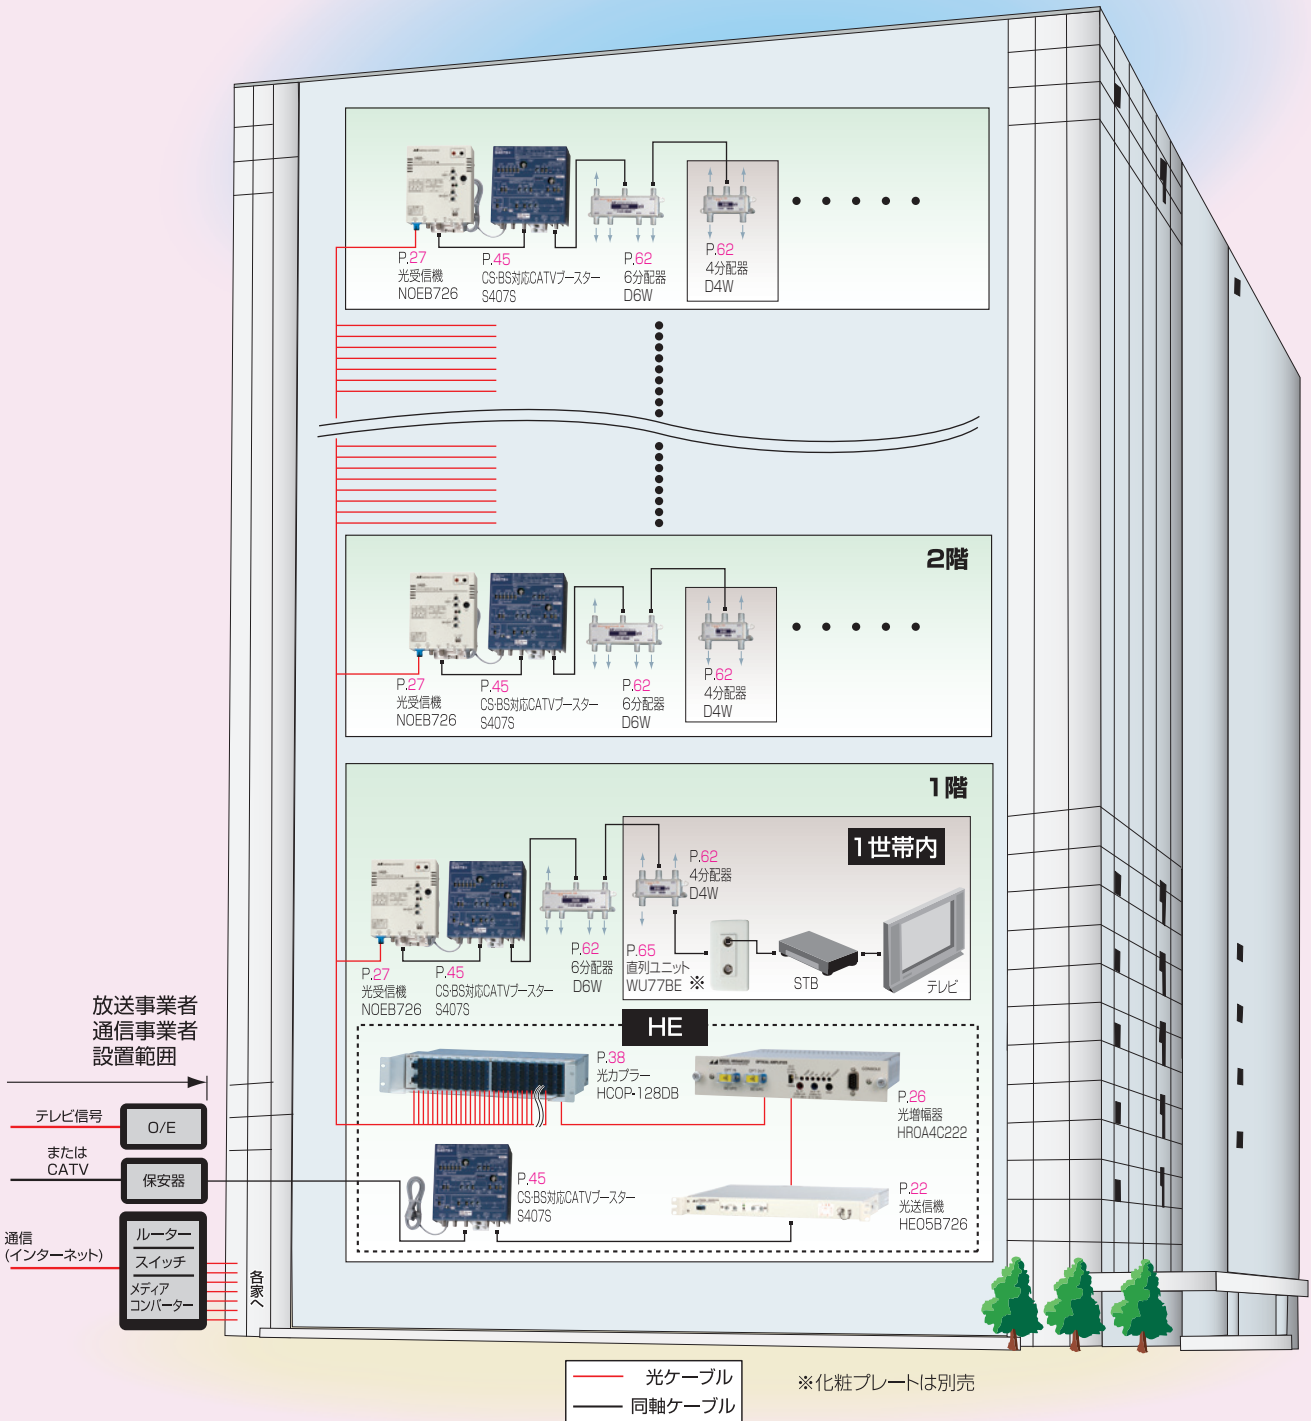

システム例

ヘッドエンド装置


光システム機器

CATVインターネット対応機器

### CATV同軸システム

#### システム例1 戸建住宅システム例(2条方式)

テレビとデータを別々の経路で宅内に配線します。

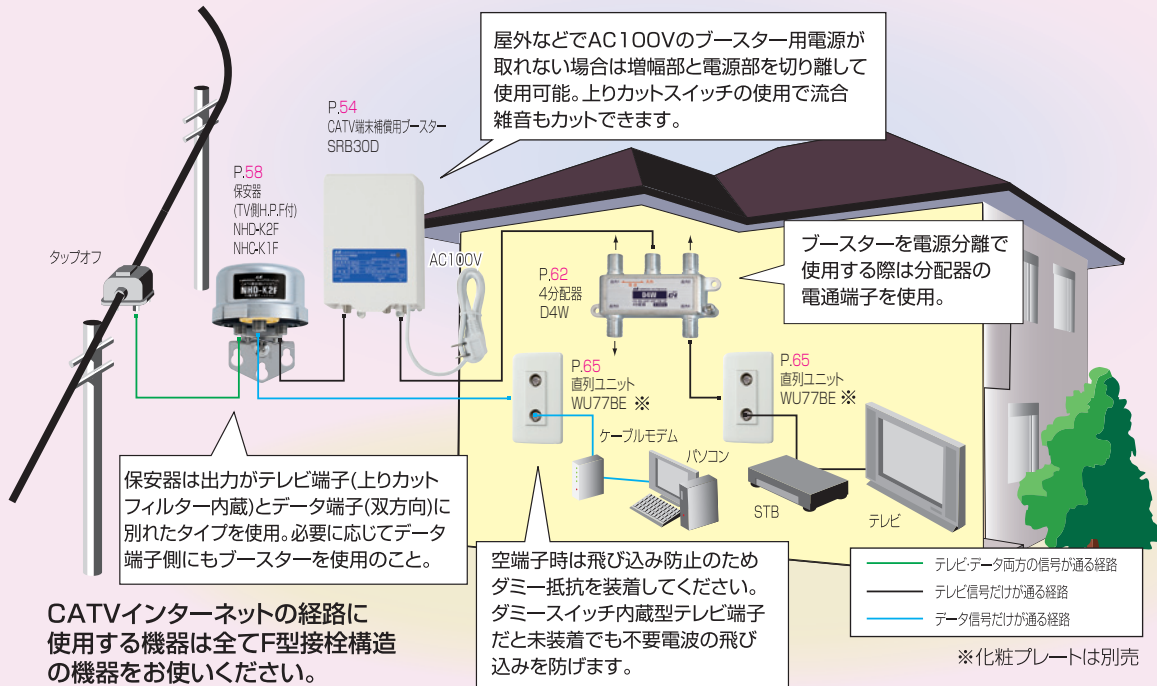

#### システム例2 アパートシステム例(4~6世帯)

各世帯毎にテレビ端子、データ端子の区別をつけます。テレビだけを利用する世帯の経路には必ず上りカット用のハイパスフィルターを入れてください。

