

# 電源分離型 ホームブースター



増幅部

電源部



**CS・BS・UHF・VHF増幅**

**JEITA DH** N-35CW2    **JEITA DH** N-35CW2(ハコ)  
標準価格35,700円    標準価格35,700円  
49 62736 23084 6    49 62736 23083 9

**CS・BS・UHF増幅**

**JEITA DH** N-35CU2    **JEITA DH** N-35CU2(ハコ)  
標準価格31,500円    標準価格31,500円  
49 62736 23086 0    49 62736 23085 3



パッケージ寸法(mm)

高さ220  
×  
幅165  
×  
奥行98



箱仕様も  
あります。

**特長**

- 地上・BS・110°CSデジタル放送に対応した、低雑音で高出力の電源分離型ホームブースター
- UHF・VHFを別々に入力(ヘッド入力)、UHF・VHFを混合して入力(ライン入力)をスイッチで切替可能

■付属品

防水キャップ(4個)  
5CF型接栓(リング付)(6個)  
壁面取付木ねじ(5本)

**標準性能表**

**増幅部**



型名	N-35CW2/N-35CW2(ハコ)				N-35CU2/N-35CU2(ハコ)		
	FM・VHF(Lch)	VHF(Hch)	UHF	BS・110°CS	FM・VHF	UHF	BS・110°CS
利得(dB)	22~26	31~35	29~35	26~34	0~-1.5	29~35	26~34
利得調整範囲(dB)	0~-10	0~-10	0~-10	0~-10	—	0~-10	0~-10
入力レベル調整(dB)	—	0/-10	0/-10	0/-10	—	0/-10	0/-10
定格出力(dBμV)	105(2波)	105(5波)	108/103※	103(24波)	—	108/103※	103(24波)
消費電力(W)	3.8(DC15V送電時8.4)				3.0(DC15V送電時7.6)		
寸法(mm)	高さ120.7×幅150×奥行57						
質量(g)	510				500		

**電源部**

※アナログ2波の場合/アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用)の値

型名	NPS50C
電源(V/W)	AC100(50/60Hz)/10
重畳電源(V/mA)	DC15/最大500
挿入損失(dB)	2.5以下
寸法(mm)	高さ32×幅114×奥行59
質量(g)	210

## 接続例

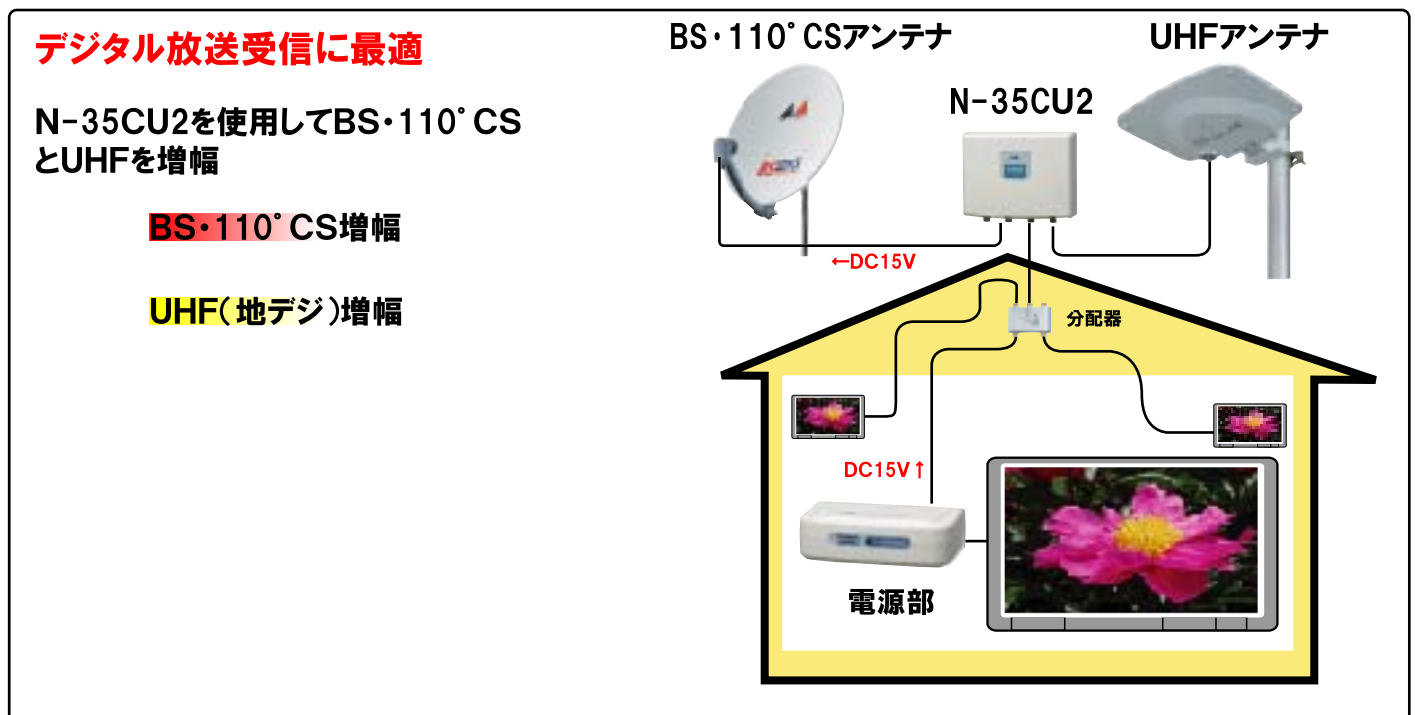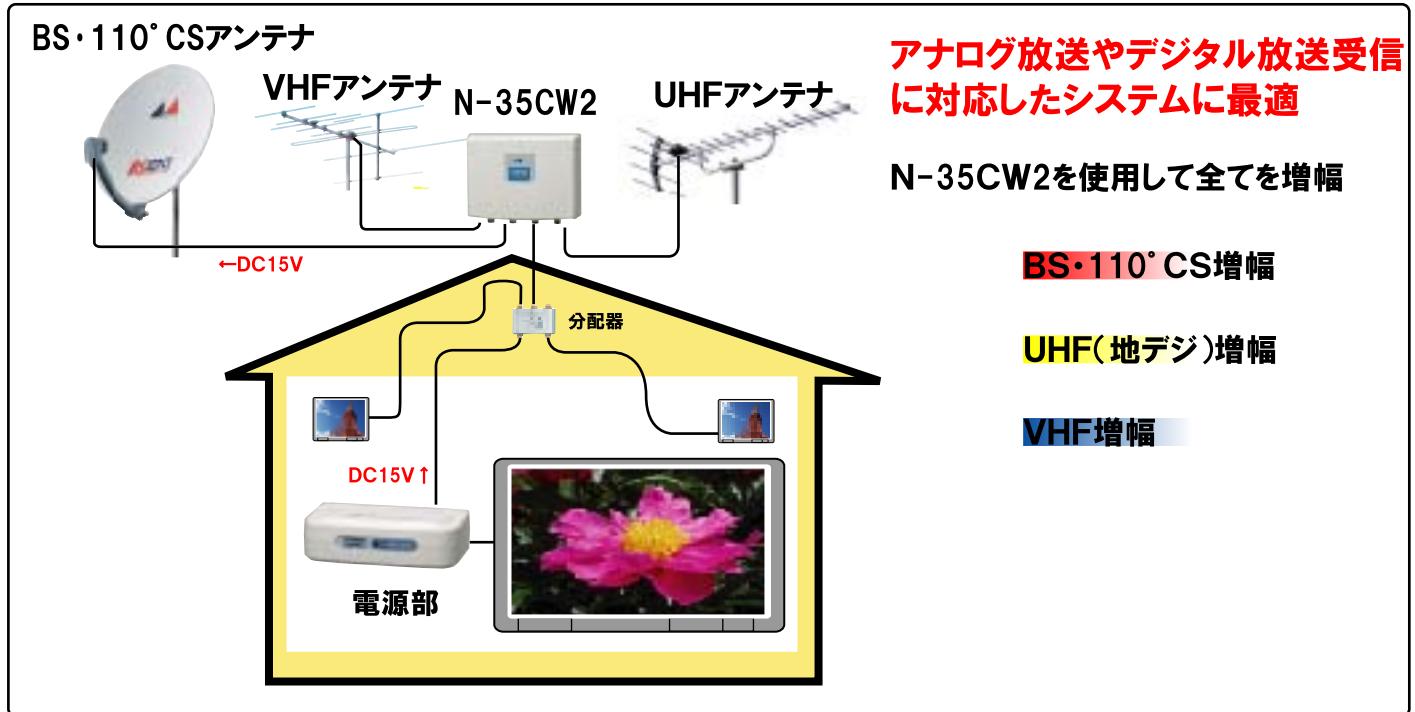

情報通信が仕事です。

## 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
- 平成19年10月現在