

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ



※設置イメージ

地上デジタル

UDF85 UDF85B UDF105 UDF105B UHF 13~52ch
UDS35 UHF 13~62ch

2WAY
室内・屋外用

アンテナ利得
(動作利得)
6.5~8.5dB

総合
利得
23~28dB

- 小型・軽量・薄型で美しいフォルムが際立つデザイン性。
- 独自技術のツインラジエーター方式により、薄型でも中電界地域で受信できる高性能を実現。<特許出願中>
- 屋外設置時のみ水平偏波(横波)、垂直偏波(縦波)受信可能。
- 「屋外取付」でも「室内設置」でも選べる2WAY方式。
- あらゆる設置に対応、マルチ金具付属、左右60°回転可。
- ワンタッチロックで安全性の高い室内置きスタンド。
- 業界初の室内設置、壁掛フック付。

<p>水平/垂直偏波用</p> <p>UDF85</p> <p>出力端子：F型 マルチ金具付 箱寸法：高さ680×幅290×奥行96 適合マスト径：φ22~49mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>4 3.5 (K&R)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736812165</p>	<p>ブースター付</p> <p>水平/垂直偏波用</p> <p>UDF85B</p> <p>出力端子：F型 マルチ金具付 箱寸法：高さ680×幅290×奥行96 適合マスト径：φ22~49mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>4 3.6 (K&R)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736811342</p>
--	---



※UDF85Biと同梱
ACアダプター×1 電源挿入器×1
※室内設置時には垂直偏波受信はできません

屋外用 アンテナ利得(動作利得) 8.4~10dB 総合利得 25~33dB 水平偏波専用 イーゼースライドマルチ金具付

- シャープな薄型デザインで外観スッキリ。
- 独自技術のツインデルタ双ループ方式により、高感度化と薄型、軽量化を実現!!
- あらゆる設置に対応、マルチ金具付属、左右60°回転可。
- イーゼースライドマルチ金具で取付カンタン!! <特許出願中>
- BS・110°CS混合回路付きで配線スッキリ!! (UDF105Bのみ)
- 薄型アンテナ業界初の電通ランプでブースター電源・BSアンテナ電源を確認!! (UDF105Bのみ)



※取付イメージ

<p>水平偏波専用</p> <p>UDF105</p> <p>出力端子：F型 イーゼースライドマルチ金具付 箱寸法：高さ770×幅288×奥行153 適合マスト径：φ22~49mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>2 4.4 (K&R)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736812172</p>	<p>ブースター付</p> <p>水平偏波専用</p> <p>UDF105B</p> <p>出力端子：F型 イーゼースライドマルチ金具付 箱寸法：高さ770×幅288×奥行153 適合マスト径：φ22~49mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>2 4.5 (K&R)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736811724</p>
--	---



※UDF105Biと同梱
ACアダプター×1 電源挿入器×1 保護キャップ×1 (本体に取付済)

取り付け方法 (イーゼースライドマルチ金具)



取付はスライドさせてボルトを締めるだけ!

水平/垂直偏波用 (任意選択) 0.63 (K&R) 10

UDS35

出力端子：F型

箱寸法：高さ240×幅252×奥行56
適合マスト径：φ15~32mm

環境にやさしい
RoHS対応

¥7,200

T4962736110940



アンテナマスト取付例 (水平偏波受信時)

UDS35



<p>スロープ調整機能</p> <p>上下に15度ステップで微調整可能。 (-90° ~ +90°)</p>	<p>スイング調整機能</p> <p>右方向に15度ステップで微調整可能。 (0° ~ +90°)</p>
--	---

DHマーク (デジタルハイビジョン受信マーク)



地上デジタル放送に
適している事を表します

110°CS スーパー-1
地上デジタル

110°CS放送またはスーパー-1に使用可能な事を表す
地上デジタル放送受信に使用可能な事を表す

CS 2150MHz

使用可能なテレビ放送 (CS放送)
但し、下段の数値は使用可能な最大周波数 (メガヘルツ)

■アンテナ選びかんたんマップ

地上デジタル放送の送信所にUHFアンテナを向けて受信します。
送信所からの距離や周辺の地形等を考慮してアンテナを選びます。

 強電界		中電界		弱电界		微弱電界 	
 <p>ARL1</p> <p>UDS35</p>		 <p>AU14R</p> <p>AU5AX</p>		 <p>UDF85B</p> <p>UDF105</p> <p>AU20R</p>		 <p>UDF105B</p> <p>AU20AX</p> <p>AU27AX</p>	
← 強		電波の強さ				弱 →	
強電界		中電界		弱电界		微弱電界	
 <p>ARL1 室内アンテナ</p>		 <p>UDF85 動作利得 6.5-8.5dB 水平/垂直偏波対応</p>		 <p>UDF85B 動作利得 6.5-8.5dB 水平/垂直偏波対応</p> <p>ブースター</p>		 <p>UDF105B 動作利得 8.4-10.0dB 水平偏波専用 BS・CS混合機能付き</p> <p>ブースター</p>	
 <p>CRA10 室内アンテナ</p>		 <p>AU5F-SP 動作利得 4.5-6.1dB 垂直・水平受信用</p>		 <p>UDF105 動作利得 8.4-10.0dB 水平偏波専用</p>		 <p>AU20AX 動作利得 10.4-13.7dB 水平/垂直偏波対応</p>	
<p>ブースター</p>  <p>ARBL1 室内アンテナ</p>		 <p>AU8F 動作利得 4.2-8.4dB 垂直・水平受信用</p>		 <p>AU14XR 動作利得 9.4-12.0dB 水平/垂直偏波対応</p>		 <p>AU27AX 動作利得 11.6-15.1dB 水平/垂直偏波対応</p>	
<p>ブースター</p>  <p>CRAB10 室内アンテナ</p>		 <p>AU5AX 動作利得 7.1-10.1dB 垂直・水平受信用</p>		 <p>AU20R 動作利得 8.5-13.0dB 垂直・水平受信用</p>			
 <p>UDS35 動作利得 2.8-4.2dB 水平/垂直偏波対応</p>		 <p>AU14R 動作利得 8.0-11.0dB 水平/垂直偏波対応</p>					

注意：電界の強さにあったアンテナをご使用ください。
(例：微弱電界地域で強電界用のアンテナを使用しても受信できません。)

室内テレビアンテナ

地上デジタル

UHF
13~52ch

地デジ室内アンテナ

テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。

室内テレビアンテナシリーズ「アトレディア」に新しいラインナップが加わりました。

スマート&スタイリッシュなデザイン、カラーバリエーションはホワイト、ブラックの2色、

ブースター内蔵タイプと合わせて4機種が選べます。

小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。



ARL1 (W) 10 0.34 (KHz) ¥4,400
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行70
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付

T4962736131600

ARL1 (B) 10 0.34 (KHz) ¥4,400
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行70
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付

T4962736131624

ARBL1 (W) 10 0.46 (KHz) ¥7,400
 ブースター付
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行80
 ACアダプター付属
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付

T4962736131617

ARBL1 (B) 10 0.46 (KHz) ¥7,400
 ブースター付
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行80
 ACアダプター付属
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付

T4962736131631



CRA10 10 0.24 (KHz) ¥6,370
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行85
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付


T4962736812660

CRAB10 10 0.38 (KHz) ¥10,560
 ブースター付
 パック寸法：高さ220×幅176×奥行85
 ACアダプター付属
 環境にやさしい
 RoHS対応
 出力先端プラグ付

T4962736812677

FMラジオ用アンテナ

FM

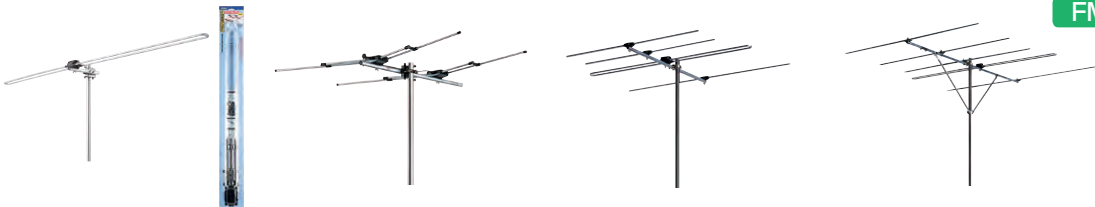

1素子 AF-1-SP 10 0.71 (KHz) ¥4,400
 出力同軸用
 パック寸法：高さ1085×幅125×厚み63
 適合マスト径：φ10~38mm
 T4962736102112

2素子 AF-220 10 1.14 (KHz) ¥6,100
 出力同軸用・フィーダー用
 箱寸法：高さ67×幅195×奥行1380
 適合マスト径：φ25~32mm
 T4962736102150

4素子 AF-4 10 1.01 (KHz) ¥4,300
 出力同軸用
 箱寸法：高さ75×幅100×奥行1405
 適合マスト径：φ25~32mm
 T4962736102174

5素子 AF-5 10 2.32 (KHz) ¥7,200
 出力同軸用
 箱寸法：高さ95×幅120×奥行1785
 適合マスト径：φ25~32mm
 T4962736102181

DHマーク (デジタルハイビジョン受信マーク)

地上デジタル放送に
適している事を表します

110°CS スカパー! 110°CS放送またはスカパー!に使用可能な事を表す
地上デジタル 地上デジタル放送受信に使用可能な事を表す

CS 使用可能なテレビ放送 (CS放送)
但し、下段の数値は使用可能な最大周波数 (メガヘルツ)

UHFアンテナ

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

地上デジタル




AU14R



AU20R

高前後比型
UHF ローチャンネル用で
高利得

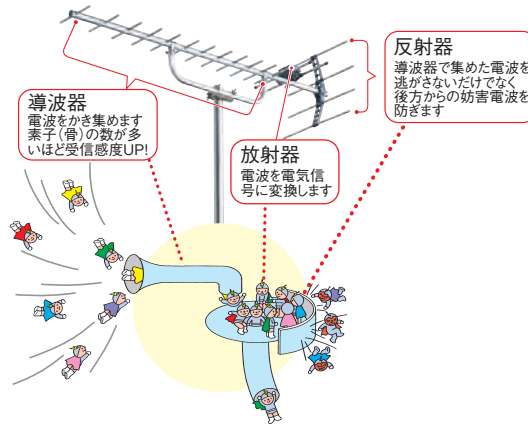

AU20LD UHF 13~34ch
AU5AX AU5F-SP AU14R AU8F AU14FR AU20R AU20FR UHF 13~52ch
AU-14 AU-20 UHF 13~62ch



AU5AX

5素子
AU5AX

垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ107×幅363×奥行600
適合マスト径:φ22~32mm



T4962736110759

1.0 (kg)

オープン価格
環境にやさしい
RoHS対応



AU5F-SP

5素子
AU5F-SP

垂直・水平受信用
出力端子:F型
パック法:高さ550×幅210×奥行68
適合マスト径:φ10~38mm



T4962736110711

0.6 (kg)

¥3,800
環境にやさしい
RoHS対応

軒先やベランダに

8素子
AU8F

垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ45×幅305×奥行715
適合マスト径:φ22~32mm



T4962736110728

0.75 (kg)

¥3,300
環境にやさしい
RoHS対応

14素子 **AU14R** NEW 10 0.9 (kg) ¥5,300
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ59×幅350×奥行1160
適合マスト径:φ22~48.6mm

T4962736813001

14素子 **AU14FR** NEW 10 0.8 (kg) ¥5,800
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:長さ59×幅350×奥行1160
適合マスト径:φ22~48.6mm

T4962736813025

14素子 **AU-14** 在庫限り 10 1.28 (kg) ¥5,200
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:高さ60×幅350×奥行1109
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110186

14素子 **AU14AF** 在庫限り 10 1.35 (kg) ¥5,800
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ60×幅350×奥行1109
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110148

20素子 **AU20R** NEW 10 1.0 (kg) ¥6,500
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ59×幅350×奥行1495
適合マスト径:φ22~48.6mm

T4962736813018

20素子 **AU20FR** NEW 10 0.9 (kg) ¥7,200
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:長さ59×幅350×奥行1495
適合マスト径:φ22~48.6mm

T4962736813032

20素子 **AU-20** 在庫限り 10 1.57 (kg) ¥6,600
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:高さ60×幅360×奥行1490
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110193

20素子 **AU20AF** 在庫限り 10 1.6 (kg) ¥7,200
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:高さ60×幅360×奥行1490
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110742

20素子 **AU20LD** 5 0.97 (kg) ¥8,200
垂直・水平受信用
出力端子:F型
箱寸法:長さ1475×幅386×奥行534
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110100

UHF高性能型アンテナ

地上デジタル

14素子 **AU14LX** 在庫限り 5 2.6 (kg) ¥12,400
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ125×幅463×奥行1210
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110537

14素子 **AU14AX** 在庫限り 5 2.6 (kg) ¥12,400
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ125×幅463×奥行1210
適合マスト径:φ22~32mm

T4962736110520

14素子 **AU14XR** NEW 5 2.6 (kg) ¥12,400
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:高さ120×幅465×奥行1215
適合マスト径:φ22~48.6mm

T4962736813063

20素子 **AU20LX** 5 3.4 (kg) ¥13,900
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ140×幅463×奥行1135
適合マスト径:φ22~50mm

T4962736110551

20素子 **AU20AX** 5 3.3 (kg) ¥13,900
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ140×幅463×奥行1135
適合マスト径:φ22~50mm


T4962736110544

27素子 **AU27LX** 5 4.3 (kg) ¥17,400
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ140×幅468×奥行1645
適合マスト径:φ22~50mm

T4962736110575

27素子 **AU27AX** 5 4.3 (kg) ¥17,400
垂直・水平受信用、同軸用
出力端子:F型
箱寸法:長さ140×幅468×奥行1645
適合マスト径:φ22~50mm

T4962736110568

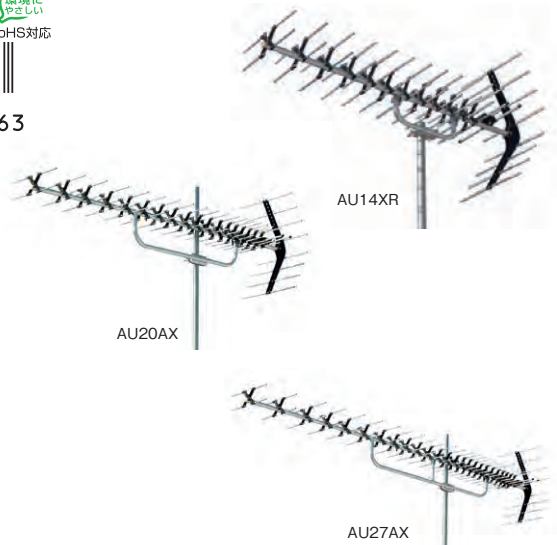

AU20AX

AU14XR

AU27AX

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送)
UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)
FM 使用可能なテレビ放送(FM放送)

NEW 新製品を表す

5 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入) (kg) 個当り質量(目安)

衛星放送用アンテナ

BS デジタルも 110°CS デジタルも同時に見られるデジタルアンテナ

BS
110°CS
右旋円偏波用

BS デジタル放送に使っている衛星 (BSAT-2A 号) と 110°CS 放送 (スカパー!) に使っている衛星 (N-SAT-110 号) は共に東経110度の軌道の上に位置します。しかもどちらも同じ方式で地球へ電波を送っているのと同じアンテナでの受信が可能になりました。



CBS45A




CBS45AST

ベランダ取付タイプ
(取付金具+ケーブルセット)


<p>45cm型 右旋円偏波用</p> <p>CBS45A</p> <p>出力端子F型 箱寸法: 高さ145×幅610×奥行485 適合マスト径: φ25~50mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>2.39 / 台 (税別)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736154807</p>	<p>45cm型 右旋円偏波用</p> <p>CBS45AST</p> <p>出力端子F型 取付金具+ケーブルセット 箱寸法: 高さ145×幅610×奥行485 適合マスト径: φ25~50mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>4.01 / 台 (税別)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736154814</p>	<p>50cm型 右旋円偏波用</p> <p>CBS50A</p> <p>出力端子F型 箱寸法: 高さ209×幅540×奥行628 適合マスト径: φ32~50mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>3.54 / 台 (税別)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736154821</p>
<p>45cm型 右旋円偏波用 NEW</p> <p>45BSR</p> <p>出力端子F型 箱寸法: 高さ142×幅591×奥行508 適合マスト径: φ25~50mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>2.8 / 台 (税別)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736813438</p>	<p>45cm型 右旋円偏波用 NEW</p> <p>45BSRST</p> <p>出力端子F型 取付金具+ケーブルセット 箱寸法: 高さ142×幅591×奥行508 適合マスト径: φ25~50mm</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>4.4 / 台 (税別)</p> <p>オープン価格</p> <p>T4962736813421</p>	

アンテナを向ける方向は南西
目安は、午後2~3時の太陽の
ある方向です。



設置場所のポイント

衛星放送の電波は太陽の光に似ています。つまり午後2~3時 (スカパー! は1~2時) に日陰になる所には設置できません。また、大きな木の陰などでは、冬の時期には受信できる場所でも、夏になると葉が生い茂って受信できなくなる場合もあるのでご注意ください。

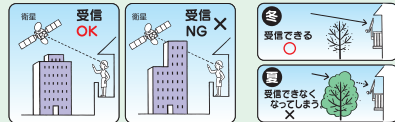

方向調整のポイント

ご近所のアンテナ方向や取扱説明書を参考にして、上下 (仰角)、左右 (方位角) の順に調整します。デジタルチューナーなどのアンテナレベル表示機能を利用して、最もレベルの高くなるポイントでしっかり固定します。(スカパー! 調整時は仰角、方位角の他に偏波角調整も必要)



注意※BSアンテナはテレビ・レコーダーから電源を給電する必要があります。
テレビ・レコーダーの本体設定でBSアンテナに電源を給電してから方向調整をしてください。



スマートフォン用 BS アンテナ方向確認 無料アプリ



無料
ダウンロード



日本アンテナ BS コンパス 検索

クリック

DHマーク (デジタルハイビジョン受信マーク)



地上デジタル放送に
適している事を表します

110°CS スカパー!
地上デジタル

110°CS放送またはスカパー!に使用可能な事を表す
地上デジタル放送受信に使用可能な事を表す

CS
2150MHz

使用可能なテレビ放送 (CS放送)
但し、下段の数値は使用可能な最大周波数 (メガヘルツ)