

 NIPPON ANTENNA

f-PLUSTYLE

UHF DIGITAL FLAT ANTENNA

地デジアンテナ
屋外用 高性能薄型UHFアンテナ

UDF105

水平偏波専用 強・中・弱電界地区向け

標準価格：オープン価格 / JANコード：4962736812172

シャープな薄型デザインで外観スッキリ

地上
デジタル
放送対応


高利得

8.4~10 dB


イージースライド
マルチ金具付き*

※イージースライドマルチ金具は、日本アンテナによる呼称


地デジ電波が弱い地域でも
高感度受信!

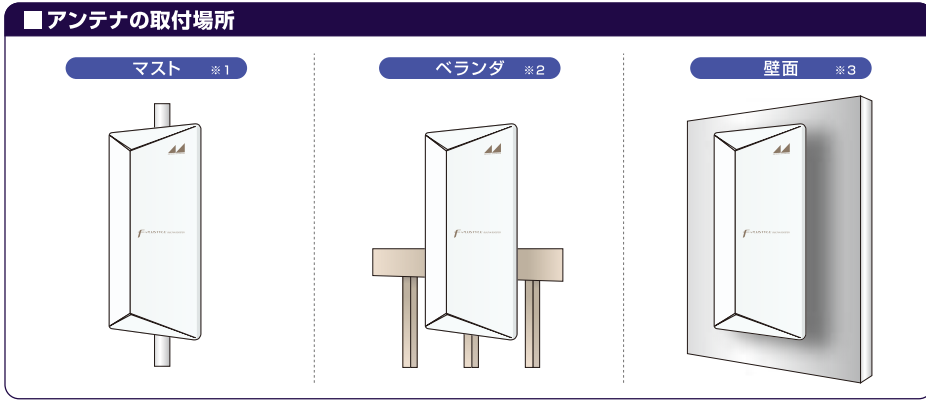


※1 マスト径φ22~49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。
 ※2 ベランダ設置に適合しない場合、別売品(BKC-32)などをご使用ください。
 ※3 壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

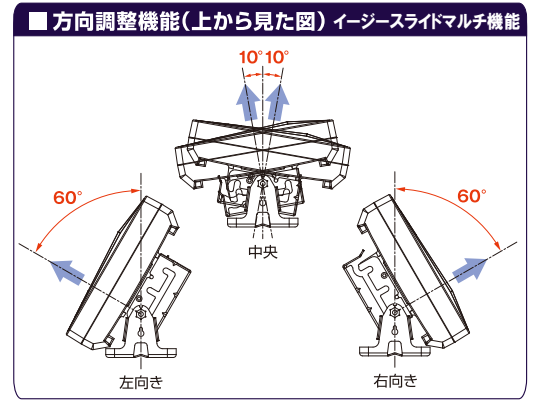

・左右60° 方向調整可能。
 ・調整機能と半値幅の組み合わせにより180° の方向から電波受信可能。

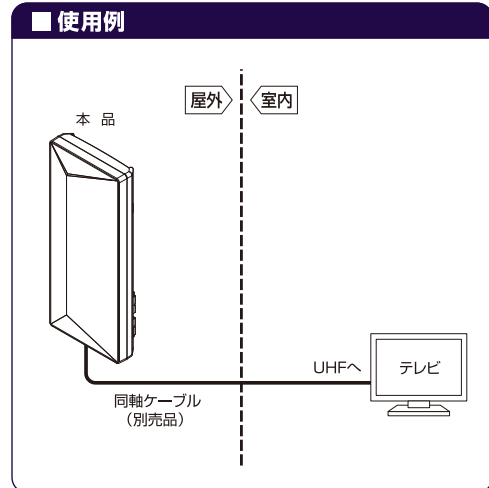

ご使用前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください。

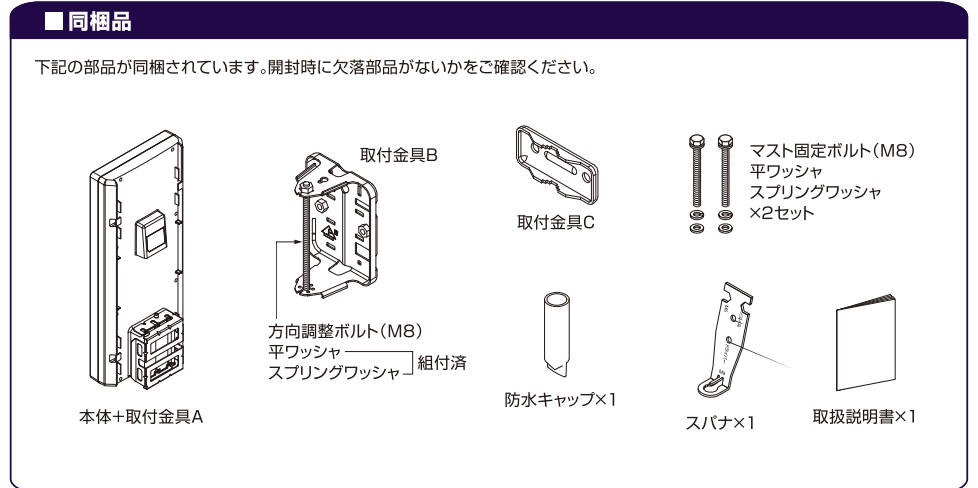

・同軸ケーブルが別途必要となります。

使用上の注意

- ・電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をごらんください。

標準性能

● アンテナ

項目	性能
チャンネル	[ch] 13~52
周波数	[MHz] 470~710
アンテナ利得	[dB] 8.4~10.0
インピーダンス	[Ω] 75(F型)
電圧定在波比	[以下] 2.5
電力半値幅	[°] 80以下
前後比	[dB] 18以上
受風面積	[m ²] 0.173
質量*	[kg] 2.5
外形寸法* [高さ×幅×奥行mm]	633×275×142
使用マスト径 角柱	φ22~49 25×25~45×45

※アンテナ本体(取付金具A含む)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口 0570-091039 ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243
 ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

環境にやさしい チャレンジ 25 未来が変わる。日本が変わる。日本アンテナはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

情報通信が仕事です。———
日本アンテナ株式会社
 本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)
 ●ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>
 ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
 ●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。
 ●平成25年12月現在の内容です。

