

CS増幅
2602MHz

BS増幅

CATV
下り増幅

CATV
上り増幅

UHF増幅

スイッチ切換

ケーブルテレビ受信・アンテナ受信 どちらでも対応可能なマルチブースター

本器は、ケーブルテレビ受信・アンテナ受信どちらにも対応可能です。
 住宅施工時にあらかじめ設置しておく事ができ、施工後の受信方式に
 変更があってもスイッチ切換ひとつで柔軟に対応できます。
 電源部着脱可能な為アンテナ受信従来の設置、戸建内や情報ボックス
 内への設置も可能です。
 受信環境、設置環境に幅広く対応しているブースターです。




スイッチひとつで切換可能!


ケーブルテレビ受信

アンテナ受信

使用例1 情報ボックスに取付け

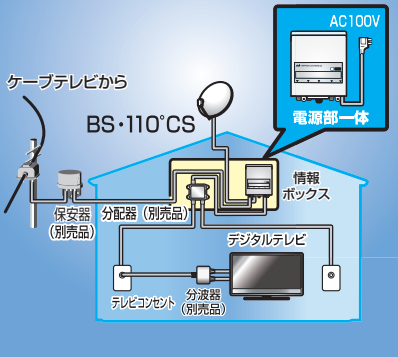


使用例2 マストに取付け



●CATV/UHFとBS・110°CSの
1本入力(ライン)、別入力(ヘッド)の
切換が可能です。

電源部着脱可能!

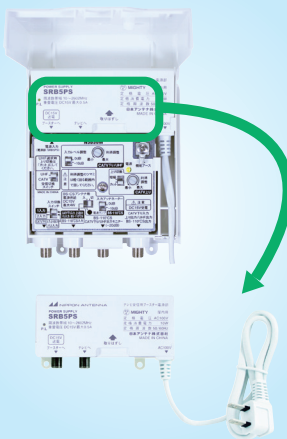


CATV/UHF
入力端子

BS・110°CS
CATV/UHF
出力端子


CATV/UHF・BS・110°CS
BS・110°CS
入力端子

BS・110°CS
CATV/UHF
出力モニター端子

●BS・110°CSアンテナ用の
電源供給が可能です。




●ケースを開けなくても電源ランプを
確認できます。




取付方法

●マスト取付の場合(本体)


○Uボルトを使用の場合



○ステンレスバンド(市販品)を使用の場合



●壁面取付の場合(本体)

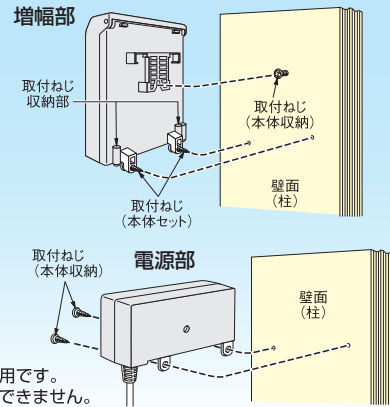

●増幅部

項 目	性 能			
型 名	NSB30M			
周 波 数 帯 域 (MHz)	CATV上り ※1 10~60	CATV下り 70~770	UHF ※4 470~710	BS・110°CS 1032~2602
利 得 (dB)	15~20	25~30		20~28
阻止帯域減衰量 (dB)	30以上(上りカット時)			
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0~10以上(連続可変)			
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内 ※5			±3.0以内 ※5
入力レベル調整[ATT] (dB)	0、10(切換)			
適 正 入 力 レベル (dBμV)	90~100(4波)	65~85(74波)	40~93(9波)	45~82(36波)
標 準 出 力 レベル (dBμV)	110(4波)	95(74波)	103(9波)	100(36波BS110°CS)
雑 音 指 数 (dB)	7以下 ※6	6以下 ※2 ※6	6.5以下 ※2 ※6	6以下 ※2 ※6
入力・出力インピーダンス (Ω)	75(F型)			
電圧定在波比[VSWR]	2.5以下			
相互変調[IM3] (dB)	-		-71以下 ※7	-60以下 ※7
複合2次歪[CSO] (dB)	-60以下 ※7	-60以下 ※7		-
複合3次歪[CTB] (dB)	-60以下 ※7	-60以下 ※7		-
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下 ※7			
不 要 放 射 (dBμV/m)	34以下(3m法による)			
直 流 供 給 電 圧 (V)	-			DC15(±10%)4W ※3
電 源 電 圧 (V)	AC100(50/60Hz)又はDC15			
消 費 電 力	AC100V 4.1W (DC15V送電時9.0W) DC15V 0.175A (DC15V送電時0.43A)			
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-20~+50 ※8			
寸 法 (mm)	149(H)×121(W)×45.4(D)			
質 量 (kg)	約0.6			
付 属 品	・防水キャップ 3個 ・5C F型接栓(リング付) 5個 ・Uボルト 1個 ・蝶ナット 2個 ・マスト受け金具 1個 ・取付ねじ(本体取付済) 5本 ・取扱説明書(保証書付) 1部			

- ※1 上り増幅・カット切換スイッチ付
※2 別入力時
※3 BS・110°CS入力端子
※4 スイッチ切換による選択

- ※5 -20~+50°C
※6 最大利得時
※7 標準出力レベル時
※8 本体周囲温度

●電源部

項 目	性 能
型 名	SRB5PS
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~770 770~2602
挿 入 損 失 (dB)	1.5以下 2.5以下
入力・出力インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比[VSWR]	1.5以下 2.5以下
電 圧 (V/W)	AC100(50/60Hz)/10
重 量 電 圧 (V/A)	DC15/最大0.5
使 用 温 度 範 囲 (°C)	-20~+50(本体周囲温度)
寸 法 (mm)	28(H)×110(W)×59(D)
質 量 (kg)	約0.21(電源部単品)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口



0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は

☎(03)3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



情 報 通 信 が 仕 事 で す。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
- 平成28年2月現在の内容です。