優良住宅部品一覧表※

LIST OF "BETTER LIVING" HOUSING PARTS

NHK共同受信施設使用機材適合機器一覧表

LIST OF PRODUCTS SUITED TO NHK SPECIFICATION

デジタルハイビジョン受信マーク登録品一覧表

LIST OF PRODUCTS SUITED TO DIGITAL HI-VISION MARK

参考資料

REFERENCE

※国土交通省　公共建築工事標準仕様書対応機器および公共住宅建設工事共通仕様書対応機器と同じ機器を使用します。
（60ｃｍのBS･CSアンテナは除く）

優良住宅部品 P.264

NHK仕様適合品 P.265

デジタルハイビジョン受信マーク登録品 P.266

参考資料 P.267～296

優良住宅部品

BL HOUSING PARTS

B：優良住宅部品

一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定した住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。

保険

・当社の定める施工説明を逸脱しない据付工事に不具合(瑕疵(かし))が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマーク証紙の貼付(又は刻印等)がされている部品については、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度に基づき保険金が支給されます。
・BLマーク証紙の貼付(又は刻印等)がされている部品については、万一、当社又は設置工事施工者による瑕疵保証責任等が行えない場合、これに代わる措置が同財団から受けられます。
・BL保険制度については、同財団のホームページ(http://www.cbl.or.jp/)をご覧ください。なお、BL保険制度に関する質問は、同財団(TEL 03-5211-0680)でもお受け致します。

テレビ共同受信機器における特定機能対象機器

特 定 機 能	保証期間
アンテナ(衛星放送用)のコンバータ、ブースター	2年
アンテナ(地上放送用)	3年
アンテナ(衛星放送用)、分岐器、分配器、直列ユニット、テレビ端子、混合(分波)器 〈ただし、アンテナ(衛星放送用)のコンバーターを除く〉	5年

種　　別	BL名称	BL型式	日本アンテナ型式	掲載ページ
BS・110度CSアンテナ	衛星放送用(BS・110度CS受信)	CSBSA-75	BL-CBS753	101
		CSBSA-90	BL-CBS905	
		CSA-90	BL-CS905	93
FMアンテナ	FM専用帯域	VS-FM	KF5	108
FMアンテナ	FM専用帯域(ステンレス仕様)	VS-FMS	KF5S	
UHF(13～34ch)	UHF低域用	ULN-20	BLKU20L	105
UHF(13～52ch)	UHF全帯域	UWN-20	BLKU20	
UHF(31～44ch)	UHF中域用	UM-20	20KU-M	
UHF(13～34ch)	UHF低域用(ステンレス仕様)	ULN-20S	BLKU20LS	106
UHF(13～52ch)	UHF全帯域(ステンレス仕様)	UWN-20S	BLKU20S	
UHF(13～30ch)	UHF低域用(ステンレス仕様)	UL-20S	20KU-LS	
CS・BS・CATVブースター	CATV・CS・IF・BS-IF	CATV・CS・BS-1型	BL-770S2W5	220
CS・BS・CATVブースター	CATV・CS・IF・BS-IF	CATV・CS・BS-2W-H型	BL-387SH	
CS-IF・BS-IF・UFブースター	CS-IF・BS-IF・UF	CS・BS・UF-1W型	BL40SU	212
CS・BSブースター	CS-IF・BS-IF	CS・BS-1W型	BL-2602A	214
CATVブースター	CATV	CATV-1型	BL-7702W5	224
CATVブースター	CATV(770MHz幹線用)	CATV-T1型	BL-N7A26T	

■ 混合(分波)器

混合(分波)器	屋外用(CS対応型)	CS-VHMC	BL-VHMC	114
	屋内用(CS・BS/UV対応型)	CS-MCW	BL-CSMCW	
		CS-MW	BL-CSMW	
	屋内用(VHF/UHF型)	MC-UV-7	BL-WMC	115
		M-UV-7	BL-WM	

■ 分岐器

1分岐器	2602MHz用	CS-C1W	BL-CCW1	232
2分岐器		CS-C2W	BL-CCW2	
4分岐器		CS-C4W	BL-CCW4	

■ 分配器

2分配器	2602MHz用	CS-D2W	BL-CDW2	232
4分配器		CS-D4W	BL-CDW4	
6分配器		CS-D6W	BL-CDW6	
8分配器		CS-D8W	BL-CDW8	

■ 直列ユニット

直列ユニット2602MHz用	1端子接栓型(中間用)	CS-7F-7W	BL-7F-7W	238
	1端子接栓型(端末用)	CS-7F-RW	BL-7F-RW	
	2端子接栓型(中間用)	CS-77F-7W	BL-77F-7W	
	2端子接栓型(端末用)	CS-77F-RW	BL-77F-RW	
	1端子接栓型	CS-7FW	BL-7FW	
	2端子接栓型	CS-77FW	BL-77FW	
	1端子接栓型(中間用)上り信号カット機能付	CS-7F-7SW	BL-7F-7SW	239
	1端子接栓型(端末用)上り信号カット機能付	CS-7F-RSW	BL-7F-RSW	
	2端子接栓型(中間用)上り信号カット機能付	CS-77F-7SW	BL-77F-7SW	
	2端子接栓型(端末用)上り信号カット機能付	CS-77F-RSW	BL-77F-RSW	
	1端子接栓型(1個口用)上り信号カット機能付	CS-7FSW(1)	BL-7FSW(1)	
	1端子接栓型(3個口用)上り信号カット機能付	CS-7FSW(3)	BL-7FSW(3)	
	2端子接栓型(3個口用)上り信号カット機能付	CS-77FSW	BL-77FSW	

※国土交通省　公共建築工事標準仕様書対応機器および公共住宅建設工事共通仕様書対応機器は、優良住宅部品と同じ機器を使用します。
(60ｃｍのBS・CSアンテナは除く)

NHK共同受信施設使用機材適合機器

PRODUCTS SUITED TO NHK SPECIFICATION

N：NHK適合品

NHK共同受信施設使用機材検査要領により、構造試験および電気的試験を行ない、試験に適合した機器が、NHK共同受信施設使用機材適合機器です。

■ BSアンテナ

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
衛星放送受信用アンテナ		BSA-75	BL-CBS753	101
		BSA-90	BL-CBS905	
	45型	ハイビジョンアンテナ	CBS45A	6
	50型		CBS50A	
	60型		CBS-60R	102

■ UHFアンテナ

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
UHF(13～34ch)	UHF低域用	NH-UL	BLKU20L	105
			BLKU20LS	106
UHF(31～44ch)	UHF中域用	NH-UM20-1	20KU-M	105
UHF(13～52ch)	UHF全域用	NH-UA	BLKU20	105
			BLKU20S	106

■ 前置増幅器

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
前置増幅器	UHF帯域用	NH-BSTU	NPA25U3	117
			NPA25U2	
			NPA30U3	
			NPA30U2	

■ 電源供給器

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
電源供給器		NH-PST-303	PST303C(N)	196
		NH-PST-576	PST-576	197

■ 電源降圧器

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
電源降圧器		NH-PSD-33	NPSD5748	198

■ 分岐器（F型）

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
分岐器(F型)	1分岐器(10dB)	NH-DC101	NTC-101	206
	2分岐器(10dB)	NH-DC102	NTC-102	
	4分岐器(10dB)	NH-DC104	NTC-104	
	1分岐器(15dB)	NH-DC151	NTC-151	
	2分岐器(15dB)	NH-DC152	NTC-152	
	4分岐器(15dB)	NH-DC154	NTC-154	
	1分岐器(20dB)	NH-DC201	NTC-201	
	2分岐器(20dB)	NH-DC202	NTC-202	
	4分岐器(20dB)	NH-DC204	NTC-204	
	1分岐器(20dB)	NH-DC201	TC-2W201	203
	2分岐器(20dB)	NH-DC202	TC-2W202	
	4分岐器(20dB)	NH-DC204	TC-2W204	204
	8分岐器(20dB)	NH-DC208	TC-2W208	
	1分岐器(8dB)	NH-DC081	TC-2W081	203
	2分岐器(8dB)	NH-DC082	TC-2W082	
	1分岐器(11dB)	NH-DC111	TC-2W111	
	2分岐器(11dB)	NH-DC112	TC-2W112	
	4分岐器(11dB)	NH-DC114	TC-2W114	204
	1分岐器(14dB)	NH-DC141	TC-2W141	203
	2分岐器(14dB)	NH-DC142	TC-2W142	
	4分岐器(14dB)	NH-DC144	TC-2W144	204
	8分岐器(14dB)	NH-DC148	TC-2W148	
	1分岐器(17dB)	NH-DC171	TC-2W171	203
	2分岐器(17dB)	NH-DC172	TC-2W172	
	4分岐器(17dB)	NH-DC174	TC-2W174	204
	8分岐器(17dB)	NH-DC178	TC-2W178	

■ 分岐器（FT型）

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
分岐器(FT型)	1分岐器(10dB)	NH-DC101T	NTC-101F	205
	2分岐器(10dB)	NH-DC102T	NTC-102F	
	4分岐器(10dB)	NH-DC104T	NTC-104F	
	1分岐器(15dB)	NH-DC151T	NTC-151F	
	2分岐器(15dB)	NH-DC152T	NTC-152F	
	4分岐器(15dB)	NH-DC154T	NTC-154F	
	1分岐器(20dB)	NH-DC201T	NTC-201F	
	2分岐器(20dB)	NH-DC202T	NTC-202F	
	4分岐器(20dB)	NH-DC204T	NTC-204F	
	8分岐器(20dB)	NH-DC208T	GTC-208F	202
	1分岐器(8dB)	NH-DC081T	GTC-081F	201
	2分岐器(8dB)	NH-DC082T	GTC-082F	
	1分岐器(11dB)	NH-DC111T	GTC-111F	
	2分岐器(11dB)	NH-DC112T	GTC-112F	
	4分岐器(11dB)	NH-DC114T	GTC-114F	202
	1分岐器(14dB)	NH-DC141T	GTC-141F	201
	2分岐器(14dB)	NH-DC142T	GTC-142F	
	4分岐器(14dB)	NH-DC144T	GTC-144F	202
	8分岐器(14dB)	NH-DC148T	GTC-148F	
	1分岐器(17dB)	NH-DC171T	GTC-171F	201
	2分岐器(17dB)	NH-DC172T	GTC-172F	
	4分岐器(17dB)	NH-DC174T	GTC-174F	202
	8分岐器(17dB)	NH-DC178T	GTC-178F	

■ 分配器

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
分配器(F型)	2分配器	NH-D2	TD-2W772	208
	4分配器	NH-D4	TD-2W774	
	6分配器	NH-D6	TD-2W776	
	8分配器	NH-D8	TD-2W778	
分配器(FT型)	4分配器	NH-D4T	GTD-774F	207
	8分配器	NH-D8T	GTD-778F	
	2分配器	NH-D2T	TD-2W772FF	208

■ 保安器

種別	仕様	NHK型名	日本アンテナ型名	掲載ページ
保安器	アレスター型	NH-77	NH-K1	210

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

PRODUCTS SUITED TO DIGITAL HI-VISION MARK

：DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、一般社団法人　電子情報技術産業協会で、審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

：DHマーク710(デジタルハイビジョン受信マーク710)は、一般社団法人　電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する機器のうち、UHF帯域(ch13～ch52)に対応したブースターに付与されるシンボルマークです。　（表の●印の機器のみ対応）

■ 地上デジタルテレビジョン放送ホーム受信用アンテナ

種　　別	掲載ページ
UDF85	11
UDF105	13
AU5AX	14
AU-14	15
AU14AF	
AUS14AF	
AU-20	
AU20AF	
AUS20AF	
AU14LF	
AU20LF	
AU14AX	16
AU14LX	
AU20AX	
AU20LX	
AU27AX	
AU27LX	

■ 衛星放送ホーム受信用アンテナ

CBS45A/CBS45AST	6
CBS50A	
CBS-60R	102
CBS-75R	
CBS45B	6
CBS-60RL	102

■ ブースター

NSB36SU ●	22
NSB36U ●	
CSB-C25-SP	23
CSB-C25C-SP	
N36GSU（ハコ）	28
N36SU2／N36SU2-BP ●	26
N36U2／N36U2-BP ●	
N41SU2 ●	27
N41U2 ●	
N35U3／N35U3-BP ●	28
VRB33SU ●	32
VRB33MU ●	
VB-33CU ●	34
VB-33MU ●	
NCA-332SU	215
NCA-U381	219
NCA-U441	

■ 混合器・分波器

M-SUV/M-SUV-SP	19
MX-SUV	20
S-UVSW	48
S-15UVSW	
S-15UVSW2	
S2SUV	
S2LSUV	49
STSW2D	50
S2DSUV	

■ 分配器

種　　別	掲載ページ
WDG-2L	38
WDG-2L152	
WDG2PL	
WLG2PL	
TWG2PA	39
TWG3PA	
TWG4PA	
TLG2PA	
TLG3PA	
TLG4PA	
FPD-2P	41
WDG-2P	
WDG-3P	
WDG-4P	
DMW2P/DMW2P-BP	40
DMW3P/DMW3P-BP	
DMW4P/DMW4P-BP	
DMW2/DMW2-BP	
DMW3/DMW3-BP	
DMW4/DMW4-BP	
CD-2P-SP	41
CD-3P-SP	
CD-4P-SP	
CD-6P-SP	
DI2W-SP	42
DI3W-SP	
DI4W-SP	
DI5W-SP	
DI6W-SP	
CD-2W	234
CD-3W	
CD-4W	
CD-5W	
CD-6W	
CD-8W	
CD-2WP	235
CD-3WP	
CD-4WP	
CD-5WP	
CD-6WP	

■ 直列ユニット

SRU-7-R	243
SRU-7P-SP/SRU-7P	44/243
SRU-7-SP/SRU-7	
SRU-7-7-SP/SRU-7-7	
LRK-7	243
WFU7	240
WFU7P	
WFU7-7	
WFU7-R	
WFU77	
WFU77P	
WFU77-7	
WFU77-R	

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

- 2014年1月1日現在の開局済みの地上デジタル放送の中継局です。（一部予定を含みます。また変更される場合があります。）
- 青字は親局を示します。（但し、NHK教育は東京スカイツリーのみ）
- 垂直偏波は【V】（一部垂直偏波：【※V】）の記号が送信塔欄に表示されております。この表示がない所は水平偏波です。
- 放送局チャンネル変更（リパック）中継局は変更前のチャンネルをカッコ（）内に表示しております。（一部予定を含みます）
- 総務省、各地方総合通信局の報道資料をもとに作成しております。

■ 表の見方

放送局名

都道府県	リモコン番号	1	2
	放送局 / 送信塔	NHK総合	NHK教育
東京	東京スカイツリー	27	26
	多摩	-	-
	新島	27	26

実際に送信所から送られてくるチャンネル（物理チャンネル）

北海道

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送局 / 送信塔	北海道放送	NHK教育	NHK総合		札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送					
北海道	札幌	19	13	15		21	23	14	25					
	函館	17	14	18		15	23	19	25					
	旭川	19	13	15		23	14	21	25					
	帯広	19	13	15		21	23	17	25					
	釧路	45	29	33		31	36	41	43					
	網走	22	13	18		16	20	14	24					
	室蘭	22	16	24		31	20	26	33					
	渡島	-	-	29		-	-	-	-					
	北見	32	23	30		29	31	25	33					
	小樽	32	29	31		33	20	30	22					
	苫小牧	41	43	24		45	38	42	40					
	歌志内	44	38	42		46	48	40	50					
	和寒	16	18	38		36	35	17	34					
	定山渓	41	33	31		43	45	49	47					
	簾舞	42	40	38		44	46	50	48					
	宮の沢【V】	34	29	16		33	20	30	22					
	札幌藻岩下	34	18	16		26	20	24	22					
	置戸	47	37	45		39	41	43	48					
	白糠（白糠西）	44	37	35		46	48	39	50					
	洞爺	47	43	41		49	35	17	27					
	上川	29	20	31		32	22	30	24					
	忠類	42	40	38		44	46	50	48					
	広尾	20	14	16		22	24	18	26					
	名寄	29	20	28		32	22	30	31					
	上富良野	29	48	31		32	50	36	49					
	足寄	20	14	16		22	24	18	26					
	銀山都【※V】	34	24	28		36	20	26	22					
	大沼	44	42	40		30	32	46	38					
	ニセコ	19	13	15		21	23	14	25					
	芦別【V】	19	13	15		21	20	14	22					
	中標津	28	47	32		30	34	-	37					
	江差	29	13	31		16	20	33	37					
	岩内	19	13	15		21	23	14	25					
	遠軽	32	23	30		29	31	25	33					
	登別	15	13	21		25	17	23	27					
	宮の森	34	29	16		26	20	24	22					
	紋別	32	23	30		29	31	25	33					
	奥尻大成	17	14	18		15	41	19	47					
	深川	45	41	31		51	43	47	49					
	上士別	19	13	15		23	14	21	25					
	浦河	15	13	18		28	14	19	30					
	静内	41	32	50		35	39	42	37					
	振内【V】	34	16	18		28	36	26	30					
	留萌	48	46	44		32	42	30	34					
	富良野	16	20	28		18	22	26	24					
	知駒	41	46	48		36	39	-	34					
	稚内	16	20	44		32	42	-	18					
	幌加内	45	41	31		51	43	47	49					
	札幌西野	34	29	16		26	20	30	22					
	上砂川	29	24	16		30	20	26	22					
	阿寒	19	15	17		21	23	27	25					
	厚沢部	34	46	42		36	48	52	50					
	本別	40	49	51		37	30	-	28					
	佐呂間	19	23	15		29	17	26	21					
	佐呂間知来	19	23	15		29	17	26	21					
	若佐	22	13	18		16	20	14	24					
	新得	40	30	28		42	44	50	46					
	豊浦	19	13	15		21	23	14	25					
	根室	44(45)	29	33		38(31)	27	-	40(43)					
	喜茂別	44	42	40		46	50	48	52					
	南喜茂別	20	18	16		22	24	28	26					
	札幌山元	34	29	16		26	20	24	22					
	平取	44	49	51		46	48	47	52					
	富良野麓郷	16	20	27		18	22	17	24					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送局 / 送信塔	北海道放送	NHK教育	NHK総合		札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送					
北海道	羅臼	45	29	33		31	27	-	43					
	富良野東山	29	46	31		43	41	47	49					
	留辺蘂	19	37	15		39	17	38	21					
	幾寅	29	35	31		43	41	47	49					
	札幌円山	34	29	16		26	20	24	22					
	江差新栄	39	48	43		30	32	45	28					
	江差円山	39	48	43		30	32	45	28					
	訓子府	19	49	15		51	17	34	21					
	弟子屈	19	15	17		21	23	27	26					
	津別	32	23	30		29	31	-	33					
	滝上	22	13	18		16	20	14	24					
	小平	19	13	15		23	14	21	25					
	阿寒湖畔	44	50	52		48	40	-	42					
	川湯	46	50	52		32	37	30	44					
	北檜山	44	42	45		43	23	46	25					
	空知金山	29	51	31		43	41	47	49					
	余市	18	29	31		41	43	16	51					
	陸別	19	13	15		21	23	17	25					
	日高銀嶺	22	48	46		32	20	-	24					
	丸瀬布	47	42	45		44	46	43	48					
	夕張清水沢	32	45	47		41	43	-	49					
	苫前	16	20	28		18	22	26	24					
	渡島福島	44	42	46		30	32	40	38					
	幌延	27	47	45		23	21	-	25					
	西稚内	16	20	44		32	42	-	18					
	霧多布	20	13	42		21	22	-	23					
	日高	45	43	41		31	39	-	33					
	寿都	34	28	18		41	47	51	49					
	様似	27	17	21		38	23	36	25					
	西様似	47	51	50		49	48	45	52					
	羽幌	16	20	28		18	22	26	24					
	黒松内	19	13	15		21	23	14	25					
	礼文	16	20	31		32	29	-	18					
	仙法志	16	45	44		32	42	-	49					
	白符	17	14	18		15	23	19	24					
	藻南	34	18	16		26	20	24	22					
	えりも	35	34	50		33	48	46	52					
	庶野	22	16	18		28	20	14	27					
	室蘭陣屋【V】	19	13	15		21	23	14	25					
	和寒西和	48	43	44		46	40	49	42					
	小平港	16	20	28		18	22	26	24					
	小平本町【V】	20	16	18		22	24	28	26					
	本別沢	43	47	41		45	39	-	35					
	豊頃茂岩	42	40	38		44	46	37	48					
	広尾丸山	42	40	38		44	35	37	46					
	厚内	46	49	48		37	35	39	44					
	真谷地	36	45	47		41	43	34	49					
	登別東	48	44	46		42	38	40	36					
	小樽見晴	44	38	42		46	48	40	50					
	小樽桂岡	44	38	42		46	48	40	50					
	夕張新千代田	28	46	44		30	32	36	34					
	江差鰊川	39	35	43		49	41	45	47					
	苫小牧宮の森	51	49	50		46	48	47	52					
	古平	44	47	42		37	43	45	49					
	抜海	45	46	48		36	43	-	34					
	浦河柏【V】	47	43	41		48	39	45	37					
	知内小谷石	33	31	29		37	39	43	41					
	函館蛾眉野	-	31	29		-	-	-	-					
	上勇知	28	30	31		32	29	-	26					
	えりも沢町【V】	22	17	16		21	20	23	25					
	三笠幌内	33	47	37		41	43	45	39					
	羅臼緑町	18	14	16		20	22	-	24					
	興部	27(19)	36(21)	35(15)		28	17	-	34					
	美唄我路	33	47	37		41	43	45	39					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

北海道

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	送信塔 / 放送局	北海道放送	NHK教育	NHK総合		札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送					
北海道	国富	41	33	31		43	45	48	47					
	鷲別【V】	34	32	36		28	38	40	30					
	枝幸	19	26	28		49	51	-	52					
	標茶ルルラン	22	13	16		14	18	-	20					
	根室花咲	20	14	16		18	22	-	24					
	温根別	45	42	40		47	43	51	49					
	北洞爺	34	44	46		32	50	42	52					
	南羊蹄	28	36	34		29	18	26	37					
	中標津西町	45	41	33		49	39	-	43					
	網走新町	44	39	42		41	43	47	45					
	由仁	37	33	31		39	41	45	43					
	布伏内	18	14	16		20	22	-	24					
	壮瞥	47	43	41		49	35	17	27					
	船泊	28	30	47		32	45	-	43					
	北見若葉	19	49	15		51	17	27	21					
	壮瞥滝之町	19	13	15		21	23	14	18					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	送信塔 / 放送局	北海道放送	NHK教育	NHK総合		札幌テレビ放送	北海道テレビ	テレビ北海道	北海道文化放送					
北海道	占冠	22	26	24		20	18	34	16					
	北稚内	16	20	31		32	29	-	18					
	松前	17	14	18		15	20	19	21					
	旭川台場	52	43	45		42	50	17	27					
	今金住中	-	40	48		-	-	-	-					
	赤井川	42	39	37		41	43	47	45					
	室蘭母恋	15	13	21		25	17	23	27					
	常呂【V】	42	37	40		39	41	38	43					
	幌別【V】	15	13	21		25	17	23	27					
	西芦別	34	32	30		36	38	42	40					
	赤平	29	18	16		30	20	34	22					
	室蘭輪西	34	32	36		28	38	40	30					
	室蘭知利別	15	13	21		25	17	23	27					
	北芦別	24	18	16		26	28	35	33					
	北見仁頃	40	36	38		42	44	48	46					

東　北

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	青森放送	NHK教育	NHK総合		青森朝日放送	青森テレビ							
青森	青森	28	13	16		32	30							
	上北(上北鳥帽子)	26	21	23		36	25							
	八戸	22	14	20		24	18							
	深浦	26	18	19		36	25							
	大鰐	20	40	36		18	19							
	風合瀬	28	13	16		32	30							
	大戸瀬	26	18	24		36	25							
	岩崎	43	41	39		47	45							
	むつ	43	47	42		41	45							
	大畑	34	38	36		32	30							
	西十和田	22	26	20		24	18							
	東十和田	40	35	39		47	52							
	大間	43	20	31		33	26							
	三戸南部	22	14	20		24	18							
	今別	28	13	16		32	30							
	佐井	51	40	36		22	48							
	浅虫	44	48	46		40	42							
	小泊	22	26	20		24	18							
	十和田湖	22	26	20		24	18							
	木野部【V】	34	38	36		32	30							
	平内山口	15	17	18		14	19							
	平内外童子	15	17	18		14	19							
	平内内童子	15	17	18		14	19							
	大鰐虹貝	52	51	49		47	45							
	深浦追良瀬	43	41	39		47	45							
	八戸南郷	43	41	39		47	45							
	鰺ヶ沢中村	22	26	20		24	18							
	鰺ヶ沢赤石	21	23	41		19	47							
	畏部	48	46	44		52	50							
	深浦長慶平	28	31	29		32	30							
	竜飛帯島	34	22	24		36	26							
	田子	47	35	39		49	45							
	片貝	42	40	39		46	44							
	津軽上小国	22	19	20		24	18							
	道仏	40	35	48		49	52							
	西津軽舞戸	28	13	16		32	30							
	鰺ヶ沢一ツ森	27	35	29		31	33							
	七戸	40	42	39		47	52							
	白糠	28	16	26		32	30							
	深浦舻作	43	41	39		47	45							
	中里今泉	22	26	20		24	18							
	竜飛宇鉄	34	22	24		36	26							
	津軽小国【V】	22	19	20		24	18							
	細越	47	51	49		52	50							
	脇野沢	42	40	39		46	44							
	久栗坂	44	48	46		40	42							

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		秋田放送	秋田朝日放送			秋田テレビ					
秋田	秋田	48	50		35	29			21					
	大館	15	14		17	20			18					
	大曲	23	19		25	33			26					
	能代	42	45		44	40			46					
	鷹巣	24	22		26	43			39					
	花輪	25	23		27	31			29					
	湯沢	16	14		18	22			20					
	本荘	43	41		45	49			47					
	阿仁	25	23		27	30			28					
	森吉	38	29		36	31			37					
	東成瀬	40	39		41	43			42					
	八森	43	47		49	51			52					
	森吉合川	47	45		49	52			51					
	大森	39	35		24	27			28					
	二ツ井	52	18		30	38			36					
	矢島鳥海	36	24		38	40			39					
	戸賀	26	25		28	33			30					
	十二所	30	28		32	35			34					
	寒風山	28	14		30	-			-					
	五城目	42	34		39	40			41					
	山内	51	49		24	27			28					
	田沢湖	30	28		32	36			34					
	角館	24	14		18	22			20					
	西木	30	28		32	36			34					
	湯沢東	23	19		25	33			26					
	本荘西目	28	51		30	46			39					
	象潟	43	41		45	49			47					
	横堀秋ノ宮	36	39		38	41			35					
	院内	45	44		46	48			47					
	雄物川大沢	30	49		29	36			38					
	鳥海	28	39		35	31			37					
	大湯	37	36		38	41			39					
	小坂濁川	16	13		19	22			21					
	由利前郷	16	14		18	22			20					
	東由利	24	34		50	31			52					
	東由利黒渕	44	42		46	49			48					
	合川根田	21	31		28	20			29					
	比内	21	19		22	-			-					
	小坂	37	36		38	35			34					
	本荘石沢	28	34		30	33			32					
	藤里粕毛	14	13		15	17			16					
	合川三木田	15	14		17	13			16					
	湯瀬	47	45		39	43			41					
	院内西	36	27		38	34			32					
	仁賀保院内	43	41		45	44			42					
	亀田	42	41		43	45			44					
	伊岡	36	34		32	38			30					
	井内	38	36		44	33			46					
	平鹿馬鞍【V】	46	49		40	44			42					
	大館長走	24	23		25	36			27					
	阿仁荒瀬	45	44		46	48			47					
	男鹿安全寺	24	22		33	38			36					
	五里合	42	31		44	40			46					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

東　北

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		テレビ岩手	岩手朝日テレビ	岩手放送		岩手めんこいテレビ					
岩手	盛岡	14	13		18	22	16		20					
	二戸	23	21		17	19	15		50					
	一関	23	37		27	43	15		29					
	谷地山	25	26		32	36	28		34					
	遠野	24	21		17	30	15		19					
	大槌新山	25	23		29	52	27		47					
	室根【V】	51	49		27	30	15		29					
	釜石	14	13		22	18	20		16					
	宮古	14	13		17	18	15		16					
	大船渡	14	28		22	18	20		16					
	久慈	32	13		35	48	25		46					
	野田	33	31		35	48	25		46					
	大槌	14	13		17	18	15		16					
	西根松尾	25	26		32	36	28		34					
	岩泉	23	21		24	22	25		20					
	陸前高田	24	21		17	19	47		45					
	新里	28	30		24	22	26		20					
	雫石	46	48		42	50	44		40					
	普代田野畑	14	13		17	18	15		16					
	山田	14	13		17	18	15		16					
	湯田	25	26		38	32	36		42					
	岩手沼宮内	25	26		32	36	28		34					
	二戸堀野	31	33		44	48	40		46					
	陸中大野	28	13		38	16	30		34					
	種市本町	28	13		38	16	30		34					
	花巻湯口	45	46		48	50	47		49					
	久慈大川目	30	34		26	38	36		28					
	大槌桜木	39	40		42	44	41		43					
	宮古女遊戸	23	21		24	22	25		20					
	大船渡船河原	36	49		42	48	46		44					
	平泉要害	39	40		50	48	41		46					
	宮古花輪	46	47		49	36	48		35					
	田老	23	21		24	22	25		20					
	一関小山【V】	36	38		35	31	33		44					
	一関上大桑	50	52		42	38	44		40					
	大東前畑【V】	17	19		24	22	21		20					
	大東京津畑	40	38		47	45	41		39					
	大東丑石	38	37		46	36	39		48					
	岩泉惣畑	36	37		44	46	38		45					
	岩泉中島	46	47		49	51	48		50					
	盛岡川目	24	27		37	51	29		38					
	湯田湯本	52	45		43	34	40		44					
	千厩	51	49		27	43	15		29					
	盛岡浅岸	24	27		37	30	29		38					
	大東下内野	38	39		41	43	40		42					
	沢内	14	13		18	22	16		20					
	岩泉小川	36	42		44	46	38		40					
	大東猿沢	41	36		40	30	39		38					
	山田豊間根	22	24		26	45	32		38					
	岩手東山	26	36		40	30	50		38					
	田老大平	26	27		29	31	28		30					
	一関釣山	45	47		27	43	15		29					
	大東遅沢	26	43		47	30	45		49					
	岩泉小成	36	37		39	41	38		40					
	陸前島部	18	16		14	22	26		20					
	大東内野	26	36		18	22	16		20					
	沢内川舟	25	23		27	39	37		29					
	花泉	23	25		27	43	15		29					
	山田関谷	31	32		34	36	33		35					
	山田関口	26	27		29	25	28		30					
	北上口内	41	40		35	31	39		33					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	東北放送	NHK教育	NHK総合	ミヤギテレビ	東日本放送			仙台放送					
宮城	仙台	19	13	17	24	28			21					
	涌谷【V】	19	14	17	24	28			21					
	気仙沼	23	13	15	27	30			25					
	白石	22	16	18	30	20			23					
	栗駒	22	30	26	18	20			16					
	志津川	18	26	22	14	16			20					
	鳴子	27	23	25	41	43			29					
	蔵王遠刈田	44	40	42	48	50			46					
	秋保	44	40	42	48	50			46					
	村田	45	41	43	49	51			47					
	石巻	41	37	39	45	47			43					
	小野田宮崎	44	38	42	48	49			46					
	登米	40	46	51	44	49			42					
	白石越河	44	40	42	48	51			46					
	気仙沼鹿折	18	16	17	20	21			19					
	小原七ケ宿	44	40	42	48	50			46					
	鳴子鬼首	42	38	40	46	48			44					
	唐桑早馬	32	44	41	35	39			34					
	女川	31	52	29	35	50			33					
	東和米川	22	34	26	18	20			16					
	牡鹿	44	40	42	48	50			46					
	花山	44	40	42	48	50			46					
	唐桑大沢	23	13	52	27	50			25					
	岩沼志賀	44	40	42	48	49			46					
	岩沼上志賀	44	40	42	48	49			46					
	女川清水	22	16	18	30	20			23					
	歌津港【V】	46	41	48	34	32			40					
	歌津田の浦	46	42	44	34	32			36					
	石巻祝田	45	43	44	47	48			46					
	丸森石神	41	37	39	45	47			43					
	丸森五反田	42	38	40	46	48			44					
	羽出庭	22	16	18	30	20			23					
	大張	22	16	18	30	20			23					
	気仙沼八瀬	42	38	40	46	48			44					
	東鳴子	46	44	45	48	49			47					
	嵯峨立南	22	30	26	18	20			16					
	津山横山	42	40	44	50	48			46					
	津山石貝【V】	45	43	44	47	48			46					
	津山入沢	45	43	44	47	48			46					
	気仙沼前木	35	31	33	41	45			39					
	小野田青野	33	31	32	35	40			34					
	箟岳東	40	46	51	44	49			42					
	東和嵯峨立【V】	45	43	44	47	48			46					
	柴田船迫	22	16	18	30	20			23					
	松島高城	40	36	38	44	48			42					
	栗駒沼倉	41	39	40	43	44			42					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

東　北

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		福島中央テレビ	福島放送	テレビユー福島		福島テレビ					
福島	福島	15	14		27	29	26		25					
	会津若松	16	14		22	30	20		18					
	飯舘	16	23		22	36	20		18					
	滝根【V】	41	37		46	47	44		42					
	原町	15	14		27	29	26		25					
	白河	16	13		17	19	20		18					
	富岡	16	33		22	35	20		18					
	いわき南(いわき)	16	13		17	28	26		21					
	月舘	16	23		22	49	20		18					
	石川	28	13		22	23	24		21					
	磐梯熱海	28	13		40	38	51		49					
	郡山田村	16	13		22	37	20		18					
	田島	15	13		27	29	26		25					
	塙	30	13		17	19	20		18					
	柳津三島	15	13		27	29	26		25					
	東只見	16	14		22	30	20		18					
	東金山	45	49		27	28	24		25					
	いわき北(水石)	15	14		27	29	24		25					
	双葉川内	16	13		17	19	20		18					
	荒海	28	24		17	19	23		21					
	南郷	15	13		17	19	23		21					
	昭和	31	32		27	28	24		25					
	蓬田	16	13		22	19	20		18					
	東裏磐梯	34	43		32	28	24		39					
	只見	34	50		32	36	47		31					
	三春	44	13		40	38	46		42					
	天栄	16	13		22	19	20		18					
	東塙	30	13		32	23	24		21					
	表郷	16	13		22	23	20		21					
	川俣	16	37		22	47	20		18					
	長沼	16	13		22	19	20		18					
	船引	21	17		22	19	20		18					
	西古殿	16	13		22	19	20		18					
	棚倉富岡	30	13		17	19	20		18					
	いわき遠野	15	14		43	19	45		29					
	磐城西郷	28	37		33	36	31		40					
	東常葉	40	38		50	43	45		48					
	福島信夫	16	23		22	49	20		18					
	小野	40	38		50	17	52		48					
	浪江津島	16	37		22	23	20		18					
	岩代	40	38		34	36	32		42					
	いわき湯本	15	23		22	19	20		18					
	古殿	41	43		46	45	44		42					
	大久	45	43		40	36	37		34					
	福島大波	30	32		40	38	24		34					
	犬神	21	23		17	19	20		18					
	郡山河内【V】	40	38		43	47	49		45					
	保原富沢	16	23		22	48	20		18					
	西金山	15	13		17	23	19		21					
	高玉	16	13		22	37	20		18					
	伊南	34	24		32	30	26		28					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		福島中央テレビ	福島放送	テレビユー福島		福島テレビ					
福島	東昭和	16	14		22	30	20		18					
	土湯	28	37		40	38	24		39					
	金山	15	13		17	23	19		21					
	裏磐梯	16	13		22	23	20		18					
	南川俣	28	13		17	19	24		21					
	南伊南	16	14		22	25	20		18					
	南伊南耻風	15	13		17	19	23		21					
	西郷長坂	30	32		34	23	24		39					
	西郷虫笠	30	32		34	23	24		28					
	西郷谷地中【V】	30	32		28	23	24		39					
	矢祭	41	37		43	45	44		39					
	大里	42	37		40	46	48		44					
	古殿松川	30	32		35	36	37		34					
	白河南	30	32		43	45	46		42					
	小野浮金	43	45		34	36	31		32					
	鹿島栃窪	40	38		46	48	44		42					
	西郷羽太	37	38		35	36	40		39					
	いわき窪田	49	50		48	31	32		34					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		山形放送	山形テレビ	テレビユー山形		さくらんぼテレビジョン					
山形	山形	14	13		16	18	20		22					
	鶴岡	34	32		16	18	20		27					
	新庄	17	15		19	21	23		33					
	小国	27	25		31	38	33		45					
	米沢天元台	28	24		32	34	37		40					
	西白鷹	29	27		31	33	35		39					
	朝日	42	41		43	44	45		46					
	山寺	14	13		16	18	20		22					
	関山	14	13		41	43	45		47					
	東沢	14	13		16	18	20		22					
	尾花沢	35	31		37	39	40		48					
	温海	25	22		16	18	20		14					
	羽前金山	17	15		19	21	23		33					
	高畠	17	15		21	23	19		25					
	蔵王温泉【V】	25	23		16	18	20		22					
	東天童	52	50		31	39	49		-					
	飯豊中津川	48	43		49	42	44		46					
	東山形	27	25		29	31	35		37					
	白鷹下山	29	27		31	33	35		26					
	白鷹佐野原	29	27		31	33	35		26					
	高畠時沢	27	25		29	31	33		39					
	鶴岡三瀬	42	41		43	44	45		46					
	飯豊	43	42		44	46	48		49					
	銀山	17	15		19	21	23		25					
	戸沢	44	42		38	46	-		-					
	最上前森	42	41		43	44	45		46					
	朝日東岩本	42	41		43	44	45		46					
	米沢舘山	29	27		26	35	-		-					
	簗沢	34	32		37	-	-		-					
	真室川高坂	34	32		35	37	39		-					
	白鷹黒鴨	42	41		43	44	45		-					
	尾花沢牛房野	17	13		16	18	20		-					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

関　東

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ	東京MX			放送大学	
東京	東京(東京スカイツリー)	27	26		25	24	22	23	21	16(20)			-	
	東京(東京タワー)	-	-		-	-	-	-	-	-			28	
	新島(V)	35	48		52	43	45	51	42	50			-	
	伊豆大島	35	39		41	43	45	51	37	30			-	
	八丈	40	38		30	37	32	39	34	41			-	
	青梅沢井	27	26		25	24	22	23	21	17			-	
	八王子	27	26		25	24	22	23	21	20			-	
	新島本村【V】	27	26		25	24	22	23	21	20			-	
	八王子上恩方	29	31		35	39	36	40	37	-			-	
	鶴川	13	15		36	43	39	44	41	34			-	
	永山	13	15		36	43	39	44	41	17			-	
	三宅	40	38		30	37	32	39	34	41			-	
	奥多摩	29	31		35	39	36	40	37	33			-	
	波浮	37	31		41	40	33	44	38	29			-	
	八丈末吉	16	13		14	17	15	18	19	20			-	
	八丈洞輪沢	16	13		14	17	15	18	19	20			-	
	青梅	27	26		25	24	22	23	21	20			-	
	青梅小曾木	29	39		33	43	36	45	37	40			-	
	小仏城山	35	47		37	43	42	44	41	14			-	
	伊豆東海岸	33	13		29	20	15	-	17	-				

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	千葉テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ					
千葉	千葉	-	-	30	-	-	-	-	-					
	銚子	51	39	30	33	43	36	45	42					
	東金	34	26	29	25	24	22	23	21					
	大多喜	34	26	30	25	24	22	23	21					
	君津【V】	34	26	30	25	24	22	23	21					
	長南	32	13	30	33	17	15	18	19					
	市原加茂	37	39	30	33	43	41	31	35					
	勝浦	34	26	30	25	24	22	23	21					
	館山【V】	34	26	30	25	24	22	23	21					
	小見川	34	26	30	25	24	22	23	21					
	佐原	34	39	30	33	43	36	45	42					
	下総光【V】	34	26	30	25	24	22	23	21					
	丸山	44	38	29	33	43	41	31	35					
	勝浦総野	37	39	29	33	43	41	31	35					
	鴨川	50	52	30	44	32	48	31	38					
	富山【V】	37	26	30	25	24	22	23	21					
	白浜【V】	39	13	29	14	17	15	33	19					
	上総大原	20	13	30	14	17	15	18	19					
	千倉大貫	32	38	16	14	17	15	18	19					
	いすみ	50	52	48	44	40	41	45	42					
	鋸山【V】	34	26	30	25	24	22	23	21					
	富津【V】	44	39	29	33	40	41	31	38					
	上総湊【V】	34	26	30	25	24	22	23	21					
	岬【V】	20	13	30	14	17	15	18	19					
	館山竜岡【V】	35	49	48	52	43	45	51	42					
	富浦	44	39	29	33	40	41	31	38					
	和田	37	39	49	47	42	48	45	46					
	鴨川宮	36	39	49	33	40	41	45	46					
	鴨川平塚	36	39	49	33	40	41	45	46					
	市原牛久	37	39	29	46	47	36	45	42					
	館山南【V】	39	49	32	44	40	47	31	46					
	大多喜三条	20	13	49	14	17	15	18	19					
	富津浜金谷	42	45	29	33	39	35	31	37					2014年1月30日予定
	富津豊岡	42	45	13	14	17	15	20	19					
	山武日向	51	52	47	44	40	38	46	35					2014年1月30日予定
	東金城跡	51	52	47	44	40	38	46	35					2014年2月28日予定
	君津長谷川	51	47	49	52	46	44	50	48					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	テレビ神奈川	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ					
神奈川	横浜(鶴見)	-	-	18	-	-	-	-	-					
	平塚【V】	19	26	18	25	24	22	23	21					
	小田原	19	34	31	52	47	36	49	38					
	南足柄	30	34	35	32	40	36	44	38					
	湯河原【V】	30	34	37	32	40	36	44	38					
	愛川	13	15	17	32	40	45	50	48					
	箱根湯本【V】	30	34	47	32	40	36	44	38					
	横須賀武【V】	13	15	17	32	40	36	44	38					
	相模湖	19	47	18	37	43	42	44	41					
	仙石原【V】	30	45	35	29	39	36	44	37					
	山北	19	26	18	25	24	22	23	21					
	津久井【V】	39	15	17	29	31	45	44	38					
	久里浜(北側:H)	13	15	17	32	40	36	52	38					
	久里浜(西側:V)	13	15	17	32	40	36	52	38					
	逗子(東側:V)	13	15	17	32	40	36	44	38					
	逗子(西側:H)	13	15	17	32	40	36	44	38					
	秦野【V】	13	15	17	32	40	36	44	38					
	横須賀鴨居	13	15	18	29	31	50	44	48					
	湯の沢	13	15	17	29	20	14	28	16					
	笹下	19	26	17	25	24	22	23	21					
	釜利谷【V】	13	15	17	33	43	45	41	35					
	城ケ島【V】	13	15	-	-	-	-	-	-					
	衣笠	13	15	17	32	40	36	44	38					
	厚木飯山	13	15	-	-	-	-	-	-					
	秦野菩提	33	45	35	41	43	29	39	37					
	大船【V】	13	15	17	32	40	36	44	38					
	大矢部	13	15	-	-	-	-	-	-					
	葉山芳ヶ久保【V】	46	45	-	-	-	-	-	-					
	中井	13	15	17	32	40	36	44	38					
	根岸岡村	13	15	-	-	-	-	-	-					
	鎌倉笛田	19	34	-	-	-	-	-	-					
	青野原	-	-	33	-	-	-	-	-					
	戸塚	19	26	17	25	24	22	23	21					
	鎌倉	13	15	17	32	40	36	44	38					
	大道六浦	13	15	-	-	-	-	-	-					
	箱根強羅	33	41	35	29	39	46	43	37					
	藤野	51	34	33	32	46	45	50	38					
	小田原東	30	34	31	52	47	46	49	37					
	相模原	-	-	33	-	-	-	-	-					
	みなとみらい(北西:H)	51	47	49	52	46	45	50	48					
	みなとみらい(南西:V)	51	47	49	52	46	45	50	48					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		日本テレビ	テレビ朝日	TBSテレビ	テレビ東京	フジテレビ					
茨城	水戸	20	13		14	17	15	18	19					
	十王	47	39		38	44	41	46	35					
	日立	20	52		14	37	15	18	19					
	山方	20	26		34	24	22	23	21					
	常陸鹿島	20	26		25	24	22	23	21					
	日立神峰	20	13		25	24	22	23	21					
	竜神平【V】	16	39		41	24	22	23	21					
	筑波【V】	49	-		-	-	-	-	-					
	北茨城	42	40		14	44	15	46	19					
	奥久慈男体【V】	31	26		25	24	22	23	21					
	大子	20	13		14	17	15	18	19					
	里美	20	13		14	17	15	18	19					
	御前山	16	26		25	24	22	23	21					
	水府	20	13		14	17	15	18	19					
	笠間【V】	31	39		34	37	33	43	35					
	岩瀬	52	26		25	24	22	23	21					
	那珂湊	31	26		25	24	22	23	21					
	八郷【V】	20	13		14	17	15	18	19					
	筑波神郡【V】	31	39		14	17	15	18	35					
	八郷南【V】	20	13		33	43	36	37	41					
	筑西	52	-		-	-	-	-	-					
	神栖	44	-		-	-	-	-	-					
	古賀	52	-		-	-	-	-	-					
	大洗サンビーチ	47	48		50	40	38	46	41					
	石岡真家	31	48		50	40	38	46	41					
	笠間上郷	31	48		50	40	38	46	41					
	かすみがうら【V】	31	48		50	40	38	46	41					2014年2月28日予定

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

関　東

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	テレビ埼玉	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ					
埼玉	浦和	-	-	32	-	-	-	-	-					
	児玉【V】	13	26	32	25	24	22	23	21					
	秩父	13	26	32	25	24	22	23	21					
	小鹿野	19	17	52	41	43	36	45	51					
	鬼石【V】	13	17	-	18	34	20	44	31					
	上泉【V】	-	-	15	-	-	-	-	-					
	秩父定峰【V】	19	17	15	30	48	39	50	51					
	秩父栃谷【V】	19	17	15	30	48	39	50	51					
	風布	33	26	36	25	24	22	23	21					
	飯能上赤工	13	17	15	33	40	36	44	42					
	横瀬根古谷【V】	19	17	15	30	48	36	50	51					
	飯能原市場	13	17	15	33	40	36	44	42					
	東秩父	-	-	15	-	-	-	-	-					
	飯能唐竹	13	17	15	33	40	36	44	42					
	名栗	-	-	49	-	-	-	-	-					
	吾野	-	-	41	-	-	-	-	-					
	小川	13	26	49	25	24	22	23	21					
	本庄【V】	52	-	-	-	-	-	-	-					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	とちぎテレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ					
栃木	宇都宮	47	39	29	34	17	15	18	35					
	矢板	47	39	29	19	17	15	18	35					
	足利【V】	46	26	29	25	24	22	23	21					
	今市	47	26	29	25	24	22	23	21					
	馬頭【V】	20	26	14	25	24	22	23	21					
	日光清滝【V】	32	34	30	36	42	38	44	40					
	葛生【V】	46	39	29	33	43	36	45	42					
	鹿沼	20	13	46	14	36	33	37	19					
	足尾	33	35	31	37	43	39	45	41					
	那須伊王野	16	26	14	25	24	22	23	21					
	岩舟【V】	46	39	14	33	43	36	45	42					
	日光広久保	20	13	32	14	28	16	30	19					
	黒羽中野内【V】	16	26	13	25	24	22	23	21					
	烏山神長【V】	16	26	13	25	24	22	23	21					
	南那須志鳥	16	26	13	25	24	22	23	21					
	黒羽川上	37	38	45	33	42	36	43	40					
	黒羽前田	16	26	13	25	24	22	23	21					
	黒羽須賀川	37	38	41	48	51	49	52	50					
	黒羽須賀川下	16	13	20	14	17	15	18	19					
	那須芦野【V】	37	38	41	32	51	46	52	50					
	鹿沼板荷【V】	32	39	38	34	17	15	18	35					
	烏山向田【V】	20	38	14	48	51	49	52	50					
	那須稲沢	37	38	44	48	51	49	52	50					
	益子上大羽【V】	16	26	13	25	24	22	23	21					
	那須寄居	37	38	41	48	51	49	52	50					
	那須成沢	16	26	13	25	24	22	23	21					
	喜連川【V】	20	26	14	25	24	22	23	21					
	鬼怒藤原	20	26	14	25	24	15	23	19					
	中禅寺湖	33	35	31	37	43	39	45	41					
	足利名草	46	26	29	25	24	22	23	21					
	日光所野	46	43	31	36	42	33	45	40					
	塩谷船生	46	43	41	48	51	49	52	50					
	上河内	46	43	41	48	51	49	52	50					
	閑馬	44	40	41	48	38	49	37	35					
	閑馬宮内	44	40	41	48	38	49	37	35					
	那須高原	44	38	41	48	51	49	52	50					
	都賀大柿	44	38	41	48	43	31	45	42					
	益子	44	38	41	48	51	49	40	50					
	足利五十部	47	26	44	25	24	22	23	21					
	葛生牧町	44	40	41	48	38	49	37	35					
	みかも山	44	-	-	-	-	-	-	-					
	足利西	47	-	-	-	-	-	-	-					2014年1月24日
	新塩原	51	49	-	-	-	-	-	-					2014年1月24日
	葛生仙波	44	40	41	48	38	49	37	35					2014年1月24日
	栃木大森	44	38	41	48	51	31	40	50					2014年2月28日
	鴻野山	44	38	41	48	51	49	40	50					2014年1月24日
	日光山口	37	43	31	36	42	33	45	40					2014年1月24日
	足利月谷	47	38	40	33	43	36	45	42					2014年1月24日
	足利西宮	47	38	41	48	51	49	40	50					2014年1月24日
	名草上町	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※					※2014年1月予定
	刈生田	44	38	41	48	51	49	40	50					2014年1月24日

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	群馬テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ				放送大学	
群馬	前橋	37	39	19	33	43	36	45	42				28	
	沼田	37	26	19	25	24	22	23	21				-	
	利根【V】	20	26	29	25	24	22	23	21				-	
	吾妻	20	13	18	14	24	22	29	21				-	
	下仁田【V】	37	26	19	25	24	22	23	21				-	
	桐生	37	26	19	25	24	22	23	21				-	
	草津【V】	35	13	30	38	17	15	18	29				-	
	片品	30	32	44	34	38	14	18	16				-	
	川場	49	26	51	25	24	22	23	21				-	
	沼田発知	29	13	16	14	17	27	18	15				-	
	桐生梅田【V】	28	39	46	33	43	31	40	38				-	
	嬬恋田代	42	39	31	33	34	36	44	32				-	
	沼田沼須	29	13	16	14	46	27	18	44				-	
	倉渕	20	13	44	14	17	15	18	29				-	
	鬼石【V】	-	-	19	-	-	-	-	-				-	
	妙義	20	13	31	14	32	30	38	29				-	
	横川	35	26	31	25	24	22	23	21				-	
	嬬恋干俣【V】	37	39	19	25	34	36	44	32				-	
	片品東小川	20	26	17	25	24	22	23	21				-	
	子持小川原	20	13	21	14	17	15	18	16				-	
	利根大原【V】	20	26	16	25	24	22	23	21				-	
	太田金山	41	-	19	-	-	-	-	-				-	
	太田	31	-	34	-	-	-	-	-				-	
	白沢	29	13	16	14	30	20	18	41				-	
	松井田上増田	20	13	29	14	17	15	18	16				-	
	嬬恋三原	37	40	-	-	-	-	-	-				-	
	長野原	51	46	-	-	-	-	-	-				-	
	三波川	20	39	-	-	-	-	-	-				-	
	安中遠丸【V】	20	13	34	14	17	15	18	16				-	
	子持伊熊	20	49	47	14	17	15	18	16				-	
	渋川金井【V】	35	38	41	14	46	44	18	20				-	
	行幸田【V】	35	13	41	14	46	44	18	20				-	
	黒保根	44	47	29	41	46	40	38	35				-	
	藤岡鬼石【V】	37	-	-	-	-	-	-	-					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育		山梨放送		テレビ山梨							
山梨	甲府	21	23		25		27							
	富士吉田	21	23		25		27							
	身延	26	28		22		24							
	都留	41	43		39		37							
	大月	15	13		17		19							
	上野原	29	31		36		40							
	穴山	40	52		39		42							
	南部	41	46		47		44							
	初狩	29	32		38		40							
	富沢	30	32		-		-							
	市川大門	40	42		51		48							
	道志	33	35		32		34							
	笹子	41	43		39		37							
	芦川	36	38		41		44							
	秋山【V】	15	13		17		14							
	本栖	40	42		-		-							
	桐原	30	43		-		-							
	西原	38	40		-		-							
	山中湖	15	13		17		19							
	丹波山	34	36		-		-							
	武川真原	43	45		36		33							
	白州横手	26	28		31		24							
	大月藤崎	47	32		38		49							

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

信　越

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		テレビ新潟	新潟テレビ21	新潟放送		新潟総合テレビ					
新潟	新潟	15	13		26	23	17		19					
	高田	16	14		31	39	18		25					
	相川	38	41		32	34	36		40					
	小出	22	20		30	32	24		28					
	糸魚川	16	14		25	31	18		24					
	津南	16	14		25	31	18		24					
	越後湯沢	15	13		26	23	17		19					
	松代	24	22		34	36	28		32					
	高柳	33	31		39	41	37		38					
	守門	16	14		36	38	18		34					
	関川	41	39		47	49	43		45					
	六日町	16	14		36	38	18		34					
	越後川口	15	13		26	23	17		19					
	青海	16	14		25	31	18		20					
	三川	27	25		45	49	39		43					
	越後大和	16	14		36	38	18		34					
	府屋	30	28		36	37	31		33					
	勝木	16	14		24	25	18		20					
	両津	46	41		51	49	36		40					
	高千	46	41		26	43	45		19					
	安塚	24	22		34	36	28		32					
	新井	43	42		47	49	44		45					
	外海府	22	18		32	34	24		30					
	糸魚川早川	28	22		36	38	32		34					
	朝日塩野町	30	28		36	37	32		34					
	新発田赤谷	32	28		42	44	34		40					
	村松	48	40		45	49	39		43					
	湯之谷	22	20		30	32	24		28					
	鹿瀬日出谷	15	13		26	23	17		19					
	栃尾	41	39		47	49	43		45					
	越後黒川	16	14		31	33	18		25					
	塩沢	33	49		47	31	37		45					
	妙高高原	43	42		47	49	44		45					
	津南田中	15	13		26	23	17		19					
	津南上郷	16	14		25	22	18		24					
	津南中津	16	14		25	31	18		24					
	小千谷真人【V】	33	32		38	39	36		37					
	津川	27	25		45	49	39		43					
	土樽	31	28		37	38	32		33					
	糸魚川大野	16	14		25	31	18		24					
	柏崎山口	22	20		30	32	24		28					
	関川女川	27	22		37	38	28		36					
	村上	16	14		31	33	18		25					
	越路	33	32		41	43	37		39					
	鯖石	16	14		22	24	18		20					
	牛野尾谷	42	40		48	50	44		46					
	新津【V】	41	28		47	34	36		37					
	津南中里【V】	43	42		49	50	45		47					
	牧【V】	41	38		47	49	43		45					
	下相川	15	13		26	23	17		19					
	中郷	41	36		50	52	46		48					
	柿崎	24	22		32	34	28		30					
	宮古木	16	14		24	30	20		22					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		テレビ信州	長野朝日放送	信越放送		長野放送					
長野	長野	17	13		14	18	16		15					
	善光寺平	28	32		22	24	36		34					
	八千穂	17	13		14	18	16		15					
	佐久	50	27		22	21	51		49					
	飯山【V】	25	27		47	33	51		49					
	戸倉上山田	25	27		35	33	23		29					
	信州新町	31	29		39	21	37		19					
	山ノ内	17	13		14	18	16		15					
	真田	25	27		48	46	23		49					
	南牧	25	27		31	33	23		29					
	中条	31	49		39	21	37		19					
	軽井沢	25	27		35	41	23		44					
	望月	50	47		48	46	23		45					
	牟礼	31	46		39	33	37		41					
	須坂東	20	30		19	-	40		38					
	戸隠陣場平	28	32		22	24	36		34					
	松代東条	25	27		35	33	23		26					
	坂城	45	32		22	24	36		34					
	飯田	46	48		35	33	36		49					
	岡谷諏訪	47	38		44	41	51		49					
	松本	28	32		22	24	23		26					
	岡谷川岸	25	27		22	24	23		26					
	辰野	25	39		29	45	37		47					
	高遠	25	31		29	21	32		34					
	木曽福島	28	32		35	24	38		26					
	明科	25	27		35	33	37		39					
	大町	52	45		43	41	51		38					
	上松	17	13		14	18	16		15					
	倉本	27	34		48	52	23		50					
	麻績	43	45		49	41	36		34					
	白馬	25	27		22	24	23		26					
	駒ケ根中沢	25	31		29	-	37		43					
	飯田阿智	22	19		29	24	31		26					
	伊那	28	27		22	24	23		26					
	富士見	17	13		14	18	16		15					
	塩尻東	36	19		34	21	37		39					
	飯田川路	28	27		32	-	23		34					
	白樺湖	28	34		22	-	32		26					
	車山	37	39		35	-	36		40					
	西裾花台	28	32		22	24	36		34					
	大岡西	28	32		22	24	36		34					
	信濃町【V】	31	27		39	33	37		41					
	菅平	28	32		-	-	-		-					
	望月城山	25	27		29	21	31		45					
	飯山愛宕	28	32		22	24	36		34					
	飯山奈良沢	28	32		22	24	36		34					
	山ノ内湯ノ原	35	43		29	21	23		26					
	長野西	25	27		19	21	23		26					
	木曽妻籠	46	44		-	-	-		-					
	中軽井沢	25	27		35	41	23		44					
	飯綱湖	31	32		39	33	36		34					

北　陸

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		テレビ金沢	北陸朝日放送	北陸放送		石川テレビ放送					
石川	金沢	15	13		17	23	14		16					
	七尾	52	44		30	42	20		39					
	輪島	24	31		32	26	27		28					
	珠洲	33	31		37	25	14		16					
	羽咋	29	31		36	26	21		38					
	山中	19	20		21	30	28		18					
	舳倉	45	31		43	41	49		47					
	大聖寺	24	34		36	26	27		38					
	富来	19	18		32	22	27		28					
	東門前	24	31		32	29	27		28					
	能登鹿島【V】	24	18		32	22	27		28					
	小松金平	19	20		21	22	27		18					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		テレビ金沢	北陸朝日放送	北陸放送		石川テレビ放送					
石川	小松尾小屋	30	29		31	35	27		28					
	塩屋	15	13		17	23	14		16					
	粟津	15	13		17	23	14		16					
	輪島町野	24	31		32	34	27		28					
	鳥越	19	20		21	22	27		28					
	尾口	19	20		21	22	27		28					
	白峰	19	20		21	22	27		28					
	鶴来	19	20		21	22	27		28					
	加賀東谷口	40	39		46	48	42		44					
	白山下	15	13		17	23	14		16					
	津幡竹橋	29	31		35	39	27		28					
	片山津	35	39		43	41	45		47					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

北　陸

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育					福井放送	福井テレビ					
福井	福井（足羽山）	19	21					20	22					
	敦賀	24	27					28	26					
	小浜	29	36					47	31					
	大野	41	43					44	42					
	美浜	24	27					28	26					
	勝山	32	34					28	30					
	武生南【V】	38	34					36	32					
	鯖江河和田	46	48					44	42					
	三国【V】	29	26					30	31					
	上中	32	34					35	33					
	武生新宮	24	26					28	30					
	越前	46	50					48	51					
	高浜	38	40					44	42					
	福井国見【V】	19	21					48	22					
	下宇坂	24	26					28	30					
	福井池田	24	26					28	30					
	福井川西【V】	24	34					35	32					
	大野阪谷	49	45					47	51					
	越廼【V】	24	26					28	30					
	上宇坂	38	34					36	32					
	羽生	24	26					28	30					
	今庄	46	40					44	42					
	金津細呂木	46	48					44	42					
	鯖江北	38	40					36	32					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育					福井放送	福井テレビ					
福井	三国北	49	45					47	51					
	芦原浜坂	43	45					47	41					
	東美浜	37	40					39	41					
	小浜口名田	32	34					-	-					
	南条	49	51					-	-					
	小浜中名田	37	40					-	-					
	勝山平泉寺	24	26					35	36					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		北日本放送	NHK教育	NHK総合			チューリップテレビ		富山テレビ					
富山	富山	28	24	27			22		18					
	福光	29	30	39			21		20					
	宇奈月	46	49	48			51		50					
	高岡二上	38	37	36			47		40					
	細入	38	30	36			42		40					
	大山小見	38	30	36			42		40					
	氷見【V】	28	24	27			22		18					
	氷見論田	28	24	27			22		18					
	細入猪谷	28	24	27			22		18					
	宇奈月大原	28	24	27			22		18					

東　海

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		東海テレビ	NHK教育	NHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ				テレビ愛知			
愛知	名古屋（瀬戸タワー）	21	13	20	19	18	22				23			
	豊橋	15	24	29	17	16	14				26			
	蒲郡田原【V】	15	24	29	17	16	14				26			
	鳳来大野	21	13	20	19	18	22				23			
	二川	15	24	29	17	16	14				26			
	設楽	-	43	41	-	-	-				-			
	常滑	-	39	34	-	-	-				26			
	犬山南	-	49	48	-	-	-				51			
	知多内海	-	39	42	-	-	-				38			
	稲武東	15	24	27	17	16	14				26			
	稲武西	21	13	20	19	18	22				23			
	名駅	-	49	50	-	-	-				26			
	国際センター【V】	-	-	-	-	-	-				26			
	足助東	-	24	29	-	-	-				-			
	本宿	42	40	37	38	39	41				43			
	三河一宮【V】	-	27	20	-	-	-				-			
	幡豆【V】	43	24	29	37	41	45				26			
	赤羽根	38	46	44	40	36	42				32			
	藤岡	-	31	32	-	-	-				-			
	山海	-	39	42	-	-	-				38			
	大高	-	-	-	-	-	-				26			

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		東海テレビ	NHK教育	NHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ	三重テレビ						
三重	津	-	44	28	-	-	-	27						
	伊勢	15	13	29	17	16	14	24						
	名張	21	33	47	19	18	37	27						
	尾鷲	15	13	32	17	16	14	31						
	熊野	21	33	29	19	18	22	31						
	磯部	21	30	28	19	18	22	27						
	鳥羽	21	44	28	19	18	22	27						
	伊賀	21	33	47	19	18	48	27						
	南勢	21	13	23	19	18	22	24						
	北勢	21	44	32	19	18	22	24						
	紀宝成川	21	33	29	19	18	22	31						
	紀宝神ノ内	37	47	45	41	35	39	43						
	桑名	-	-	32	-	-	-	27						
	菰野	-	-	32	-	-	-	27						
	大王船越北	-	52	50	-	-	-	-						
	島ヶ原	-	44	39	-	-	-	-						
	志摩	-	48	-	-	-	-	-						

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		東海テレビ	NHK教育	NHK総合	中京テレビ	中部日本放送	名古屋テレビ		岐阜放送					
岐阜	岐阜	-	-	29	-	-	-		30					
	中濃	15	31	24	17	16	14		32					
	中津川	15	31	24	17	16	14		32					
	長良	15	31	29	17	16	14		30					
	高山	15	31	29	17	16	14		30					
	土岐南	15	31	29	17	16	14		30					
	下呂	15	31	29	17	16	14		30					
	郡上八幡	15	31	29	17	16	14		30					
	神岡	15	31	29	17	16	14		30					
	神岡流葉	21	13	24	19	18	22		32					
	坂下	21	13	24	19	18	22		32					
	付知	21	13	24	19	18	22		32					
	明智	21	13	29	19	18	22		30					
	多治見【V】	15	31	24	17	16	14		30					
	土岐【V】	15	31	24	17	16	14		30					
	瑞浪	15	31	24	17	16	14		30					
	加子母	15	39	24	17	16	14		37					
	中野方	15	31	29	17	16	14		30					
	白鳥	21	13	24	19	18	22		32					
	岐阜芥見	15	34	29	17	16	14		30					
	美濃	-	34	29	-	-	-		30					
	各務原（各務原鵜沼）	21	44	46	19	18	22		42					
	多治見姫【V】	15	31	24	17	16	14		30					
	関ヶ原	-	31	24	-	-	-		-					
	多治見旭ヶ丘	-	50	47	-	-	-		-					
	駄知【V】	-	33	24	-	-	-		-					
	鵜沼宝積寺	36	31	24	38	40	34		32					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

東　海

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送		テレビ静岡					
静岡	静岡	20	13		19	18	15		17					
	浜松	20	13		25	23	21		22					
	島田	16	14		19	18	15		17					
	富士宮	24	14		25	23	21		22					
	伊豆長岡	20	13		19	18	15		17					
	三島	24	16		25	23	21		22					
	藤枝	20	13		36	29	21		22					
	熱海	33	13		29	14	15		17					
	下田	32	13		47	14	15		17					
	下田稲梓	32	13		46	14	15		17					
	小笠	16	14		25	23	21		22					
	秋葉	16	14		19	27	15		17					
	東伊豆	40	36		29	44	38		31					
	御殿場	20	13		29	14	15		17					
	三ケ日	32	36		45	49	40		38					
	富士川	26	16		43	37	28		38					
	佐久間	20	13		25	23	21		22					
	中川根	52	45		31	33	24		35					
	修善寺	43	39		29	14	37		38					
	玉川	16	14		25	23	21		22					
	芝川柚野【V】	26	40		51	42	28		38					
	河津	28	16		19	18	39		17					
	川根	40	26		47	27	29		41					
	中伊豆【V】	34	39		29	36	28		41					
	藤枝葉梨	37	47		25	23	27		32					
	清沢	52	45		25	23	21		22					
	水窪	43	45		48	33	47		31					
	芝川内房	26	40		51	42	28		38					
	藤枝堀之内	37	47		25	23	27		32					
	本川根	41	37		47	39	48		43					
	春野	40	37		42	39	41		38					
	岡部【V】	37	47		25	23	27		32					
	井川	16	14		25	23	21		22					
	下賀茂	20	16		19	18	39		37					
	南春野	44	32		48	46	51		49					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送		テレビ静岡					
静岡	中川根徳山	16	14		29	27	30		26					
	静岡大原	16	14		27	29	24		26					
	湯ヶ島大滝	30	16		47	49	45		34					
	森	16	14		19	18	15		17					
	相良【V】	32	39		36	43	41		45					
	天竜横山	16	14		19	18	15		17					
	白糸【V】	26	16		30	36	28		38					
	東佐久間	50	45		29	26	47		52					
	十里木	44	40		48	50	39		38					
	天竜船明	16	14		19	18	15		17					
	南伊東	40	46		-	-	-		-					
	島田伊太	40	42		36	49	47		38					
	熱海錦ケ浦	40	37		-	-	-		-					
	清水興津	36	37		-	-	-		-					
	掛川原谷	27	31		-	-	-		-					
	竜山	43	32		48	33	35		31					
	中伊豆地蔵堂【V】	44	45		52	51	46		47					
	浜岡	40	42		-	-	-		-					
	伊東荻	31	34		-	-	-		-					
	河津見高浜	32	13		-	-	-		-					
	掛川家代	27	31		36	33	37		35					
	湯ヶ島矢熊	33	41		47	49	45		35					
	中伊豆姫之湯【V】	40	35		49	42	37		38					
	静岡丸子	30	34		-	-	-		-					
	松崎	52	47		-	-	-		-					
	静岡籠上	30	34		-	-	-		-					
	伊東池	40	46		-	-	-		-					
	小山須走	34	39		30	32	51		52					
	伊東宇佐美【V】	35	37		50	36	38		48					
	伊東小室山	40	46		50	44	32		48					
	熱海網代	40	13		42	44	39		48					
	湖西	31	33		30	43	35		34					
	袋井	42	44		48	46	40		38					
	三ヶ日都筑	37	39		47	44	41		42					
	伊豆東海岸	33	13		29	20	15		17					

近　畿

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		毎日放送		朝日放送	テレビ大阪	関西テレビ		讀賣テレビ			
大阪	大阪(生駒山)	24	13		16		15	18	17		14			
	枚方(向谷山)	-	-		-		-	27	-		-			
	箕面	-	-		-		-	27	-		-			
	太子河南	-	-		-		-	21	-		-			
	池田【V】	-	-		-		-	28	-		-			
	柏原	24	13		16		15	18	17		14			
	川西池田【V】	24	13		-		-	-	-		-			
	中能勢	50	52		16		15	36	17		14			
	西能勢	27	29		16		15	21	17		14			
	豊能吉川	42	44		-		-	18	-		-			
	岬深日	29	33		16		15	21	17		14			
	天見【V】	24	13		16		15	18	17		14			
	河内長野清見台【V】	49	48		38		44	47	40		42			
	河内長野寺元	46	48		38		44	47	40		42			
	枚方尊延寺【V】	37	39		45		44	47	43		41			
	貝塚木積	49	48		51		44	47	43		41			
	箕面千里丘	41	36		-		-	-	-		-			

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		毎日放送		朝日放送		関西テレビ	奈良テレビ放送	讀賣テレビ			
奈良	奈良	31	-		-		-		-	29	-			
	大阪(生駒山)	-	13		-		-		-	-	-			
	生駒奈良北	31	36		-		-		-	-	-			
	栃原	52	50		39		37		41	21	35			
	三郷立野【V】	27	28		42		38		44	46	40			
	宇陀	30	13		-		-		-	-	-			
	五条丹原【V】	26	13		16		15		17	22	19			
	生駒あすか野【V】	31	20		33		49		47	41	35			
	都祁	25	20		-		-		-	-	-			
	三郷南畑	31	20		42		38		44	46	40			
	香芝関屋【V】	27	20		-		-		-	-	-			
	桜井慈恩寺【V】	30	13		16		15		17	32	14			
	高取	48	-		-		-		-	51	-			
	朝倉台	-	-		-		-		-	34	-			
	奈良西	●	-		-		-		-	-				2014年3月予定

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		毎日放送	京都放送	朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
京都	京都(比叡山)	25	40		33	23	38		42		35			
	大阪(生駒山)	-	13		-	-	-		-		-			
	福知山	25	13		16	23	15		17		14			
	舞鶴	25	13		16	23	15		17		14			
	宮津	25	13		16	23	15		17		14			
	峰山	25	13		16	23	15		17		14			
	亀岡	25	13		16	23	15		17		14			
	山城田辺	45	-		-	43	-		-		-			
	中舞鶴【V】	19	21		27	28	31		29		30			
	久美浜【V】	25	13		-	23	-		-		-			
	野田川【V】	19	21		27	28	31		29		30			
	山科	47	49		39	30	37		42		22			
	伏見桃山	25	13		-	30	-		-		-			
	和束	30	-		-	28	-		-		-			
	宇治田原	39	13		-	37	-		-		-			
	久美浜東	19	21		-	-	-		-		-			
	舞鶴寿【V】	25	13		16	23	15		17		14			
	宇治志津川	25	13		16	30	15		17		14			
	京都八瀬	29	13		16	30	15		17		14			
	京都八幡	52	-		-	50	-		-		-			
	京都大原【V】	38	40		-	42	-		-		-			
	上夜久野	38	36		-	40	-		-		-			
	京都大岩山	25	-		-	23	-		-		-			
	丹波	27	29		-	21	-		-		-			
	丹波豊田【V】	28	30		-	-	-		-		-			
	田辺大住【V】	52	13		16	50	15		17		14			
	将軍塚	25	28		-	-	-		-		-			
	京都松ヶ崎	45	49		-	-	-		-		-			
	宇治白川	52	49		-	-	-		-		-			
	四ノ宮小金塚	●	-		-	-	-		-		-			2014年3月予定

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

近　畿

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
兵庫	神戸（摩耶山）	22	-	26	-		-		-		-			
	神戸（摩耶山）	-	13	-	16		15		17		14			
	北阪神【V】	22	-	26	-		-		-		-			
	姫路	22	13	26	16		15		17		14			
	北淡垂水【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	三木【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	神戸兵庫	22	13	26	16		15		17		14			
	西宮山口	22	13	26	16		15		17		14			
	香住	22	13	26	16		15		17		14			
	城崎	22	13	26	16		15		17		14			
	竜野	22	13	26	16		15		17		14			
	福崎	22	13	26	16		15		17		14			
	西脇	22	13	26	16		15		17		14			
	川西北	46	48	26	38		32		40		30			
	姫路西【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	市島	46	48	29	32		31		34		20			
	篠山	22	13	26	16		15		17		14			
	氷上	22	13	26	16		15		17		14			
	兵庫日高	19	21	18	27		31		29		20			
	八鹿【V】	22	13	18	27		31		29		20			
	和田山【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	山崎	24	30	18	21		20		29		32			
	一宮安積	22	19	48	42		40		34		38			
	川西池田【V】	24	13	-	-		-		-		-			
	神戸妙法寺【V】	25	29	26	37		35		39		33			
	神戸長田	22	29	26	37		35		39		33			
	中町	18	20	21	25		24		32		23			
	山芦屋	40	-	38	-		-		-		-			
	相生	22	13	26	16		15		17		14			
	赤穂【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	神崎	22	13	46	42		40		44		38			
	神戸生田	22	-	26	-		-		-		-			
	淡路三原【V】	22	13	26	-		-		-		-			
	川西けやき坂	34	36	26	16		15		17		14			
	宝塚	29	-	31	-		-		-		-			
	浜坂	32	30	34	40		38		42		36			
	青垣	46	48	18	32		31		34		20			
	赤穂高雄	34	38	36	42		40		44		46			
	豊岡戸牧【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	豊岡栄【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	明石朝霧	22	13	26	16		15		17		14			
	村岡高津	22	13	26	16		15		17		14			
	佐用	20	30	18	42		40		34		38			
	相生若狭野	29	13	25	16		15		17		14			
	神戸明泉寺	25	29	27	37		35		39		33			
	宝塚中山台【V】	29	21	31	49		27		51		25			
	川西湯山台	34	36	26	38		32		40		30			
	篠山浜谷【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	篠山福井	22	13	26	16		15		17		14			
	猪名川ひばりケ丘【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	神戸高座	22	13	26	16		15		17		14			
	川西一ノ鳥居	34	36	43	16		15		17		14			
	宝塚玉瀬【V】	34	36	26	38		32		40		30			
	南淡【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	津名	29	35	28	-		-		-		-			
	西宮名塩【V】	37	39	35	-		-		-		-			
	西宮青葉台【V】	21	13	23	-		-		-		-			
	猪名川北	34	42	-	-		-		-		-			
	豊岡高屋【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	相生古池	47	19	-	-		-		-		-			
	出石町分	22	13	26	16		15		17		14			

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
兵庫	豊岡西戸牧【V】	46	44	34	40		38		42		36			
	太子	24	19	-	-		-		-		-			
	竹野	32	30	28	27		31		29		24			
	豊岡江野【V】	46	44	34	40		38		42		36			
	相生鰯浜【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	相生佐方	22	13	26	16		15		17		14			
	相生大谷	34	38	36	42		40		44		46			
	西脇合山	40	42	30	46		44		34		38			
	柏原東奥【V】	47	48	29	27		31		24		25			
	市川東川辺【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	丹南当野	22	13	26	16		15		17		14			
	淡路一宮【V】	25	35	-	-		-		-		-			
	三木志染	22	13	26	16		15		17		14			
	神戸楠谷	22	13	-	16		15		17		14			
	丹南古市【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	猪名川木津	34	42	-	-		-		-		-			
	市川鶴居【V】	22	13	-	-		-		-		-			
	播磨新宮	25	27	-	-		-		-		-			
	川西南【V】	-	-	26	-		-		-		-			
	篠山立町	27	20	-	-		-		-		-			
	今田新田【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	姫路出屋敷【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	姫路石倉【V】	22	13	26	16		15		17		14			
	姫路西脇	22	13	26	16		15		17		14			
	神戸灘	46	25	-	-		-		-		-			
	神戸灘山手	-	-	-	48		44		39		33			
	神戸白川	22	46	-	-		-		-		-			
	神戸住吉川	46	35	37	42		44		39		33			
	姫路東播磨	50	52	-	-		-		-		-			

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育		毎日放送	テレビ和歌山	朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
和歌山	和歌山	23	13		16	20	15		17		14			
	海南	23	13		16	20	15		17		14			
	那賀【V】	23	13		16	20	15		17		14			
	御坊	21	13		47	24	15		17		14			
	有田吉備	23	13		16	20	15		17		14			
	有田箕島	23	13		16	20	15		17		14			
	橋本【V】	28	32		42	46	36		44		34			
	九度山	23	13		-	20	-		-		-			
	橋本東	-	-		-	30	-		-		-			
	槇山（田辺北）	42	13		47	24	15		48		14			
	田辺	23	13		47	24	15		17		14			
	由良	23	26		39	20	37		48		35			
	印南切目	29	27		39	33	37		41		35			
	南部川	21	19		40	31	38		48		34			
	下津	22	13		16	26	15		17		14			
	新宮	44	46		16	34	38		42		14			
	串本	44	46		16	34	38		42		14			
	御坊富安【V】	21	13		16	20	15		17		14			
	海南木津【V】	47	41		39	33	37		28		35			
	橋本柱本【V】	28	32		42	46	36		44		34			
	野上緑ケ丘	23	13		16	20	15		17		14			
	美浜三尾	23	13		16	20	15		17		14			
	海南小野田【V】	23	13		16	20	15		17		14			
	下津大崎【V】	23	13		16	20	15		17		14			
	粉河秋葉下【V】	28	24		25	48	26		29		22			
	上富田生馬【V】	23	13		47	24	15		17		14			
	白浜庄川【V】	42	13		47	24	15		48		14			
	高野富貴	23	13		-	20	-		-		-			
	古座	39	41		-	-	-		-		-			
	海南孟子	47	41		-	-	-		-		-			
	下津西ノ浦【V】	23	27		29	24	21		28		25			
	高野山	49	51		39	48	37		33		35			
	高野山東	49	51		42	48	36		44		38			
	新宮佐野【V】	44	46		-	-	-		-		-			
	下万呂【V】	42	13		-	-	-		-		-			
	海南小野田南	47	41		39	33	37		28		35			
	海南大谷【V】	23	13		16	20	15		17		14			
	貴志川丸栖【V】	28	38		25	40	36		29		34			
	那智勝浦	30	32		-	-	-		-		-			
	潮岬	26	28		-	-	-		-		-			
	海南坂井	21	27		-	-	-		-		-			
	印南	25	27		39	33	37		41		35			
	和歌山山東【V】	47	41		-	-	-		-		-			
	紀ノ川橋本	43	-		-	-	-		-		-			

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

近　畿

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	びわ湖放送	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
滋賀	大津	26	13	20	16		15		17		14			
	彦根	26	31	29	16		15		17		14			
	甲賀	26	31	29	16		15		17		14			
	大津石山	21	13	20	44		27		48		19			
	大津藤尾	26	13	20	-		-		-		-			
	八日市	39	37	48	-		-		-		-			
	甲賀大原	39	31	29	28		30		36		32			
	大津山中	-	-	20	-		-		-		-			
	信楽	26	50	52	44		27		48		32			
	高月高野【V】	47	49	45	40		38		43		36			
	大津比叡平【V】	47	49	-	-		-		-		-			

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	びわ湖放送	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		讀賣テレビ			
滋賀	マキノ海津【V】	39	37	35	40		38		32		36			
	菩提寺	47	43	45	44		37		48		41			
	土山鮎河	26	31	29	16		15		17		14			
	土山大河原【V】	26	13	20	16		15		17		14			
	日野鎌掛【V】	26	31	29	16		15		17		14			
	朽木葛川	26	13	-	-		-		-		-			
	葛川貫井	-	-	29	16		15		17		14			
	葛川細川上	-	-	29	16		15		17		14			
	葛川細川下	-	-	29	16		15		17		14			
	甲西岩根	47	43	45	44		37		48		41			

中　国

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送								
山口	山口	16	13	18	20	26								
	下関	16	13	18	20	26								
	岩国	38	40	41	39	42								
	山口鴻ノ峯	37	40	34	36	24								
	豊田	16	13	18	20	26								
	阿東嘉年	34	32	22	30	23								
	周東	30	32	21	27	17								
	大島	45	40	41	43	42								
	萩	48	52	46	42	47								
	長門	41	45	46	42	47								
	柳井	30	32	21	27	17								
	美祢	16	13	18	20	26								
	福栄	-	-	-	49	-								
	下関西	16	13	18	20	26								
	下松【V】	49	50	47	48	46								
	光	29	19	41	43	31								
	豊北	50	52	37	36	49								
	山口豊浦	50	52	48	36	49								
	小郡	43	47	34	36	19								
	阿東【V】	43	41	46	49	47								
	岩国御庄【V】	32	40	41	39	42								
	湯ノ口	30	25	34	22	32								
	東和	50	40	41	43	42								
	山口錦	47	45	41	43	49								
	宇部【V】	43	46	49	52	44								
	上関	40	44	46	43	42								
	平生南【V】	49	44	46	43	51								
	むつみ	43	41	46	49	47								
	仁保	45	48	51	50	-								
	須佐田万川	36	51	40	50	43								
	由宇	50	40	41	43	42								
	萩大井	16	13	18	20	26								
	米川	25	29	-	48	-								
	深須	37	40	41	39	42								
	美東赤郷	17	25	15	36	19								
	阿東生雲	40	35	44	51	-								
	本郷	33	40	36	24	42								
	美東	37	25	34	22	-								
	宇部小野	37	25	34	48	50								
	俵山	43	36	46	45	-								
	秋芳嘉万	37	43	51	49	-								
	鹿野	43	45	48	49	50								
	弥富	19	17	14	15	-								
	欽明路	36	33	50	49	42								
	見島本村	27	29	49	44	51								
	見島宇津	48	47	49	39	46								
	沖浦【V】	50	40	51	52	47								
	勝間	36	37	50	49	-								
	萩中小畑	27	30	-	34	-								
	和佐【V】	30	32	36	34	-								
	美和	33	40	-	24	-								
	東和油田	30	32	36	34	-								
	防府富海【V】	36	44	-	52	-								
	佐連【V】	38	39	-	34	-								
	山口嘉川【V】	45	48	-	-	-								
	岩国横山	37	26	30	24	-								
	川棚	38	45	43	37	-								

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	テレビ山口	山口放送	山口朝日放送								
山口	宇津賀	34	32	25	39	26								
	秋吉	37	25	-	-	-								
	長島	40	44	-	-	-								
	和木	38	40	41	39	-								
	岩国南河内	24	26	-	-	-								
	和木	38	40	41	39	-								
	下関弟子待	38	50	36	52	-								
	岩国平田	24	26	-	-	-								
	福賀	27	17	14	15	-								
	田万川小川	34	32	-	-	-								
	下関吉見	43	44	47	45	49								
	下関福浦	51	45	43	25	-								
	下関北	51	45	43	25	-								
	防府迫戸	49	44	41	46	-								
	宇部二俣瀬	45	48	-	-	-								
	平生	29	19	-	43	-								
	大井庄屋	16	13	-	-	-								
	南豊北	38	35	46	36	44								

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	日本海テレビ	NHK教育	NHK総合			山陰放送		山陰中央テレビ					
鳥取	鳥取	38	20	29			31		36					
	米子	-	20	26			-		-					
	鉢伏	23	13	14			15		16					
	岩美	19	13	14			15		16					
	智頭	19	13	14			15		16					
	用瀬	19	13	14			15		16					
	若桜	19	13	14			15		16					
	倉吉	38	27	29			31		36					
	郡家	19	13	14			15		16					
	河原	51	30	33			50		52					
	米子日南	15	13	14			17		16					
	香取【V】	42	37	39			46		44					
	三朝	25	17	18			19		21					
	中日野	23	18	22			25		24					
	佐摩	15	13	14			17		16					
	佐治	28	21	23			25		26					
	円護寺	19	13	14			15		16					
	智頭那岐	44	37	40			32		39					
	智頭山形	44	37	40			32		39					
	溝口	15	13	14			17		16					
	倉吉八幡	18	17	22			24		25					
	鹿野小鷲河	19	13	14			15		16					
	日野	15	18	22			17		16					
	米子飯山	-	36	38			-		-					
	下榎	-	20	26			-		-					
	鳥取滝山	51	30	33			50		52					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

中　国

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ			テレビ新広島					
広島	広島	14	15	18	19	22			23					
	呉	14	15	18	19	22			23					
	佐東	14	15	18	19	22			23					
	福山【V】	42	44	16	17	29			28					
	尾道	42	44	16	17	29			28					
	三原	30	25	16	32	29			23					
	三次	14	15	18	19	22			23					
	可部【V】	14	15	18	19	22			23					
	西城	42	44	16	17	20			21					
	竹原	46	15	18	19	22			23					
	大柿【V】	14	15	18	19	22			23					
	因島	42	44	16	17	29			28					
	大門	42	44	16	38	40			36					
	府中	38	44	16	17	29			28					
	西条	21	27	16	17	20			28					
	五日市	14	15	18	19	22			23					
	大竹【V】	14	15	18	19	22			23					
	高陽	24	13	26	30	36			28					
	黒瀬	30	15	18	19	22			23					
	南加計	42	44	39	40	43			45					
	豊栄【V】	33	25	49	51	29			28					
	安芸千代田	21	25	16	17	20			28					
	庄原	42	44	46	40	48			50					
	安芸佐伯	42	44	39	41	43			45					
	白木	21	25	16	17	20			49					
	河内【V】	21	13	16	17	20			28					
	大朝	43	44	27	30	29			34					
	世羅	42	38	37	39	49			47					
	小奴可【V】	37	39	29	30	20			21					
	三原中之町	21	20	27	37	39			40					
	東城【V】	14	15	18	19	22			23					
	吉田	14	15	18	19	22			23					
	甲奴【V】	21	25	16	17	20			27					
	倉橋【V】	14	15	18	19	22			23					
	父石	14	15	13	19	22			37					
	協和【V】	30	27	33	34	35			31					
	鞆【V】	49	51	16	47	29			26					
	己斐【V】	21	13	16	17	20			27					
	御調	39	44	16	17	29			28					
	志和【V】	21	25	16	17	20			24					
	向原	27	13	34	39	29			43					
	安浦	42	40	25	30	29			37					
	戸山	21	13	16	17	20			28					
	呉広	30	15	18	19	22			23					
	竹原北	21	13	30	32	37			39					
	尾道美ノ郷	30	32	33	34	35			31					
	三原幸崎【V】	14	13	21	30	20			31					
	新市常金丸	14	15	25	19	35			31					
	瀬野	33	34	37	47	48			49					
	芸北八幡	28	33	16	17	-			-					
	戸河内	36	37	46	47	48			49					
	八千代【V】	21	29	16	17	20			28					
	加計	36	37	46	47	48			49					
	吉舎	36	38	37	32	33			34					
	油木	40	38	46	48	36			50					
	高野	14	15	18	19	22			23					
	口和【V】	21	13	16	17	20			25					
	庄原川北	36	38	37	39	35			31					
	芸北板村	24	26	27	29	-			-					
	比和	36	38	37	39	35			31					
	瀬野大山	52	50	-	-	-			-					
	沼隈【V】	34	35	-	-	-			-					
	八本松	32	38	-	-	-			-					
	吉和	24	25	26	27	29			28					
	仁方	34	36	37	45	29			28					
	上下	13	25	16	17	20			34					
	呉小坪	39	40	48	43	41			36					
	御調今田	40	41	-	-	-			-					
	御調津蟹	38	46	-	-	-			-					
	福山千田	38	40	23	25	-			-					
	三原小坂	27	28	-	-	-			-					
	音戸【V】	34	29	-	-	-			-					
	可部南原【V】	29	30	-	-	-			-					
	可部桐原	38	39	-	-	-			-					
	因島田熊	42	46	16	17	-			-					
	久井【V】	36	34	37	39	-			-					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	中国放送	広島テレビ	広島ホームテレビ			テレビ新広島					
広島	神辺下竹田【V】	42	40	-	-	-			-					
	神辺上竹田【V】	50	43	-	-	-			-					
	河内小田	46	44	16	17	-			-					
	福富【V】	36	37	-	-	-			-					
	駅家服部	47	49	-	-	-			-					
	賀茂大和	36	34	30	32	-			-					
	三良坂	36	38	29	31	-			-					
	双三三和	36	30	34	32	-			-					
	高宮栃林	29	30	34	33	32			31					
	安芸温品	21	25	16	17	20			27					
	高宮	29	27	34	33	51			28					
	福山南	42	44	16	17	29			28					
	豊平	43	44	-	-	-			-					
	甲田	38	45	47	39	41			28					
	北美土里	43	44	45	46	37			39					
	南美土里	49	48	47	50	51			28					
	安佐	33	34	-	-	-			-					
	安佐北	32	34	-	-	-			-					
	東城千鳥	24	26	16	17	22			50					
	東城帝釈	58	62	-	-	-			-					
	尾道本郷	37	39	-	-	-			-					
	安芸津	34	40	-	-	-			-					
	八本松正力	46	51	-	-	-			-					
	西条東	-	-	35	-	-			-					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		日本海テレビ	NHK教育	NHK総合			山陰放送		山陰中央テレビ					
島根	松江	41	19	21			45		43					
	大田	25	20	24			27		26					
	仁摩	25	20	24			27		26					
	江津	28	50	48			32		29					
	益田	33	20	21			44		38					
	浜田	31	37	35			23		22					
	木次	27	18	20			32		28					
	大社	34	52	42			46		36					
	石見【V】	15	13	14			17		16					
	瑞穂	24	33	36			27		26					
	石見大和	24	33	36			27		26					
	桜江	15	13	14			17		16					
	西ノ島	24	30	35			28		25					
	西郷	47	34	39			51		49					
	津和野	14	25	27			17		15					
	川本	15	13	14			17		16					
	柿木	19	28	29			23		22					
	六日市	14	25	27			17		15					
	七日市	14	25	27			17		15					
	西郷中村	24	40	42			28		25					
	山代	15	13	14			17		16					
	宍道湖【V】	24	22	23			26		25					
	掛合	15	13	14			17		16					
	浜田浅井	42	37	34			52		46					
	旭和田	41	47	49			45		43					
	来島	15	13	14			17		16					
	大東	15	13	14			17		16					
	赤名	49	47	48			51		50					
	頓原	22	18	20			24		23					
	邑智	42	29	31			50		44					
	日原	14	29	30			17		15					
	六日市蔵木	32	35	36			34		33					
	益田乙吉	25	20	21			44		38					
	日登	39	36	37			44		42					
	仁多【V】	15	13	14			17		16					
	横田	24	22	23			26		25					
	川本三原	39	33	36			44		42					
	広瀬	49	47	48			51		50					
	三隅	-	13	14			-		-					
	出雲八雲	-	27	28			-		-					
	池ノ原	-	52	48			-		-					
	玉造	-	13	15			-		-					
	大田大浦	31	52	42			46		32					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

中　国

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送					
岡山	岡山	32	45		20	30	21	18	27					
	備前	32	45		34	31	19	29	46					
	津山	22	13		15	17	19	14	16					
	笠岡【V】	32	45		20	30	21	18	27					
	新見	15	13		20	17	21	18	16					
	久世	22	13		15	17	43	14	47					
	高梁	33	31		15	17	19	14	16					
	美作	49	47		34	38	46	23	37					
	湯原	26	33		15	17	43	-	47					
	美作加茂	32	13		-	-	43	-	28					
	井原	32	13		15	17	19	-	16					
	和気	32	13		15	17	19	14	16					
	蒜山	32	29		20	30	21	-	27					
	児島	32	51		15	49	21	-	47					
	北房	32	13		34	31	46	-	28					
	備前瀬戸	40	48		-	42	46	-	44					
	真備	36	13		-	-	19	-	28					
	賀陽	22	13		-	-	19	-	47					
	有漢	22	13		34	17	19	14	16					
	東井原	39	13		-	-	19	-	38					
	中国勝山	32	45		20	30	21	-	27					
	長船	39	37		41	31	19	29	47					
	牛窓	22	38		34	26	46	29	28					
	西井原	39	13		-	-	19	-	47					
	足守大井	49	47		-	-	19	-	51					
	山陽	32	45		34	36	46	38	28					
	中和	49	50		-	-	19	-	28					
	建部	32	13		15	17	19	-	16					
	日生	32	45		20	30	21	-	27					
	備前伊里	39	37		41	43	38	44	47					
	久米南	26	40		41	36	46	-	28					
	周匝	49	47		15	17	19	14	28					
	建部南	37	39		34	-	48	-	36					
	玉野和田	36	40		50	49	48	46	47					
	備前塩田	38	40		41	43	39	44	42					
	矢掛南	22	13		-	-	19	-	24					
	御津	22	13		15	17	19	-	16					
	虫明【V】	48	52		40	42	46	38	47					
	神根	37	39		29	31	38	33	40					
	吉永高田	41	42		34	49	43	44	47					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送					
岡山	鴨方【V】	32	45		41	49	19	-	47					
	久米南神目	50	48		-	-	44	-	52					
	吉永	38	40		-	-	-	-	-					
	加茂市場	22	13		-	-	24	-	47					
	玉島南【V】	32	45		-	-	-	-	-					
	英田	40	42		-	-	38	-	44					
	備前佐伯	22	13		15	17	19	14	47					
	高梁巨瀬	24	28		-	-	36	-	38					
	成羽	22	13		-	-	43	-	47					
	高梁木野山	40	13		-	-	19	-	47					
	足守福谷	22	13		-	-	19	-	28					
	御津国ケ原	42	43		-	-	49	-	47					
	加茂川	22	13		-	-	19	-	16					
	玉野	38	43		-	-	-	-	-					
	宇野	22	14		-	-	-	-	-					
	作東吉野	38	42		-	-	34	-	-					
	笠岡吉田【V】	50	51		-	-	-	-	-					
	和気日笠【V】	22	13		-	-	19	-	28					
	鶴海	50	52		-	-	-	-	-					
	水島【V】	32	45		41	49	19	33	47					
	矢掛西【V】	39	13		15	-	19	-	47					
	真鍋島	50	52		-	-	-	-	-					
	三石	49	51		-	-	-	-	-					
	白石島【V】	37	39		-	-	-	-	-					
	渋川【V】	36	34		-	-	-	-	-					
	玉島【V】	36	34		-	-	-	-	-					
	吉見	49	47		-	-	-	-	-					
	勝田真加部	39	42		34	26	24	41	37					
	矢掛東【V】	14	31		15	-	19	-	38					
	作東江見	31	29		-	-	24	-	-					
	大原	44	46		-	-	-	-	-					
	木見	38	26		34	29	19	-	28					
	総社	32	45		15	17	19	14	16					
	赤坂石相	49	51		-	-	-	-	-					
	哲西	32	34		29	30	31	-	27					
	落合河内	32	45		-	-	21	-	28					
	落合美川	22	13		-	-	48	-	47					
	玉野田井【V】	48	50		-	-	-	-	-					
	岡山津島	40	45		39	29	31	33	44					
	岡山宝伝	51	37		-	-	-	-	-					

四　国

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	四国放送	NHK教育	NHK総合										
徳島	徳島	31	40	34										
	鳴門瀬戸	31	40	34										
	池田	31	40	34										
	阿波	33	28	29										
	阿南	22	29	27										
	鍛冶屋谷	32	39	35										
	三頭山	31	40	34										
	脇町西赤谷	22	28	26										
	日和佐	31	40	34										
	阿波勝浦	22	29	27										
	池田松尾	14	36	29										
	山城	14	36	29										
	西祖谷山	31	40	34										
	阿波井川	31	40	34										
	小松島櫛渕【V】	22	29	27										
	阿南新野	31	40	34										
	一宇東	22	28	26										
	一宇	33	39	37										
	大歩危	22	28	26										
	井川井内谷	31	40	34										
	吾橋	31	40	34										

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	四国放送	NHK教育	NHK総合										
徳島	東祖谷山高野	44	48	46										
	山城大野	31	40	34										
	三加茂森清	31	40	34										
	三加茂加茂山【V】	22	40	34										
	上勝	33	39	37										
	佐那河内	31	40	34										
	東祖谷山	22	28	26										
	海部野江	42	39	35										
	宍喰	22	29	27										
	阿南内原	31	40	34										
	池田馬路	-	40	34										
	阿波神山	33	39	37										
	木屋平	-	39	37										
	東祖谷山久保【V】	31	40	34										
	一宇明谷	22	28	26										
	一宇南	22	28	26										
	阿南南谷	-	46	42										
	海南相川	44	48	46										
	鳴門北	-	44	34										
	鳴門西	-	44	34										
	羽の浦桜堤	22	29	27										

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

四　国

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ					
高知	高知	15	13		17		19		21					
	虚空蔵	24	23		16		18		20					
	土佐町	24	23		16		18		20					
	窪川	34	33		30		31		35					
	中村	28	29		25		27		26					
	宿毛平田	34	36		37		41		42					
	宿毛	15	23		16		24		21					
	安芸	34	33		16		18		20					
	佐川	28	29		25		27		26					
	須崎	34	33		30		31		35					
	中土佐	28	29		25		27		26					
	本山	28	29		25		27		26					
	大豊	45	47		34		36		35					
	豊永	28	29		25		27		26					
	吾川	28	29		30		27		26					
	土佐清水	34	36		37		41		42					
	室戸	28	29		25		27		26					
	室戸岬	28	13		25		19		26					
	椿原	28	29		25		27		26					
	中村佐岡	34	36		37		41		42					
	大正	24	23		16		18		20					
	馬路	28	29		30		27		26					
	北川	28	29		25		27		26					
	窪川琴平	24	23		16		18		20					
	物部	24	23		16		18		20					
	窪川興津	50	49		46		48		47					
	大野見	28	29		25		27		26					
	矢井賀	34	33		30		31		32					
	土佐葉山	28	29		25		27		26					
	東津野	34	33		30		31		32					
	池川	34	35		46		47		45					
	仁淀	24	23		16		18		20					
	佐喜浜	42	23		37		18		20					
	大月弘見	28	29		25		27		26					
	小筑紫	34	33		25		27		40					
	東洋野根	42	23		16		18		20					
	土佐大月	28	33		25		27		40					
	下川口	28	29		30		27		26					
	南国八京	28	29		25		27		26					
	伊野鹿敷	34	36		25		27		26					
	東洋名留川	28	29		25		27		26					
	東洋甲浦	36	38		37		35		39					
	安田	28	29		37		32		36					
	室戸領家	24	23		22		41		35					
	沖ノ島母島【V】	28	29		25		27		26					
	沖ノ島弘瀬	28	29		25		27		26					
	南国亀岩	28	29		25		27		26					
	南国白木谷	28	29		25		27		26					
	須崎久通	28	29		25		27		26					
	佐川松崎	46	45		42		44		43					
	大豊大田口	44	46		48		49		50					
	田野【V】	42	44		-		-		-					
	安芸川北	42	44		-		-		-					
	芸西瓜生谷	28	29		25		27		26					
	須崎小浜	28	26		-		-		-					
	須崎西糺	28	26		-		-		-					
	大豊岩原	45	47		-		-		-					
	土佐佐賀	37	38		-		-		-					
	土佐田井	45	47		-		-		-					
	高知御畳瀬	43	45		-		-		-					
	五台山	28	29		25		27		26					
	上ノ加江	42	44		-		-		-					
	窪川志和【V】	28	29		-		-		-					
	中浜	48	50		-		-		-					
	土佐清水窪津	43	44		-		-		-					
	室戸羽根	42	44		-		-		-					
	大豊西峰	44	46		30		36		35					
	山田神母ノ木	42	44		-		-		-					
	十和	34	36		-		-		-					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育		南海放送	愛媛朝日テレビ	あいテレビ		テレビ愛媛					
愛媛	松山	16	13		20	17	21		27					
	新居浜	41	39		47	51	49		43					
	川之江	16	22		47	51	49		43					
	今治	41	39		47	-	-		-					
	宇和島	19	13		20	23	21		29					
	中山	24	13		34	17	21		33					
	宇和石城	15	13		14	17	23		29					
	北条【V】	16	13		20	17	21		27					
	新八幡浜	24	30		51	50	47		49					
	八幡浜	41	39		51	-	-		49					
	大洲	15	14		31	40	35		29					
	内子	16	19		32	25	21		27					
	南宇和	32	31		20	17	18		19					
	伊予由良【V】	30	28		-	37	35		36					
	宇和	30	33		43	-	47		44					
	大三島【V】	35	13		20	-	-		31					
	野村	15	14		20	-	-		31					
	菊間	16	13		20	17	21		27					
	久万	16	14		20	17	21		27					
	美川	25	19		15	31	29		23					
	川内	15	14		19	18	22		23					
	三瓶	37	33		38	-	-		44					
	伊予吉田	30	28		26	-	-		31					
	津島	48	45		51	43	39		50					
	小田	41	39		47	51	50		48					
	吉海	16	13		20	-	-		24					
	城辺深浦	30	28		24	-	-		23					
	西海	30	28		24	-	-		23					
	城川	48	51		44	37	40		35					
	津島御槙	19	13		20	-	-		29					
	宮窪	34	22		37	-	-		26					
	北条立岩	31	29		25	-	-		24					
	北条浅海	16	13		45	-	-		36					
	長浜【V】	30	32		50	-	-		52					
	松野	41	39		47	-	-		43					
	宇和正信	41	39		47	-	49		43					
	久万菅生	36	38		34	40	32		30					
	大三島大見	32	34		-	-	-		-					
	大三島野々江【V】	32	34		44	-	-		45					
	大洲野佐来	43	45		19	25	28		27					
	長浜櫛生	52	45		-	-	-		-					
	長浜出海【V】	52	45		-	-	-		-					
	土居	26	22		37	-	-		31					
	上浦瀬戸崎【V】	37	39		-	-	-		-					
	宇和島薬師谷	33	35		-	-	-		-					
	宇和島保田	33	35		-	-	-		-					
	保内喜木	37	33		-	-	-		-					
	松山御幸	49	51		-	-	-		-					
	三崎	41	39		-	-	-		-					
	伊予玉川	33	38		-	-	-		-					
	生名【V】	48	50		-	-	-		-					
	宇和島下高串	33	35		-	-	-		-					
	三崎二名津	25	37		-	-	-		-					
	大洲大川	48	52		-	-	-		-					
	三崎与侈	37	45		-	-	-		-					
	三崎串	37	44		-	-	-		-					
	瀬戸	45	52		-	-	-		-					
	長浜仁久	45	47		-	-	-		-					
	大洲徳森	48	39		-	-	-		-					
	伯方	34	22		-	-	-		-					
	伯方北浦【V】	34	22		-	-	-		-					
	伯方伊方	34	52		-	-	-		-					
	松山高浜【V】	45	47		-	-	-		-					
	岩城	26	22		-	-	-		-					
	大三島肥海	32	34		-	-	-		-					
	伊予青島	37	36		38	28	48		44					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

四　国

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送					
香川	高松	24	13		15	17	21	18	27					
	高松(岡山受信)	32(空番号)	45(空番号)		20	30	21	18	27					
	北讃岐	24	13		-	-	-	-	-					
	西讃岐	24	13		15	17	21	18	28					
	小豆島	38	51		20	30	21	46	27					
	讃岐白鳥	32	45		20	30	21	46	27					
	坂出東	39	37		41	31	43	14	16					
	国分寺	22	47		34	26	38	-	16					
	仁尾	32	13		20	30	21	-	27					
	詫間	33	26		41	31	19	-	47					
	綾上	26	22		34	36	43	-	16					
	土庄	38	22		34	36	43	14	16					
	観音寺	32	29		34	-	-	-	-					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育		西日本放送	瀬戸内海放送	山陽放送	テレビせとうち	岡山放送					
香川	引田安戸	39	33		-	-	-	-	-					
	大内丹生	38	51		-	-	-	-	-					
	仁尾曽保	25	45		-	-	-	-	-					
	大内水主【V】	24	18		-	-	-	-	-					
	詫間名部戸【V】	33	45		20	30	-	-	-					
	詫間生里【V】	19	22		15	31	-	-	-					
	内海橘	32	33		-	-	-	-	-					
	内海当浜	32	33		-	-	-	-	-					
	内海岩谷	32	33		-	-	-	-	-					
	内海福田	32	33		-	-	-	-	-					
	内海吉田	32	33		-	-	-	-	-					
	土庄田井	29	31		-	-	-	-	-					
	津田の松原	38	44		-	-	-	-	-					
	坂出川津	-	-		47	-	-	49	-					

九　州

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	九州朝日放送	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送		TVQ九州放送	テレビ西日本					
福岡	福岡	31	22	28	30	32		26	34					
	北九州	31	42	40	30	32		27	29					
	久留米	31	13	17	30	21		26	29					
	大牟田	31	13	17	30	21		26	29					
	行橋【V】	31	42	40	30	32		27	29					
	宗像	23(16)	22	28	24	20		26	18					
	糸島【V】	31	22	28	30	32		26	34					
	須恵	31	22	28	30	32		26	34					
	黒木	15	20	23	24	32		27	18					
	北九州田野浦	22	48	37	14	36		19	34					
	北九州吉田	22	34	48	14	15		17	25					
	苅田【V】	44	33	50	24	21		52	39					
	鞍手【V】	31	42	40	30	32		27	29					
	杷木【V】	31	13	17	30	21		27	29					
	南大牟田【V】	31	13	17	30	21		26	29					
	後藤寺	31	42	40	30	32		26	29					
	嘉穂	31	42	40	30	21		26	29					
	筑前山田	31	13	17	30	21		26	29					
	宝珠山	37	47	28	49	32		26	34					
	早良【V】	41	43	38	36	20		35	18					
	太宰府【V】	23	49	38	36	20		35	18					
	大河内	31	23	50	30	32		27	29					
	築城	44	37	45	14	21		17	15					
	寺内【V】	22	48	50	43	44		19	49					
	呼野	41	37	36	24	15		19	39					
	黒木谷【V】	15	20	23	24	32		27	18					
	筑後矢部	16	22	40	24	43		19	34					
	上陽【V】	16	22	40	41	43		19	34					
	頴田【V】	31	42	40	30	32		27	29					
	北九州丸山	31	42	40	30	32		27	29					
	松ケ江【V】	31	42	40	24	47		27	29					
	藤松	31	42	40	30	32		27	29					
	小竹【V】	31	42	40	30	32		46	44					
	北九州伊川【V】	38	51	48	37	15		28	45					
	星野	16	22	40	25	43		19	34					
	八女山内【V】	16	22	40	25	43		19	34					
	甘木千手	38	22	28	36	37		43	34					
	戸切	48	38	37	45	44		46	49					
	小峠【V】	31	42	40	30	32		27	29					
	飯塚南【V】	41	49	25	39	43		46	38					
	下三緒【V】	41	42	36	39	32		27	29					
	豊津【V】	44	33	36	22	47		52	39					
	玄海北	31	22	50	30	44		26	34					
	深江【V】	42	50	52	41	46		35	43					
	香春	44	22	15	48	37		28	34					
	飯塚高雄	44	22	15	33	37		38	34					
	若松【V】	31	42	34	30	32		27	29					
	立花兼松【V】	37	20	23	24	32		27	34					
	筑前宮田	16	13	14	24	20		15	18					
	立花口【V】	31	22	28	30	32		15	34					
	北九州小石【V】	31	42	34	30	32		27	29					
	上毛唐原	31	33	36	30	32		27	29					
	上毛土佐井	31	33	36	30	32		27	29					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	九州朝日放送	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送		TVQ九州放送	テレビ西日本					
福岡	北九州黒川	-	44	43	-	-		-	-					
	北九州戸畑	-	42	34	-	-		-	-					
	北九州牧山【V】	-	42	34	-	-		-	-					
	上三緒	31	42	40	30	32		27	29					
	嘉穂庄内	37	49	25	14	43		46	19					
	才田	44	20	15	33	24		35	38					
	嘉麻平	37	49	36	23	16		35	18					
	豊前中村	44	33	36	24	21		41	39					
	北九州谷町	-	42	37	-	-		-	-					
	豊前大村	44	33	36	24	21		41	39					
	大牟田甘木	-	50	-	-	-		-	-					
	久留米東	-	50	46	-	-		-	-					
	岡垣	-	-	37	-	-		-	-					
	添田	-	-	36	-	-		-	-					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	サガテレビ										
佐賀	佐賀	33	25	44										
	伊万里	33	25	44										
	唐津	33	25	44										
	城内(NHK城内局)	33	25	-										
	佐賀市北部(STS城内)	-	-	44										
	佐賀市北部(NHKBの腰山)	33	25	44										
	肥前有田	33	25	44										
	武雄【V】	33	25	44										
	呼子	33	25	44										
	嬉野	24	28	39										
	多久	15	18	20										
	江北【V】	15	18	20										
	小城【V】	46	48	52										
	大和川上【V】	35	32	-										
	肥前大和	20	23	35										
	有明深浦	27	32	37										
	西有田	36	43	23										
	肥前高串【V】	17	25	21										
	伊万里黒川	28	32	24										
	東脊振松隈【V】	51	52	48										
	多久納所【V】	15	23	27										
	肥前大浦	29	30	26										
	仁比山	-	-	27										
	基山城戸【V】	47	51	-										
	基山宮脇	47	51	-										
	基山園部【V】	18	20	-										
	太良大浦【V】	52	46	27										
	塩田【V】	35	32	15										
	肥前富士	38	39	40										
	肥前玄海	46	48	-										
	唐津湊	14	17	-										

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

九　州

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	大分放送	テレビ大分	大分朝日放送								
大分	大分	15	14	22	34	32								
	野津原【V】	15	14	22	34	32								
	大分東【V】	15	14	22	34	32								
	玖珠	15	23	22	25	42								
	三重	17	16	29	26	18								
	中津	15	14	22	34	25								
	佐伯	15	14	22	26	18								
	日田	15	20	16	25	33								
	西日田	15	20	39	25	33								
	国東	15	14	22	47	42								
	津久見	17	30	40	26	18								
	臼杵	15	14	22	26	18								
	西玖珠	29	30	28	31	19								
	庄内	38	14	37	34	33								
	湯布院	17	20	29	31	33								
	津久見南	44	52	46	35	42								
	安心院	44	52	28	26	47								
	竹田	15	14	13	25	23								
	安岐中央【V】	45	38	28	41	42								
	竹中	38	50	39	43	-								
	西屋敷【V】	21	43	28	19	-								
	千歳	47	20	22	34	-								
	九重	17	20	13	39	33								
	山国	18	38	28	40	-								
	緒方	38	20	46	34	48								
	本耶馬渓【V】	49	38	46	47	-								
	犬飼	47	20	13	35	-								
	安岐朝来	31	40	28	26	-								
	佐賀関【V】	44	30	40	26	-								
	国見【V】	17	43	46	19	-								
	湯平	19	20	29	31	33								
	海添	35	51	29	20	31								
	直入	36	52	22	48	19								
	国東重藤【V】	39	38	28	31	-								
	野津市【V】	23	51	49	47	31								

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	大分放送	テレビ大分	大分朝日放送								
大分	西庄内	49	39	37	47	41								
	挟間谷	38	14	37	31	32								
	挟間鬼崎	38	23	37	31	33								
	竹田中央	51	39	37	35	41								
	日出生	18	20	16	36	-								
	東稙田【V】	15	14	22	34	33								
	久住白丹	45	43	37	35	-								
	五馬	18	38	40	36	-								
	耶馬渓津民	18	20	28	19	-								
	玖珠森	21	14	16	26	24								
	久住	45	43	39	34	-								
	臼杵下ノ江【V】	35	51	49	47	-								
	大分西	39	43	38	45	41								
	一尺屋【V】	47	51	46	48	-								
	佐志生	35	51	46	48	-								
	上津江	44	45	46	29	-								
	前津江	29	51	13	36	-								
	武蔵【V】	39	38	28	31	-								
	豊後大田【V】	45	43	39	41	-								
	竹田南	45	43	22	34	19								
	天ヶ瀬出口【V】	29	41	46	39	-								
	宇佐拝田	21	43	29	19	33								
	東蒲江	25	23	33	42	-								
	朝地戸崎	47	51	46	52	49								
	蒲江	39	52	22	34	-								
	香々地【V】	52	43	-	-	-								
	大分桃園【V】	38	48	45	28	33								
	耶馬渓柿坂	29	30	28	31	-								
	津久見千怒	44	52	46	35	42								
	朝地【V】	47	51	46	52	49								
	南院内	19	23	35	31	32								
	豊後今市【V】	44	20	37	38	-								
	山香若宮	37	38	28	26	18								
	耶馬渓下郷	29	30	28	31	-								

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	テレビ宮崎			宮崎放送							
宮崎	宮崎	14	13	16			15							
	延岡	46	45	43			44							
	串間	29	28	38			37							
	日向	46	45	43			44							
	高千穂	18	17	21			19							
	真幸	29	28	31			30							
	飯野	29	28	31			30							
	日南	52	50	40			39							
	北五ヶ瀬	45	34	22			16							
	入郷	28	26	32			30							
	東郷	18	17	20			19							
	日向西郷	37	35	41			39							
	青島	20	18	24			22							
	串間本城	29	28	38			37							
	五ヶ瀬	18	17	20			19							
	北浦	41	37	51			49							
	酒谷	21	19	27			23							
	日南細田	14	13	16			15							
	日之影	28	26	32			30							
	須木	28	26	32			30							
	日向八戸	27	25	31			29							
	岩戸	27	25	31			29							
	日南南郷	29	28	31			30							
	串間市木	20	18	24			26							
	日向北川	27	25	31			29							
	北諸塚	22	21	24			23							
	南諸塚	36	34	40			38							
	椎葉	36	34	40			38							
	宮崎内海	28	26	32			30							
	郷之原	28	26	32			30							
	浦城	20	18	24			22							
	北延岡	28	26	32			30							
	油津	45	43	49			47							
	折生迫	20	18	24			22							

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	テレビ宮崎			宮崎放送							
宮崎	杉安	20	18	24			22							
	高岡	20	18	24			22							
	日向草場	32	36	34			38							
	門川	32	31	34			33							
	大王谷	32	31	34			33							
	佐土原	28	26	24			30							
	美々津	28	26	24			22							
	神門	20	18	24			22							
	北島浦	18	17	29			26							
	南島浦	20	19	28			27							
	平和が丘	28	26	32			30							
	えびの【V】	45	43	49			47							
	高鍋	28	26	32			30							

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

九　州

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	熊本放送	熊本県民テレビ	熊本朝日放送			テレビ熊本					
熊本	熊本	28	24	41	47	49			42					
	人吉	17	25	18	20	21			19					
	水俣	20	40	26	30	31			27					
	牛深	20	13	26	30	28			27					
	南阿蘇【V】	20	18	21	25	27			23					
	阿蘇	28	24	43	47	48			42					
	阿蘇北	14	13	15	20	21			19					
	肥後小国	14	13	15	20	21			18					
	清和	39	38	40	46	48			35					
	蘇陽	15	13	41	47	49			43					
	矢部	15	13	18	25	27			20					
	三加和	28	24	41	47	49			42					
	砥用	29	31	40	46	39			38					
	菊水	27	25	33	46	48			35					
	三角	29	25	37	44	48			33					
	湯浦	43	48	41	47	49			42					
	芦北	19	13	18	17	15			14					
	立田山	14	13	26	21	15			27					
	波野	27	51	40	44	50			42					
	熊本託麻	29	25	40	46	30			18					
	玉名	28	24	41	47	49			42					
	玉東【V】	28	24	41	47	49			42					
	牛深魚貫	37	38	36	31	29			32					
	新和	20	40	26	37	31			27					
	崎津	23	24	34	29	35			28					
	河浦	19	13	18	17	15			14					
	苓北	28	24	41	47	49			36					
	天草	27	25	40	38	26			37					
	水上	28	27	29	31	32			30					
	鹿北	29	26	30	21	17			31					
	本渡北【V】	27	31	40	38	50			37					
	本渡【V】	29	23	48	21	50			45					
	有明上津浦	36	50	41	47	49			43					
	倉岳	28	24	41	47	49			42					
	栖本	14	13	18	21	15			19					
	御所浦【V】	19	13	18	21	15			14					
	泉	14	13	18	20	15			19					
	小川海東【V】	27	25	29	44	31			39					
	松島教良木【V】	37	39	40	44	45			43					
	御所浦嵐口	29	23	43	30	32			36					
	熊本春日	20	23	33	39	48			35					
	熊本西【V】	32	35	36	45	50			38					
	津奈木	23	13	18	17	15			14					
	大矢野北	27	26	30	39	40			32					
	牛深内の原	44	41	43	46	45			42					
	牛深須口	43	40	41	37	39			33					
	牛深真浦	43	48	41	37	39			33					
	樋島	14	13	15	19	21			18					
	二瀬本	28	24	29	31	33			42					
	水俣西	35	33	17	23	25			21					
	大矢野湯島【V】	27	25	45	44	48			33					
	牛深浅海	45	43	41	37	39			35					
	牛深深海	22	16	28	37	39			33					
	南関(V)	35	27	37	48	50			46					
	牛深山の浦	14	13	15	21	25			19					
	本渡本町	25	13	18	19	15			14					
	本渡下河内【V】	25	13	18	19	15			14					
	宮田	28	24	41	47	49			42					
	大矢野南【V】	29	31	21	17	40			35					
	水俣東	16	13	18	24	15			14					
	小島【V】	28	24	41	47	49			42					
	牛深茂串	41	39	43	47	49			45					
	津奈木赤崎	33	35	39	46	48			44					
	松合【V】	33	24	37	48	50			46					
	松尾西	26	30	34	40	43			37					

都道府県	リモコン番号 / 放送塔 / 放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
		NHK総合	NHK教育	長崎放送	長崎国際テレビ	長崎文化放送			テレビ長崎					
長崎	長崎	15	13	14	18	19			20					
	佐世保	42	40	22	16	38			34					
	諫早	15	51	23	18	45			20					
	南串山	15	13	14	18	19			20					
	島原	15	51	23	18	45			20					
	南有馬	15	13	14	18	19			20					
	福江	42	40	24	21	38			34					
	平戸	52	51	39	18	19			20					
	厳原【V】	36	49	28	45	52			20					
	郷ノ浦	36	49	41	45	38			20					
	松浦	52	51	37	18	19			35(34)					
	有川	41	43	45	52	49			29					
	大瀬戸	15	13	14	18	19			20					
	東長崎	24	35	31	49	17			47					
	飯盛	24	41	23	49	45			47					
	矢上	24	41	23	49	45			47					
	外海	15	13	14	18	19			20					
	長与【V】	15	13	14	18	19			20					
	畝刈	47	49	30	44	36			33					
	松浦西	-	-	37	-	-			-					
	吉井	23	30	24	50	48			26					
	佐々	42	40	22	16	38			34					
	雲仙	50	36	41	28	49			47					
	相浦	42	40	22	16	38			34					
	世知原	42	40	22	16	38			34					
	江迎鹿町	41	43	24	33	27			26					
	長崎滑石	15	13	14	18	19			20					
	波佐見【V】	24	29	32	47	45			41					
	松浦南	47	30	24	18	19			26					
	平戸中	50	46	24	18	19			48					
	平戸南	41	43	24	29	28			39					
	野母崎	48	51	43	45	36			32					
	奈摩	41	43	45	52	49			29					
	松浦福島	23	13	15	-	-			38					
	宇久	39	47	23	52	26			35					
	三井楽	41	43	45	50	46			23					
	早岐【V】	42	40	22	16	38			34					
	長崎北	15	13	14	18	19			20					
	長崎西山	15	13	14	18	19			20					
	佐世保日野	42	40	22	16	38			34					
	佐世保大野	23	30	21	36	33			32					
	佐世保赤崎	42	40	22	16	38			34					
	為石	39	43	23	-	-			45					
	長崎南	15	13	14	18	19			20					
	戸町	15	13	14	18	19			20					
	蚊焼【V】	39	43	26	52	45			28					
	阿翁	23	24	26	46	30			27					
	西彼大島	21	36(30)	44(32)	52	49			33					
	東彼杵	42	40	-	-	-			-					
	野母高浜	48	49	43	44	46			47					
	長崎平山【V】	42	40	41	47	33			34					
	富江	41	43	45	49	46			36					
	島原北	15	35	23	-	-			20					
	松浦鷹島【V】	23	13	15	-	-			38					
	北有馬東	31	33	35	43	39			37					
	北有馬西【V】	31	33	35	48	39			37					
	崎戸東	41	43	45	47	49			29					
	崎戸西	41	43	45	47	49			29					
	大島徳万	41	43	45	47	49			29					
	奈良尾	30	32	33	44	39			36					
	佐世保日宇	42	40	44	47	49			33					
	大瀬戸雪浦	15	13	-	-	-			-					
	南鹿町	28	13	14	18	19			25					
	有川北	21	25	37	27	33			20					
	御館山【V】	26	30	44	36	33			29					
	長崎茂木	39	40	23	31	30			26					
	加津佐	43	51	-	-	-			-					
	松浦東【V】	23	13	15	49	45			47					
	小値賀	39	47	23	52	26			35					
	小佐々楠泊	25	26	14	18	19			20					
	鬼木中尾	15	13	14	18	19			20					
	崎山	47	51	39	-	-			32					
	佐世保柚木	23	30	28	-	-			26					

■ 地上デジタル放送チャンネル一覧表

九　州

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	南日本放送	NHK教育	NHK総合	鹿児島讀賣テレビ	鹿児島放送			鹿児島テレビ放送					
鹿児島	鹿児島	40	18	34	29	36			42					
	鹿屋	43	17	22	49	41			47					
	枕崎	20	24	22	39	41			37					
	阿久根【V】	25	13	15	19	14			21					
	蒲生	20	24	22	26	41			47					
	大口	25	24	22	19	41			21					
	串木野	16	13	15	19	14			21					
	南種子	16	13	15	17	14			18					
	中之島	40	20	22	30	34			38					
	名瀬	16	13	15	17	14			18					
	瀬戸内	21	20	22	30	31			29					
	徳之島	16	13	15	17	14			18					
	知名	21	20	22	25	24			23					
	頴娃	16	13	15	45	14			35					
	薩摩出水【V】	38	33	29	43	50			36					
	川床【V】	44	48	52	46	50			45					
	長島北	28	42	46	18	44			34					
	長島南	42	38	31	32	24			36					
	志布志	20	18	23	45	39			21					
	財部	40	18	37	29	39			42					
	川内永利	27	33	28	26	31			37					
	末吉	20	24	23	26	19			21					
	伊集院	16	13	15	19	14			21					
	吉松	27	43	45	18	17			23					
	種子島	25	28	23	19	27			21					
	東市来	25	44	35	28	48			23					
	根占	16	13	15	23	14			21					
	阿久根西目	31	30	32	17	23			29					
	牧園	49	45	46	43	52			48					
	大隅	20	24	23	26	19			21					
	山川	40	18	34	29	36			42					
	小野	40	18	34	23	36			42					
	日当山	25	23	27	-	-			21					
	喜界	28	52	51	32	36			34					
	与論	30	29	37	33	35			31					
	大口北	52	50	48	51	41			38					
	内之浦	34	29	25	41	36			42					
	田代	20	17	22	26	24			27					
	坊津南	16	13	15	18	17			14					
	横川古城【V】	38	49	50	34	52			36					
	輝北	-	24	23	-	-			-					
	姶良	49	27	45	19	43			21					
	大隅松山	37	29	34	-	-			32					
	鹿児島千年【V】	21	24	22	25	14			16					
	知覧	43	44	48	49	46			47					
	枕崎木原	43	50	48	46	44			47					
	市比野	27	33	28	39	31			37					
	吹上永吉	43	45	44	46	28			27					
	重富	-	27	45	-	-			-					
	大隅横川	17	28	27	18	30			29					
	大口西	26	36	27	-	-			34					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	南日本放送	NHK教育	NHK総合	鹿児島讀賣テレビ	鹿児島放送			鹿児島テレビ放送					
鹿児島	伊集院北【V】	33	17	23	-	-			31					
	伊集院東【V】	39	33	35	31	41			37					
	伊集院野田	39	41	35	20	22			37					
	吹上北	16	13	15	17	14			27					
	長島蔵之元【V】	25	14	15	33	19			21					
	名瀬北	21	20	22	29	31			33					
	赤尾木	50	52	48	33	49			19					
	名瀬朝仁	45	43	47	23	27			49					
	名瀬小宿	37	33	31	29	36			35					
	笠利南	21	20	22	29	27			31					
	長島小浜	43	14	15	51	23			35					
	長島浜漉	23	14	15	17	24			35					
	万膳	18	27	34	32	30			29					
	鹿屋西【V】	46	19	23	45	36			42					
	安房	32	35	34	30	33			31					
	横川山ケ野【V】	26	28	27	32	30			29					
	一湊	40	29	34	30	32			36					
	竜ケ水	-	31	17	-	-			-					
	与路	16	13	15	17	14			18					
	田皆	30	28	41	-	-			29					
	大和南	33	35	36	-	-			37					
	大和北	21	20	22	30	31			29					
	宇検北	51	25	23	50	27			28					
	宇検南	39	49	47	45	43			41					
	天城	34	36	32	-	-			38					
	山	39	40	42	52	49			41					
	面縄	39	26	27	-	-			41					
	笠利	16	13	15	17	14			18					
	住用北	36	43	42	34	44			45					
	住用南	39	41	40	27	38			28					
	水の久保	25	17	22	28	27			34					
	桜島	15	51	50	-	-			13					
	霧島	-	24	22	-	-			-					
	鹿島蘭牟田	16	13	15	19	14			21					
	手打	43	28	27	46	45			44					
	安納南	-	33	31	-	-			-					
	国上【V】	-	32	30	-	-			-					
	大隅福山	-	33	31	-	-			-					
	山川成川【V】	23	32	31	26	24			25					
	坊津北	-	28	23	-	-			-					
	名瀬浦上	-	20	22	-	-			-					
	大勝	-	22	21	-	-			-					
	川辺高田	44	50	48	49	46			47					
	名瀬南	-	52	51	-	-			-					
	薩摩	-	28	27	-	-			-					
	西之表東【V】	30	32	34	29	36			38					
	羽島	40	44	35	29	36			42					
	上伊集院	33	44	31	26	41			37					
	指宿十町	46	50	48	51	44			52					
	名瀬大熊	50	48	47	44	46			49					
	中之島東	-	52	51	-	-			-					

沖　縄

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	琉球放送		琉球朝日放送			沖縄テレビ放送					
沖縄	沖縄	17	13	14		16			15					
	今帰仁	17	13	14		16			15					
	久米島	33	25	30		32			31					
	佐敷	36	25	30		33			31					
	石垣	26	24	33		36			35					
	平良	17	13	14		16			15					
	多良間	22	18	43		47			45					
	本部	46	45	48		51			50					
	沖縄石川	36	25	30		33			31					
	久米島東	20	19	21		23			22					
	川平	22	18	19		21			20					
	祖納	17	13	32		48			42					
	具志川	19	25	30		23			21					
	与那国	36	45	17		47			35					
	内道	19	18	20		22			21					
	宜野湾	21	19	44		48			46					

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	開局情報
	放送塔 / 放送局	NHK総合	NHK教育	琉球放送		琉球朝日放送			沖縄テレビ放送					
沖縄	胡屋	36	25	30		33			31					
	東江	20	19	21		23			22					
	数久田	45	36	47		51			49					
	呉我	45	36	47		51			49					
	運天原	45	44	46		51			50					
	恩納	19	25	30		23			21					
	伊是名東	45	44	26		19			30					
	伊是名西	37	39	31		35			33					
	高原	36	25	30		33			31					
	辺土名	45	44	46		50			48					
	志喜屋	20	19	21		23			22					
	北中城	34	32	38		42			40					
	辺野古	37	35	39		43			41					
	南大東	32	37	34		38			36					
	大度	20	19	21		23			22					
	北大東	42	40	44		48			46					

■ ミッドバンド

チャンネル番号	周波数範囲（MHz）	中心周波数（MHz）	映像周波数（MHz）	音声周波数（MHz）
C13	108～114	111	109.25	113.75
C14	114～120	117	115.25	119.75
C15	120～126	123	121.25	125.75
C16	126～132	129	127.25	131.75
C17	132～138	135	133.25	137.75
C18	138～144	141	139.25	143.75
C19	144～150	147	145.25	149.75
C20	150～156	153	151.25	155.75
C21	156～162	159	157.25	161.75
C22	164～170	167	165.25	169.75

■ スーパーハイバンド

チャンネル番号	周波数範囲（MHz）	中心周波数（MHz）	映像周波数（MHz）	音声周波数（MHz）
C23	222～228	225	223.25	227.75
C24※	230～236	233	231.25	235.75
C25※	236～242	239	237.25	241.75
C26※	242～248	245	243.25	247.75
C27※	248～254	251	249.25	253.75
C28	252～258	255	253.25	257.75
C29	258～264	261	259.25	263.75
C30	264～270	267	265.25	269.75
C31	270～276	273	271.25	275.75
C32	276～282	279	277.25	281.75
C33	282～288	285	283.25	287.75
C34	288～294	291	289.25	293.75
C35	294～300	297	295.25	299.75
C36	300～306	303	301.25	305.75
C37	306～312	309	307.25	311.75
C38	312～318	315	313.25	317.75
C39	318～324	321	319.25	323.75
C40	324～330	327	325.25	329.75
C41	330～336	333	331.25	335.75
C42	336～342	339	337.25	341.75
C43	342～348	345	343.25	347.75
C44	348～354	351	349.25	353.75
C45	354～360	357	355.25	359.75
C46	360～366	363	361.25	365.75
C47	366～372	369	367.25	371.75
C48	372～378	375	373.25	377.75
C49	378～384	381	379.25	383.75
C50	384～390	387	385.25	389.75
C51	390～396	393	391.25	395.75
C52	396～402	399	397.25	401.75
C53	402～408	405	403.25	407.75
C54	408～414	411	409.25	413.75
C55	414～420	417	415.25	419.75
C56	420～426	423	421.25	425.75
C57	426～432	429	427.25	431.75
C58	432～438	435	433.25	437.75
C59	438～444	441	439.25	443.75
C60	444～450	447	445.25	449.75
C61	450～456	453	451.25	455.75
C62	456～462	459	457.25	461.75
C63	462～468	465	463.25	467.75

※デジタルの場合［周波数範囲（MHz）］C24：228～234、C25：234～240、C26：240～246、C27：246～252

■ UHF放送バンド

チャンネル番号	周波数範囲（MHz）	中心周波数（MHz）	映像周波数（MHz）	音声周波数（MHz）
13	470～476	473	471.25	475.75
14	476～482	479	477.25	481.75
15	482～488	485	483.25	487.75
16	488～494	491	489.25	493.75
17	494～500	497	495.25	499.75
18	500～506	503	501.25	505.75
19	506～512	509	507.25	511.75
20	512～518	515	513.25	517.75
21	518～524	521	519.25	523.75
22	524～530	527	525.25	529.75
23	530～536	533	531.25	535.75
24	536～542	539	537.25	541.75
25	542～548	545	543.25	547.75
26	548～554	551	549.25	553.75
27	554～560	557	555.25	559.75
28	560～566	563	561.25	565.75
29	566～572	569	567.25	571.75
30	572～578	575	573.25	577.75
31	578～584	581	579.25	583.75
32	584～590	587	585.25	589.75
33	590～596	593	591.25	595.75
34	596～602	599	597.25	601.75
35	602～608	605	603.25	607.75
36	608～614	611	609.25	613.75
37	614～620	617	615.25	619.75
38	620～626	623	621.25	625.75
39	626～632	629	627.25	631.75
40	632～638	635	633.25	637.75
41	638～644	641	639.25	643.75
42	644～650	647	645.25	649.75
43	650～656	653	651.25	655.75
44	656～662	659	657.25	661.75
45	662～668	665	663.25	667.75
46	668～674	671	669.25	673.75
47	674～680	677	675.25	679.75
48	680～686	683	681.25	685.75
49	686～692	689	687.25	691.75
50	692～698	695	693.25	697.75
51	698～704	701	699.25	703.75
52	704～710	707	705.25	709.75

■ SHF放送バンド

チャンネル番号	周波数範囲（GHz）	中心周波数（GHz）	映像周波数（GHz）	音声周波数（GHz）
63	12.092～12.098	12.095	12.09325	12.09775
64	12.098～12.104	12.101	12.09925	12.10375
65	12.104～12.110	12.107	12.10525	12.10975
66	12.110～12.116	12.113	12.11125	12.11575
67	12.116～12.122	12.119	12.11725	12.12175
68	12.122～12.128	12.125	12.12325	12.12775
69	12.128～12.134	12.131	12.12925	12.13375
70	12.134～12.140	12.137	12.13525	12.13975
71	12.140～12.146	12.143	12.14125	12.14575
72	12.146～12.152	12.149	12.14725	12.15175
73	12.152～12.158	12.155	12.15325	12.15775
74	12.158～12.164	12.161	12.15925	12.16375
75	12.164～12.170	12.167	12.16525	12.16975
76	12.170～12.176	12.173	12.17125	12.17575
77	12.176～12.182	12.179	12.17725	12.18175
78	12.182～12.188	12.185	12.18325	12.18775
79	12.188～12.194	12.191	12.18925	12.19375
80	12.194～12.200	12.197	12.19525	12.19975

■ 衛星放送チャンネル

BS

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		コンバーター出力周波数(MHz)	
		周波数範囲	中心周波数	局発10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数
右旋	BS-1	11.71023～11.74473	11.72748	1032.23～1066.73	1049.48
	BS-3	11.74859～11.78309	11.76584	1070.59～1105.09	1087.84
	BS-5	11.78695～11.82145	11.80420	1108.95～1143.45	1126.20
	BS-7	11.82531～11.85981	11.84256	1147.31～1181.81	1164.56
	BS-9	11.86367～11.89817	11.88092	1185.67～1220.17	1202.92
	BS-11	11.90203～11.93653	11.91928	1224.03～1258.53	1241.28
	BS-13	11.94039～11.97489	11.95764	1262.39～1296.89	1279.64
	BS-15	11.97875～12.01325	11.99600	1300.75～1335.25	1318.00
	BS-17	12.01711～12.05161	12.03436	1339.11～1373.61	1356.36
	BS-19	12.05547～12.08997	12.07272	1377.47～1411.97	1394.72
	BS-21	12.09383～12.12833	12.11108	1415.83～1450.33	1433.08
	BS-23	12.13219～12.16669	12.14944	1454.19～1488.69	1471.44

■ 通信衛星チャンネル

N-SAT-110

110°CS

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)	
		周波数範囲	中心周波数	10.678GHz	
				周波数範囲	中心周波数
左旋	ND1	12.25375～12.28825	12.271	1575.75～1610.25	1593
	ND3	12.29375～12.32825	12.311	1615.75～1650.25	1633
	ND5	12.33375～12.36825	12.351	1655.75～1690.25	1673
	ND7	12.37375～12.40825	12.391	1695.75～1730.25	1713
	ND9	12.41375～12.44825	12.431	1735.75～1770.25	1753
	ND11	12.45375～12.48825	12.471	1775.75～1810.25	1793
	ND13	12.49375～12.52825	12.511	1815.75～1850.25	1833
	ND15	12.53375～12.56825	12.551	1855.75～1890.25	1873
	ND17	12.57375～12.60825	12.591	1895.75～1930.25	1913
	ND19	12.61375～12.64825	12.631	1935.75～1970.25	1953
	ND21	12.65375～12.68825	12.671	1975.75～2010.25	1993
	ND23	12.69375～12.72825	12.711	2015.75～2050.25	2033
右旋	ND2	12.27375～12.30825	12.291	1595.75～1630.25	1613
	ND4	12.31375～12.34825	12.331	1635.75～1670.25	1653
	ND6	12.35375～12.38825	12.371	1675.75～1710.25	1693
	ND8	12.39375～12.42825	12.411	1715.75～1750.25	1733
	ND10	12.43375～12.46825	12.451	1755.75～1790.25	1773
	ND12	12.47375～12.50825	12.491	1795.75～1830.25	1813
	ND14	12.51375～12.54825	12.531	1835.75～1870.25	1853
	ND16	12.55375～12.58825	12.571	1875.75～1910.25	1893
	ND18	12.59375～12.62825	12.611	1915.75～1950.25	1933
	ND20	12.63375～12.66825	12.651	1955.75～1990.25	1973
	ND22	12.67375～12.70825	12.691	1995.75～2030.25	2013
	ND24	12.71375～12.74825	12.731	2035.75～2070.25	2053

BS放送のテレビ番組配列表

平成24年　4月1日　現在

トランスポンダ番号	IFの中心周波数(MHz)	番組名
BS-1	1049.48	BS朝日 BS-TBS
BS-3	1087.84	WOWOWプライム BSジャパン
BS-5	1126.20	WOWOWライブ WOWOWシネマ
BS-7	1164.56	スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 BSアニマックス ディズニー・チャンネル
BS-9	1202.92	BS11デジタル スター・チャンネル1 TwellV
BS-11	1241.28	FOX bs238 BSスカパー！ 放送大学
BS-13	1279.64	BS日テレ BSフジ

トランスポンダ番号	IFの中心周波数(MHz)	番組名
BS-15	1318.00	NHK BS1 NHK BSプレミアム
BS-17	1356.36	地上デジタル放送の 衛星利用による暫定的な 難視聴解消のための放送
BS-19	1394.72	グリーンチャネル J SPORTS1 J SPORTS2
BS-21	1433.08	IMAGICA BS J SPORTS3 J SPORTS4
BS-23	1471.44	BS釣りビジョン BS日本映画専門チャンネル Dlife

■ 通信衛星チャンネル

SCC-B2号

通信サービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)			
				局発11.3GHz		局発11.2GHz	
		周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
垂直	1	12.272～12.308	12.29	972～1008	990	1072～1108	1090
	2	12.312～12.348	12.33	1012～1048	1030	1112～1148	1130
	3	12.352～12.388	12.37	1052～1088	1070	1152～1188	1170
	4	12.392～12.428	12.41	1092～1128	1110	1192～1228	1210
	5	12.432～12.468	12.45	1132～1168	1150	1232～1268	1250
	6	12.472～12.508	12.49	1172～1208	1190	1272～1308	1290
	7	12.512～12.548	12.53	1212～1248	1230	1312～1348	1330
	8	12.552～12.588	12.57	1252～1288	1270	1352～1388	1370
	9	12.592～12.628	12.61	1292～1328	1310	1392～1428	1410
	10	12.632～12.668	12.65	1332～1368	1350	1432～1468	1450
	11	12.672～12.708	12.69	1372～1408	1390	1472～1508	1490
	12	12.712～12.748	12.73	1412～1448	1430	1512～1548	1530
水平	13	12.292～12.328	12.31	992～1028	1010	1092～1128	1110
	14	12.332～12.368	12.35	1302～1068	1050	1132～1168	1150
	15	12.372～12.408	12.39	1072～1108	1090	1172～1208	1190
	16	12.412～12.448	12.43	1112～1148	1130	1212～1248	1230
	17	12.452～12.488	12.47	1152～1188	1170	1252～1288	1270
	18	12.492～12.528	12.51	1192～1228	1210	1292～1328	1310
	19	12.532～12.568	12.55	1232～1268	1250	1332～1368	1350
	20	12.572～12.608	12.59	1272～1308	1290	1372～1408	1390
	21	12.612～12.648	12.63	1312～1348	1330	1412～1448	1430
	22	12.652～12.688	12.67	1352～1388	1370	1452～1488	1470
	23	12.692～12.728	12.71	1392～1428	1410	1492～1528	1510

SCC-C2号

通信サービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)			
				局発11.3GHz		局発11.2GHz	
		周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
水平	D1	12.293～12.347	12.32	993～1047	1020	1093～1147	1120
	D2	12.353～12.407	12.38	1053～1107	1080	1153～1207	1180
	D3	12.412～12.448	12.43	1112～1148	1130	1212～1248	1230
	D4	12.452～12.488	12.47	1152～1188	1170	1252～1288	1270
	D5	12.5095～12.5365	12.523	1209.5～1236.5	1223	1309.5～1336.5	1323
	D6	12.5395～12.5665	12.553	1239.5～1266.5	1253	1339.5～1366.5	1353
	D7	12.5695～12.5965	12.583	1269.5～1296.5	1283	1369.5～1396.5	1383
	D8	12.5995～12.6265	12.613	1299.5～1326.5	1313	1399.5～1426.5	1413
	D9	12.6295～12.6565	12.643	1329.5～1356.5	1343	1429.5～1456.5	1443
	D10	12.6595～12.6865	12.673	1359.5～1386.5	1373	1459.5～1486.5	1473
	D11	12.6895～12.7165	12.703	1389.5～1416.5	1403	1489.5～1516.5	1503
	D12	12.7195～12.7465	12.733	1419.5～1446.5	1433	1519.5～1546.5	1533
垂直	D13	12.293～12.347	12.32	993～1047	1020	1093～1147	1120
	D14	12.353～12.407	12.38	1053～1107	1080	1153～1207	1180
	D15	12.412～12.448	12.43	1112～1148	1130	1212～1248	1230
	D16	12.452～12.488	12.47	1152～1188	1170	1252～1288	1270
	D17	12.4945～12.5215	12.508	1194.5～1221.5	1208	1294.5～1321.5	1308
	D18	12.5245～12.5515	12.538	1224.5～1251.5	1238	1324.5～1351.5	1338
	D19	12.5545～12.5815	12.568	1254.5～1281.5	1268	1354.5～1381.5	1368
	D20	12.5845～12.6115	12.598	1284.5～1311.5	1298	1384.5～1411.5	1398
	D21	12.6145～12.6415	12.628	1314.5～1341.5	1328	1414.5～1441.5	1428
	D22	12.6445～12.6715	12.658	1344.5～1371.5	1358	1444.5～1471.5	1458
	D23	12.6745～12.7015	12.688	1374.5～1401.5	1388	1474.5～1501.5	1488
	D24	12.7045～12.7315	12.718	1404.5～1431.5	1418	1504.5～1531.5	1518

■ 通信衛星チャンネル

JCSAT-3A号

通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)					
				局発11.3GHz		局発11.2GHz		局発10.678GHz	
		周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
垂直	K-1(JD17)	12.25025～12.28625	12.26825	950.25～986.25	968.25	1050.25～1086.25	1068.25	1572.25～1608.25	1590.25
	K-3(JD19)	12.29025～12.32625	12.30825	990.25～1026.25	1008.25	1090.25～1126.25	1108.25	1612.25～1648.25	1630.25
	K-5(JD21)	12.33025～12.36625	12.34825	1030.25～1066.25	1048.25	1130.25～1166.25	1148.25	1652.25～1688.25	1670.25
	K-7(JD23)	12.37025～12.40625	12.38825	1070.25～1106.25	1088.25	1170.25～1206.25	1188.25	1692.25～1728.25	1710.25
	K-9(JD25)	12.41025～12.44625	12.42825	1110.25～1146.25	1128.25	1210.25～1246.25	1228.25	1732.25～1768.25	1750.25
	K-11(JD27)	12.45025～12.48625	12.46825	1150.25～1186.25	1168.25	1250.25～1286.25	1268.25	1772.25～1808.25	1790.25
	K-13(JD1)	12.49475～12.52175	12.50825	1194.75～1221.75	1208.25	1294.75～1321.75	1308.25	1816.75～1843.75	1830.25
	K-15(JD3)	12.52475～12.55175	12.53825	1224.75～1251.75	1238.25	1324.75～1351.75	1338.25	1846.75～1873.75	1860.25
	K-17(JD5)	12.55475～12.58175	12.56825	1254.75～1281.75	1268.25	1354.75～1381.75	1368.25	1876.75～1903.75	1890.25
	K-19(JD7)	12.58475～12.61175	12.59825	1284.75～1311.75	1298.25	1384.75～1411.75	1398.25	1906.75～1933.75	1920.25
	K-21(JD9)	12.61475～12.64175	12.62825	1314.75～1341.75	1328.25	1414.75～1441.75	1428.25	1936.75～1963.75	1950.25
	K-23(JD11)	12.64475～12.67175	12.65825	1344.75～1371.75	1358.25	1444.75～1471.75	1458.25	1966.75～1993.75	1980.25
	K-25(JD13)	12.67475～12.70175	12.68825	1374.75～1401.75	1388.25	1474.75～1501.75	1488.25	1996.75～2023.75	2010.25
	K-27(JD15)	12.70475～12.73175	12.71825	1404.75～1431.75	1418.25	1504.75～1531.75	1518.25	2026.75～2053.75	2040.25
水平	K-2(JD18)	12.27025～12.30625	12.28825	970.25～1006.25	988.25	1070.25～1106.25	1088.25	1592.25～1628.25	1610.25
	K-4(JD20)	12.31025～12.34625	12.32825	1010.25～1046.25	1028.25	1110.25～1146.25	1128.25	1632.25～1668.25	1650.25
	K-6(JD22)	12.35025～12.38625	12.36825	1050.25～1086.25	1068.25	1150.25～1186.25	1168.25	1672.25～1708.25	1690.25
	K-8(JD24)	12.39025～12.42625	12.40825	1090.25～1126.25	1108.25	1190.25～1226.25	1208.25	1712.25～1748.25	1730.25
	K-10(JD26)	12.43025～12.46625	12.44825	1130.25～1166.25	1148.25	1230.25～1266.25	1248.25	1752.25～1788.25	1770.25
	K-12(JD28)	12.47025～12.50625	12.48825	1170.25～1206.25	1188.25	1270.25～1306.25	1288.25	1792.25～1828.25	1810.25
	K-14(JD2)	12.50975～12.53675	12.52325	1209.75～1236.75	1223.25	1309.75～1336.75	1323.25	1831.75～1858.75	1845.25
	K-16(JD4)	12.53975～12.56675	12.55325	1239.75～1266.75	1253.25	1339.75～1366.75	1353.25	1861.75～1888.75	1875.25
	K-18(JD6)	12.56975～12.59675	12.58325	1269.75～1296.75	1283.25	1369.75～1396.75	1383.25	1891.75～1918.75	1905.25
	K-20(JD8)	12.59975～12.62675	12.61325	1299.75～1326.75	1313.25	1399.75～1426.75	1413.25	1921.75～1948.75	1935.25
	K-22(JD10)	12.62975～12.65675	12.64325	1329.75～1356.75	1343.25	1429.75～1456.75	1443.25	1951.75～1978.75	1965.25
	K-24(JD12)	12.65975～12.68675	12.67325	1359.75～1386.75	1373.25	1459.75～1486.75	1473.25	1981.75～2008.75	1995.25
	K-26(JD14)	12.68975～12.71675	12.70325	1389.75～1416.75	1403.25	1489.75～1516.75	1503.25	2011.75～2038.75	2025.25
	K-28(JD16)	12.71975～12.74675	12.73325	1419.75～1446.75	1433.25	1519.75～1546.75	1533.35	2041.75～2068.75	2055.25

JCSAT-4A号

通信サービス　スカパー!プレミアムサービス

偏波	トランスポンダ番号	受信周波数(GHz)		CSコンバーター出力周波数(MHz)					
				局発11.3GHz		局発11.2GHz		局発10.678GHz	
		周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数	周波数範囲	中心周波数
垂直	K-1	12.2545～12.2815	12.268	954.5～981.5	968	1054.5～1081.5	1068	1576.5～1603.5	1590
	K-3	12.2845～12.3115	12.298	984.5～1011.5	998	1084.5～1111.5	1098	1606.5～1633.5	1620
	K-5	12.3145～12.3415	12.328	1014.5～1041.5	1028	1114.5～1141.5	1128	1636.5～1663.5	1650
	K-7	12.3445～12.3715	12.358	1044.5～1071.5	1058	1144.5～1171.5	1158	1666.5～1693.5	1680
	K-9	12.3745～12.4015	12.388	1074.5～1101.5	1088	1174.5～1201.5	1188	1696.5～1723.5	1710
	K-11	12.4045～12.4315	12.418	1104.5～1131.5	1118	1204.5～1231.5	1218	1726.5～1753.5	1740
	K-13	12.4345～12.4615	12.448	1134.5～1161.5	1148	1234.5～1261.5	1248	1756.5～1783.5	1770
	K-15	12.4645～12.4915	12.478	1164.5～1191.5	1178	1264.5～1291.5	1278	1786.5～1813.5	1800
	K-17(JD1)	12.4945～12.5215	12.508	1194.5～1221.5	1208	1294.5～1321.5	1308	1816.5～1843.5	1830
	K-19(JD3)	12.5245～12.5515	12.538	1224.5～1251.5	1238	1324.5～1351.5	1338	1846.5～1873.5	1860
	K-21(JD5)	12.5545～12.5815	12.568	1254.5～1281.5	1268	1354.5～1381.5	1368	1876.5～1903.5	1890
	K-23(JD7)	12.5845～12.6115	12.598	1284.5～1311.5	1298	1384.5～1411.5	1398	1906.5～1933.5	1920
	K-25(JD9)	12.6145～12.6415	12.628	1314.5～1341.5	1328	1414.5～1441.5	1428	1936.5～1963.5	1950
	K-27(JD11)	12.6445～12.6715	12.658	1344.5～1371.5	1358	1444.5～1471.5	1458	1966.5～1993.5	1980
	K-29(JD13)	12.6745～12.7015	12.688	1374.5～1401.5	1388	1474.5～1501.5	1488	1996.5～2023.5	2010
	K-31(JD15)	12.7045～12.7315	12.718	1404.5～1431.5	1418	1504.5～1531.5	1518	2026.5～2053.5	2040
水平	K-2	12.2695～12.2965	12.283	969.5～996.5	983	1069.5～1096.5	1083	1591.5～1618.5	1605
	K-4	12.2995～12.3265	12.313	999.5～1026.5	1013	1099.5～1126.5	1113	1621.5～1648.5	1635
	K-6	12.3295～12.3565	12.343	1029.5～1056.5	1043	1129.5～1156.5	1143	1651.5～1678.5	1665
	K-8	12.3595～12.3865	12.373	1059.5～1086.5	1073	1159.5～1186.5	1173	1681.5～1708.5	1695
	K10	12.3895～12.4165	12.403	1089.5～1116.5	1103	1189.5～1216.5	1203	1711.5～1738.5	1725
	K-12	12.4195～12.4465	12.433	1119.5～1146.5	1133	1219.5～1246.5	1233	1741.5～1768.5	1755
	K-14	12.4495～12.4765	12.463	1149.5～1176.5	1163	1249.5～1276.5	1263	1771.5～1798.5	1785
	K-16	12.4795～12.5065	12.493	1179.5～1206.5	1193	1279.5～1306.5	1293	1801.5～1828.5	1815
	K-18(JD2)	12.5095～12.5365	12.523	1209.5～1236.5	1223	1309.5～1336.5	1323	1831.5～1858.5	1845
	K-20(JD4)	12.5395～12.5665	12.553	1239.5～1266.5	1253	1339.5～1366.5	1353	1861.5～1888.5	1875
	K-22(JD6)	12.5695～12.5965	12.583	1269.5～1296.5	1283	1369.5～1396.5	1383	1891.5～1918.5	1905
	K-24(JD8)	12.5995～12.6265	12.613	1299.5～1326.5	1313	1399.5～1426.5	1413	1921.5～1948.5	1935
	K-26(JD10)	12.6295～12.6565	12.643	1329.5～1356.5	1343	1429.5～1456.5	1443	1951.5～1978.5	1965
	K-28(JD12)	12.6595～12.6865	12.673	1359.5～1386.5	1373	1459.5～1486.5	1473	1981.5～2008.5	1995
	K-30(JD14)	12.6895～12.7165	12.703	1389.5～1416.5	1403	1489.5～1516.5	1503	2011.5～2038.5	2025
	K-32(JD16)	12.7195～12.7465	12.733	1419.5～1446.5	1433	1519.5～1546.5	1533	2041.5～2068.5	2055

■ BS-IF、CS-IF周波数配列表

	受信する放送	衛星名	コンバーターの局部発振周波数(GHz)	偏波	チャンネル配列
BS	BSデジタル放送	BSAT-1a BSAT-2a	10.678	右旋	1(1049.48) 3(1087.84) 5(1126.2) 7(1164.56) 9(1202.92) 11(1241.28) 13(1279.64) 15(1318) 17(1356.36) 19(1394.72) 21(1433.08) 23(1471.44)
110°CS	スカパー！	N-SAT-110	10.678	右旋	ND2(1613) ND4(1653) ND6(1693) ND8(1733) ND10(1773) ND12(1813) ND14(1853) ND16(1893) ND18(1933) ND20(1973) ND22(2013) ND24(2053)
	—			左旋	ND1(1593) ND3(1633) ND5(1673) ND7(1713) ND9(1753) ND11(1793) ND13(1833) ND15(1873) ND17(1913) ND19(1953) ND21(1993) ND23(2033)
CSブロックコンバーターを使用して、CSデジタル放送とBSを混合して伝送する場合	スカパー！プレミアムサービス	JCSAT-3A JCSAT-4A	11.2	—	JD1(1400) JD3(1430) JD5(1460) JD7(1490) JD9(1520) JD11(1550) JD13(1580) JD15(1610) JD2(1670) JD4(1700) JD6(1730) JD8(1760) JD10(1790) JD12(1820) JD14(1850) JD16(1880)
CSの水平・垂直偏波を、1本のケーブルで伝送する場合 [BSと混合できませんから、2条ケーブル伝送方式などのように、BSは他のケーブルで伝送してください。]	スカパー！プレミアムサービス	JCSAT-3A	10.678	水平	2(JD18)(1610) 4(JD20)(1650) 6(JD22)(1690) 8(JD24)(1730) 10(JD26)(1770) 12(JD28)(1810) 14(JD2)(1845) 16(JD4)(1875) 18(JD6)(1905) 20(JD8)(1935) 22(JD10)(1965) 24(JD12)(1995) 26(JD14)(2025) 28(JD16)(2055)
			11.2	垂直	1(JD17)(1068) 3(JD19)(1108) 5(JD21)(1148) 7(JD23)(1188) 9(JD25)(1228) 11(JD27)(1268) 13(JD1)(1308) 15(JD3)(1338) 17(JD5)(1368) 19(JD7)(1398) 21(JD9)(1428) 23(JD11)(1458) 25(JD13)(1488) 27(JD15)(1518)
		JCSAT-4A	10.678	水平	K-2(1625) K-4(1635) K-6(1665) K-8(1695) K-10(1725) K-12(1755) K-14(1785) K-16(1815) K-18(JD2)(1845) K-20(JD4)(1875) K-22(JD6)(1905) K-24(JD8)(1935) K-26(JD10)(1965) K-28(JD12)(1995) K-30(JD14)(2025) K-32(JD16)(2055)
			11.2	垂直	K-1(1068) K-3(1098) K-5(1128) K-7(1158) K-9(1188) K-11(1218) K-13(1248) K-15(1278) K-17(JD1)(1308) K-19(JD3)(1338) K-21(JD5)(1368) K-23(JD7)(1398) K-25(JD9)(1428) K-27(JD11)(1458) K-29(JD13)(1488) K-31(JD15)(1518)

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 (MHz)

■楕円面積算出

楕円の面積算出は下記の通りです。

A（楕円の面積）≒$\frac{\pi}{4}$×a×bで表わします。



■仰角と方位角について

●仰角
（受信点から衛星を見上げた角度）

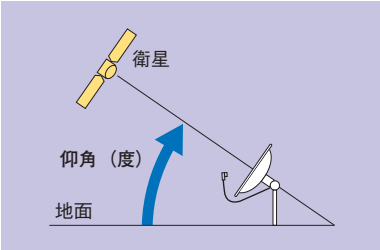

●方位角
（真北から東まわりに測った衛星の角度）

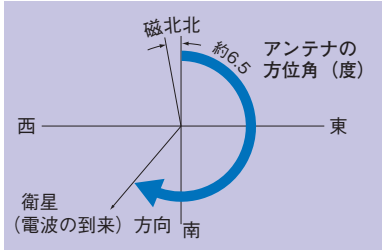

■主な都市の仰角と方位角（BS・110° CS）

都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)	都市名	仰角(°)	方位角(°)
稚　内	29.1	220.9	秋　田	34.5	222.2	長　野	38.2	221.9	大　津	40.9	220.2	高　知	43.5	218.2
北　見	29.2	224.1	仙　台	35.3	224.0	横　浜	38.3	224.5	奈　良	41.2	220.4	松　山	43.7	217.0
釧　路	29.6	225.1	鶴　岡	35.5	222.5	松　本	38.6	221.9	鳥　取	41.4	217.8	山　口	44.1	215.0
旭　川	30.1	222.5	山　形	35.6	223.4	富　山	38.7	220.7	大　阪	41.4	220.0	下　関	44.6	214.4
帯　広	30.3	223.9	福　島	35.9	223.9	甲　府	38.7	223.0	神　戸	41.6	219.6	北九州	44.7	214.3
岩見沢	30.9	222.2	郡　山	36.3	224.0	金　沢	39.1	220.1	姫　路	41.8	218.8	大　分	44.9	215.9
札　幌	31.2	221.7	いわき	36.3	224.9	静　岡	39.4	223.3	米　子	42.0	216.7	福　岡	45.2	213.9
小　樽	31.3	221.3	新　潟	36.6	222.1	福　井	39.8	219.9	和歌山	42.0	219.9	佐　賀	45.6	214.0
室　蘭	32.0	221.8	水　戸	37.0	224.8	岐　阜	40.1	221.0	松　江	42.1	216.3	熊　本	45.8	214.9
函　館	32.5	221.7	宇都宮	37.2	224.0	名古屋	40.1	221.5	岡　山	42.3	217.9	佐世保	46.0	213.2
八　戸	33.1	223.4	千　葉	37.8	224.9	浜　松	40.1	222.7	徳　島	42.5	219.2	宮　崎	46.2	216.6
青　森	33.3	222.3	前　橋	37.9	223.1	豊　橋	40.2	222.3	高　松	42.6	218.4	長　崎	46.3	213.8
弘　前	33.6	222.1	さいたま	37.9	224.2	津	40.8	221.2	福　山	42.9	217.2	鹿児島	47.0	215.6
盛　岡	34.0	223.4	東　京	38.1	224.4	京　都	40.9	220.1	広　島	43.4	216.2	那　覇	53.6	215.8

■ 主な都市の方位角、仰角、偏波角

名称							スカパー!プレミアムサービス					
衛星名（位置）	SCC〈スーパーバード〉B2号（東経162度）			SCC〈スーパーバード〉C号（東経144度）			JCSAT-3A号（東経128度）			JCSAT-4A号（東経124度）		
受信地	方位角（度）	仰角（度）	偏波角（度）	方位角（度）	仰角（度）	偏波角（度）	方位角（度）	仰角（度）	偏波角（度）	方位角（度）	仰角（度）	偏波角（度）
札　幌	151	36.3	10.3	176.1	40.5	9.1	199.2	38.5	13.9	204.6	37.3	17.7
旭　川	153	35.8	11.7	177.6	39.7	10.3	200.3	37.5	14.5	205.7	36.3	18.2
稚　内	153	33.9	12.1	176.7	37.9	9.7	198.9	36.0	13.1	204.1	34.9	16.7
根　室	156	38.3	13.8	182.3	40.2	10.3	204.8	37.0	17.8	210.0	35.5	21.3
帯　広	154	36.9	11.9	178.9	40.7	11.2	201.8	38.2	15.8	207.1	36.8	19.5
函　館	150	37.0	8.9	175.1	41.8	8.4	198.8	40.1	13.9	204.3	38.8	17.9
青　森	149	38.0	8.3	175.1	42.9	8.3	199.1	41.0	14.3	204.7	39.8	18.5
盛　岡	149	39.2	7.8	175.6	44.2	8.6	200.1	42.1	15.3	205.8	40.8	19.6
仙　台	148	40.4	6.5	175.0	45.8	8.1	200.3	43.7	15.8	206.1	42.3	20.2
秋　田	148	38.7	6.8	173.9	44.1	7.3	198.6	42.4	14.2	204.3	41.1	18.5
山　形	147	40.2	5.9	174.1	45.7	7.4	199.5	43.9	15.2	205.4	42.5	19.6
福　島	147	40.7	5.6	174.2	46.3	7.5	199.9	44.3	15.6	205.8	43.0	20.1
水　戸	146	42.0	4.5	174.0	47.8	7.2	200.5	45.8	16.4	206.5	44.4	21.1
宇都宮	146	41.5	4.1	173.1	47.6	6.5	199.5	45.8	15.5	205.6	44.4	20.3
前　橋	145	41.3	3.1	171.7	47.7	5.4	198.3	46.2	14.6	204.4	44.9	19.4
さいたま	145	42.1	3.2	172.6	48.4	6.0	199.4	46.6	15.6	205.6	45.2	20.5
千　葉	145	42.5	3.5	173.2	49.3	6.5	200.5	46.7	16.3	206.4	45.3	21.2
東　京	145	42.3	3.2	172.7	48.5	6.1	199.7	46.8	15.9	205.9	45.3	20.7
横　浜	145	42.5	2.9	172.5	48.8	5.9	199.6	47.0	15.8	205.8	45.6	20.7
新　潟	145	39.9	4.4	171.9	46.0	5.7	197.6	44.6	13.8	203.6	43.3	18.4
富　山	142	40.0	1.6	168.7	47.0	3.0	195.2	46.4	12.1	201.5	45.2	17.1
金　沢	141	40.0	0.8	167.7	47.1	2.2	194.4	46.6	11.5	200.7	45.5	16.5
福　井	141	40.0	0.2	166.9	47.6	1.5	193.8	47.3	11.1	200.2	46.2	16.2
甲　府	143	41.6	2.0	170.7	48.4	4.5	197.8	47.1	14.3	204.1	45.8	19.3
長　野	144	40.6	2.5	170.3	47.2	4.3	196.8	46.2	13.4	203.0	44.9	18.2
岐　阜	141	40.9	0.0	167.6	48.4	2.0	194.9	47.9	12.1	201.4	46.7	17.3
静　岡	142	42.2	1.2	170.2	49.1	4.1	197.8	47.9	14.5	204.1	46.6	19.6
名古屋	141	41.2	0.0	167.9	48.7	2.1	195.2	48.1	12.4	201.7	46.9	17.6
津	140	41.4	−0.9	167.0	49.1	1.4	194.7	48.7	12.1	201.3	47.5	17.4
大　津	140	40.7	−1.2	164.7	48.5	0.4	193.5	48.5	11.0	200.1	47.4	16.3
京　都	139	40.6	−1.3	165.7	48.6	0.4	193.4	48.5	10.9	200.0	47.5	16.2
大　阪	139	40.8	−1.8	165.2	48.9	0.0	193.0	48.9	10.7	199.7	47.9	16.1
神　戸	138	40.6	−2.1	164.7	48.8	−0.5	192.5	49.0	10.3	199.2	48.0	15.7
奈　良	139	41.0	−1.5	165.8	48.9	0.4	193.6	48.9	11.1	200.2	47.8	16.5
和歌山	138	41.0	−2.6	164.5	49.3	−0.7	192.6	49.5	10.4	199.4	48.5	15.9
鳥　取	138	39.3	−2.2	163.4	47.7	−1.4	190.7	48.3	8.7	197.3	47.4	14.0
松　江	136	38.6	−3.2	161.8	46.6	−2.5	188.7	48.5	7.0	195.4	47.7	12.5
岡　山	137	39.8	−3.2	162.6	48.5	−2.2	190.3	49.3	8.5	197.1	48.4	14.0
広　島	135	39.0	−4.9	160.0	48.4	−4.3	187.9	49.8	6.5	194.8	49.1	12.1
山　口	134	38.6	−5.9	158.3	48.3	−5.7	186.2	50.1	5.1	193.2	49.5	10.8
徳　島	134	38.8	−5.8	163.4	49.3	−1.6	191.6	49.8	9.6	198.4	48.8	15.2
高　松	137	40.2	−3.5	162.6	48.9	−2.2	190.6	49.6	8.8	197.5	48.7	14.3
松　山	135	39.7	−5.1	160.3	49.1	−4.2	188.5	50.4	7.1	195.5	49.6	12.8
高　知	136	40.5	−4.7	161.4	49.6	−3.3	189.9	50.6	8.3	196.9	49.7	14.0
福　岡	133	36.8	−5.2	156.2	48.5	−7.5	184.3	50.9	3.6	191.5	50.4	9.5
佐　賀	132	38.5	−7.7	155.9	48.8	−7.9	184.2	51.3	3.5	191.4	50.7	9.5
長　崎	132	37.1	−6.5	154.9	49.2	−8.8	183.5	51.9	2.9	190.8	51.4	9.1
熊　本	132	39.1	−7.8	156.4	49.4	−7.6	185.0	51.8	4.2	192.3	51.2	10.3
大　分	133	39.4	−6.7	158.1	49.3	−6.1	186.6	51.2	5.5	193.7	50.5	11.4
宮　崎	132	40.3	−8.2	157.0	50.6	−7.3	186.5	52.7	5.5	193.9	52.0	11.7
鹿児島	131	39.9	−9.3	155.3	50.6	−8.7	184.9	53.1	4.2	192.4	52.6	10.5
那　覇	123	41.2	−17.8	146.3	54.5	−17.7	179.3	59.4	−0.6	188.3	59.1	7.4
石垣島	118	39.3	−20.4	138.2	54.3	−25.4	170.7	61.2	−8.4	180.4	61.6	0.3

■ テレビアンテナ共聴機器

名称	略号	シンボル	機種例	備考
幹線	TL		—	●各線を区別するには、幹線、分岐線、分配線、引込線の順に太さを変える。 ●電流を重畳するものは、次の通り表してもよい。 ●配管の部分は、次の通り表してもよい。 ●引込線は、点線で表してもよい。 ●ケーブル埋設線は、次の通り表してもよい。
分岐線	BL		—	
分配線	FL		—	
引込線	DL		—	
BSアンテナ	ANT		BL-CBS753 CBS-75R	CS、BS等用は、その区別を記入する。(BSコンバーター付)
FMアンテナ	ANT	FM	KF5	
UHFアンテナ	ANT	UHF	BLKU20L BLKU20 KU20L KU20	
前置増幅器	HA		NPA-25UD NPA-25U2	
ヘッドエンド	HE		—	地図上では、幹線を接続する三角形頂点がその位置を示すように使用する。
受信用増幅器(ヘッドアンプ)	HA		HALS-10U□ HALS-10NK□MK	
テレビ信号プロセス装置	TVP			
FM信号調整器	FMP			
パイロット信号発生器	PG		LSA-10PG□	□内は、PG:148、246、451となる。
混合器	MIX	M X	MXC-□ MXA-□	
変調器	MOD	MOD	HDM2HA HDM2S4	
復調器	DEM	DEM		
幹線増幅器(トランクアンプ)	TA		NTAG7737A NTAG-7747	A 利得を自動制御するものは、左の様に表してもよい。
幹線分岐増幅器	TBA		NTBG7737 NTBG-7747	分岐端子数に応じて線を出す。
延長増幅器(ラインアンプ)	EA		NEA7737A NEA-7747	
中間分岐増幅器	IA	M		分岐端子数に応じて線を出す。
分岐増幅器	BA			分配端子数に応じて線を出す。
双方向幹線増幅器	TA		NTL-770TA2W2 NTS-770TA2W	
双方向幹線分配増幅器	TDA		NTL-770TDA2W2 NTS-770TDA2W	
双方向幹線分岐増幅器	TBA		NTF-770LA2W3 NTL-770TBA2W2 NTS-770TBA2W	
双方向分岐増幅器	BA		NTF-770MB2W3 NTL-770BA2W2 NTS-770BA2W	
双方向延長増幅器	EA		NTF-770EA2W3	
双方向中間分岐増幅器	IA	M		
混合器	MIX		BL-WM MXC-□	
1分岐器(1端子)	DC		CS-101CW NTC-101 GTC-101W	●分岐レベルを明記する場合は、中抜きでレベルを記入してもよい。 15 ●フィッティング接栓を使用区別する場合は、その端子数に・を付けてもよい。
2分岐器(2端子)	DC		CS-102CW NTC-102 GTC-102W	
4分岐器(4端子)	DC		CS-104CW NTC-104 GTC-104W	
8分岐器(8端子)	DC		TC-2W208 GTC-238F	

名称	略号	シンボル	機種例	備考
2分配器	D		CD-2W TD-2W772 TD-2W772FF	
4分配器	D		CD-4W TD-2W774 TD-2W774F	
6分配器	D		CD-6W TD-2W776 TD-2W776F	
8分配器	D		BL-CDW8 TD-2W778F TD-2W778	
レベル調整器	LC			
BSチューナー	BS TUN			変調器内蔵型
電源装置(パワーサプライ)	PS	PS	PST303C NMPS606A	
電源挿入器(パワーインジェクター)	PI		PI-303 PI-IMF	
整合器	M		NCM-73C	
分波器	S		S-UVSW	
保安器	SB		NH-K1 NH-G2 NHD-K2F	
減衰器(アッテネーター)	ATT		FAT-□PS FAT-□S BAT-□L3 BAT-□H3	□内は、3、6、10、15、20
終端抵抗器	R		DF-75C DTF-75B	ダミー抵抗器
直列ユニット(中間)(1端子型)	SU		WFU7-7 BL-7F-7SW	75Ω端子×1
直列ユニット(中間)(2端子型)	SU		WFU77-7 BL-77F-7SW	75Ω端子×2
直列ユニット(端末)(1端子型)	SU	R	WFU7-R BL-7F-RSW	75Ω端子×1
直列ユニット(端末)(2端子型)	SU	R	WFU77-R BL-77F-RSW	75Ω端子×2
直列ユニット(中間)(1端子分岐型)	SU			75Ω端子×1
直列ユニット(中間)(2端子分岐型)	SU			75Ω端子×2
直列ユニット(端末)(1端子分岐型)	SU	R		75Ω端子×1
埋込型整合器(1端子型)	M		WFU7 BL-7FSW	75Ω端子×1
埋込型整合器(2端子型)	M		WFU77 BL-77SW	75Ω端子×2
テレビ端子			SRU-7	テレビコンセント
テレビ受像機	TV	TV		
ローパスフィルター	FIL	L	LPF-450S LPF-1489S	
ハイパスフィルター	FIL	H	HPF-950S	
バンドパスフィルター	FIL	B	BPF(70-222)S	
ノッチフィルター(トラップ)	FIL	T		
電力柱 コンクリート柱	CP			
電力柱 木柱	WP			
NTT柱 コンクリート柱	CP			
NTT柱 木柱	WP			
自立柱				

■ 75Ω同軸ケーブルの性能表（参考値）

種　別	20C°における標準減衰量(dB/km)		内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20C°(Ω/km)
	220MHz	770MHz			
3C-FV	160	320	0.65±0.02	5.4	54.0
5C-FV	100	205	1.05±0.03	7.5	21.1

種　別	20C°における標準減衰量(dB/km)										内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20C°(Ω/km)
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz	2600MHz			
S-4C-FB	76	121	182	239	320	354	382	410	427	478	0.8±0.05	6.0	35.7
S-5C-FB	58.8	95	145	192	261	291	315	340	355	400	1.05±0.05	7.7	21.1
S-7C-FB	41.7	68	105	140	193	215	234	253	265	300	1.5±0.05	10.2	10.4

種　別	20C°における標準減衰量(dB/km)										内部導体径(mm)	ケーブル外径(mm)	導体ループ抵抗20C°(Ω/km)
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz	2600MHz			
S-5C-HFL	51.1	81.2	121	158	210	231	249	266	277	309	1.2±0.05	7.7	24.6
S-7C-HFL	34.9	55.9	84.2	111	149	165	178	191	199	223	1.8±0.05	10.0	13.5
S-10C-HFL	26.3	42.2	63.5	83.3	112	124	134	144	150	168	2.4±0.05	12.9	9.2

種　別	20C°における標準減衰量(dB/km)										支持線本/素線径(mm)	概算質量(kg/km)	導体ループ抵抗20C°(Ω/km)
	90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1300MHz	1550MHz	1770MHz	2000MHz	2150MHz	2600MHz			
S-5C-HFL-SS	51.1	81.2	121	158	210	231	249	266	277	309	7/1.2	140	24.6
S-7C-HFL-SS	34.9	55.9	84.2	111	149	165	178	191	199	223	7/1.2	170	13.5
S-10C-HFL-SS	26.3	42.2	63.5	83.3	112	124	134	144	150	168	7/1.4	250	9.2

■共聴用UHFアンテナの用途と材質

低・中層階用

材質：アルミ、耐風速：45m/s

中・高層階用

材質：ステンレス、耐風速：60m/s

■減衰器の種類

(1) ATT（アッテネーター）

アッテネーターとは、入力レベルが強すぎて、テレビや増幅器が入力オーバーになる場合、電波を一定の値で減衰させる減衰器をいう。

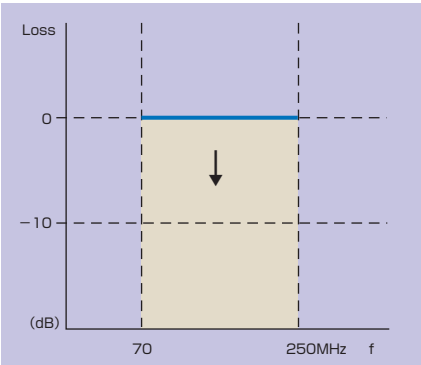

(2) EQ（ケーブル等化器）

EQとは、ケーブルと逆の傾きを持って、ケーブルを等化するもので、例えば6dBEQは、左図のように250MHzのロスが0dBで、250MHzと70MHzのロスの差が、6dBの特性をもっているものです。
(a) 12dBのケーブルと (b) 6dBのEQをつなげば、図の(a+b)のような全帯域でフラットな特性が得られます。

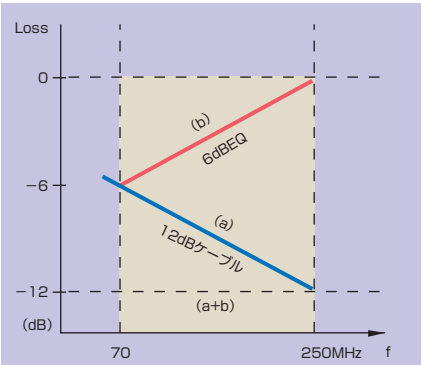

(3) BON（擬似線路回路網）

BONとは、ケーブルと同じ特性をもったものです。12dB (BON) は、250MHzで12dB、70MHzで6dBのロスをもつケーブルと同じ特性をもっています。

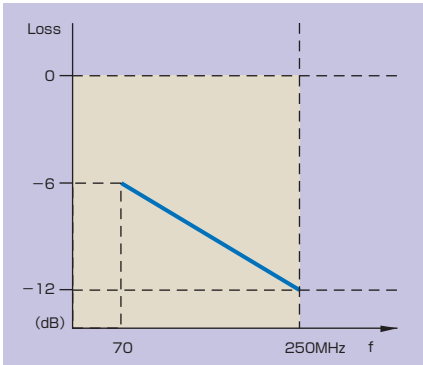

■一般用語関係

VHF	周波数によって分けた電波の種類のひとつ。Very High Frequencyの略で、周波数30～300MHzの超短波のことをいいます。アナログテレビやFM放送、また業務用通信やアマチュア無線などに使用されていましたが、アナログテレビの終了でアナログテレビ「跡地」利用として、V-Low(90MHz～108MHz)をマルチメディア放送、170MHz～202.5MHzを自営通信(警察・消防)、V-High(207.5MHz～222MHz)をマルチメディア放送として使用されます。
UHF	Ultra High Frequencyの略で、300～3000MHzの極超短波のことをいいます。テレビ放送や業務用通信、携帯電話などに使用され、テレビでは470～710MHzで40チャンネルが使用されています。
SHF	Super High Frequencyの略で、3000～30000MHzのセンチ波のことをいいます。衛星放送用として11.7～12.2GHz（ギガヘルツ）が割り当てられています。
BS	ブロードキャスティング サテライトの略称で放送衛星のことをいいます。
CS	コミュニケーションズ サテライトの略称で通信衛星のことをいいます。
共聴	ある伝送媒体（同軸ケーブルなど）を通じて2つ以上の受信端末を設け、共通の情報や番組を見ることができるようにすることで、一般にはホーム共聴、ビル陰共聴と呼ばれるものからCATVまで規模によりさまざまなシステムがあります。
フィルター	ある限られた帯域の電波のみを通過させたり、減衰させたりするもので、通過あるいは減衰させる帯域の種類によって、ハイパスフィルター（HPF）、ローパスフィルター（LPF）、バンドパスフィルター（BPF）、バンドエリミネーターフィルター（BEF）などがあります。
ダミー抵抗	分配器や分岐器などで使用しない端子がある場合、その空き端子で反射波が生じ他の機器に影響を及ぼします。そこでこれを軽減するために取り付ける負荷と同じインピーダンスの抵抗をいいます。
水平偏波・垂直偏波	送信アンテナから送出された電波の電界面が大地と平行のものを水平偏波、大地と垂直のものを垂直偏波といいます。水平偏波に設定したアンテナでは垂直偏波の電波を良好に受信することができません。
Gマーク	BL部品及びこれらと同等の規格で設計・製造された業務用ブースターには「Gマーク」を付けて一般住宅用ブースターと区別しています。

■規格特性関係

デシベル（dB）	入力電力と出力電力との比の常用対数をB（ベル）といい、その1/10をデシベルといいます。アンテナや共聴機器の特性をあらわすのに重要な単位となっています。
デシベルマイクロボルト（dBμV）	1μVの電圧を0dBμVとした絶対表示単位で、増幅器の入力信号レベルや出力レベルなどをあらわすのに使われています。
インピーダンス	高周波に対する抵抗力のことで、単位はΩ（オーム）であらわされます。共聴設備では、この値に不整合が生じると良好な受信ができなくなります。
電圧定在波比（VSWR）	進行波と反射波の比をいいます。この値が大きいと伝送能率が悪くなり、ゴーストが生じるなど良質の画像が得にくくなります。
前後比	アンテナの最大感度方向と、その反対方向180°±60°の範囲内にある最大感度と比のことで、単位はdB（デシベル）です。この値が大きいほど、後方からの不要な電波を受けにくくなります。
半値幅	アンテナの主軸方向の利得より電力で3dB低下する方位の挟む角度のことで、単位は“度”。この値が小さいほど指向性（電波の集中度）の優れたアンテナといえます。一般に素子数が多いほど半値幅は小さくなります。
アンテナの利得	受信アンテナの指定方向の受信電力と同一条件のもとに設置した、半波長ダイポールの受信電力との比を有能利得といい、この値から入力インピーダンスと給電線の特性インピーダンスの不整合による損失を減じたものを動作利得といいます。一般に素子数の多いほど利得も多く、同じ素子数では帯域が広くなるほど利得は少なくなります。
定格出力	増幅器において伝送チャンネル数、利得安定度を考慮して「混変調」「相互変調」等の性能を十分満足させる出力をいいます。定格出力以上で増幅器を動作させますと良質の画像が得られにくくなります。
増幅器の利得	入力信号レベルと出力信号レベルの比のことで、単位はdB（デシベル）であらわします。
雑音指数（NF）	信号が増幅器を通る間に受ける信号対雑音比の劣化の程度の係数をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。この値が小さいほど弱い信号まで増幅できる良い増幅器といえます。
結合損失（分岐損失）	分岐器、直列ユニットの入力端子レベルと分岐端子レベルとの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
逆結合損失	分岐器、直列ユニットの分岐端子に信号を加えた時に、その入力レベル（分岐端子）と出力端子へ発生するレベルとの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
端子間結合損失	分岐器の分岐端子あるいは分配器の分配端子が2個以上あるもので、そのうちの一つの端子に信号を加えた時、その入力レベルと他の分岐または分配端子に生じるレベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
挿入損失	入力及び出力を有する機器（増幅回路をもつものを除く）を使用した場合、入力端子に信号を加えた時、その入力レベルと出力端子にでてくるレベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
分配損失	分配器の入力端子に信号を加えた時、その入力レベルと分配端子にでてくる出力レベルの比をいい、単位はdB（デシベル）であらわします。
チルト	増幅器で発生する雑音やひずみを最小にするために、増幅器の入出力における信号のレベルを周波数によって変えることをいいます。

■規格特性関係

相互変調（IM）	増幅器で2つ以上の信号を増幅する場合、増幅器の非直線性による2次及び3次歪のため各信号間に干渉を生じて、それぞれの信号周波数の和と差、2倍、3倍の周波数を発生するもので、これがビート妨害となって画面に細かい縞模様（アナログ放送の場合）を生じさせます。
混変調（XM）	増幅器で2つ以上の信号を増幅する場合、増幅器の非直線性による3次歪のため、1つの映像信号が他の映像信号に乗り移る現象の妨害で、画面に太線（水平同期信号による縦線、垂直同期信号による横線）がでるウィンドワイパー（アナログ放送の場合）と呼ばれる妨害現象が現れます。

■有線テレビジョン放送施設用語関係

有線テレビジョン放送施設	有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備をいいます。有線電気通信設備とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいい、すなわち有線テレビを行うための機械、器具（増幅器、変調器、結合器、混合器）、線路（中継増幅器、分岐器）などの他、再送信を行うための受信空中線、給電線などをいいます。
幹線	ヘッドエンドからの信号を伝送する基幹線路をいいます。
分岐線	幹線から分岐する線路。一般には加入者に必要な信号レベルに調整する分岐増幅器までの線路をいいます。
分配線	分岐線から各加入者群に信号を分配する線路で、幹線から直接分配することもあります。
引込線	分配線から個々の加入者までの線路で、加入者の屋内配線は除きます。
ヘッドエンド	幹線に信号を送出するまでのすべての設備で、前置増幅器、チャンネル変換器、プロセス装置、パイロット信号発生器、混合装置などからなります。
受信空中線（受信アンテナ）	テレビジョンおよびFM放送波を受信する空中線をいいます。
前置増幅器（受信増幅器）	空中線において受信した電波を必要なレベルに高める増幅器です。
チャンネル変換器（コンバーター）	受信したチャンネルを他のチャンネルに変換する機器。一般には、受信チャンネルがUHFの場合に幹線以降の伝送損失を少なくするため、VHFチャンネルに変換し、また潜在電界による妨害を除くために、VHFチャンネルを他のVHFチャンネルに変換するものです。
テレビ信号プロセス装置	テレビジョン信号をその有線テレビジョン施設に適するように調整、制御する機器で、一般には映像信号と音声信号とのレベル差を調整するものをいいます。
パイロット信号発生器	伝送信号のレベルを安定化させるための基準信号を発生する機器で、AGC付増幅器（パイロット信号方式）を使用するときに必要とします。

■電子機器用語関係

スプリアス	送信機の発射する電波のうちで、規定の周波数帯域以外の周波数成分をスプリアスといいます。これは搬送波の高調波や低調波の成分、変調波の側波帯の高次の成分および寄生振動で発生する不要な成分などによるもので他の通信に妨害を与えます。スプリアスの含有量は、電波法の無線設備規則により規定されています。（単位：dBμV）
帯域外減衰量	バンドパス（帯域通過）フィルター、バンドパス内蔵のコンバーターやプロパーアンプ及びバンドパスの組合せによる混合(分波器)において、目的とする周波数帯域以外の所での減衰量で、この値の大きいほど性能が良いとされています。通常何MHz離れた所でいかほど減衰されているのかとの表現をしています。（単位：dB）
阻止帯域減衰量	特定の周波数帯域を通過しないようにするフィルターで、その阻止しようとする帯域内で最少限維持している減衰量のことをいいます。（単位：dB）
複合3次歪（CTB）	CTB(Composite Triple Beat)ともいう。CATVシステムにおける多チャンネルの6MHz間隔の搬送波同士による干渉(アナログ放送の場合)。チャンネルが増加するに従ってビート数は増え、画質を劣化させる要因となります。（単位：dB）
不要放射	放射を目的としない機器（受信機、高周波利用機器）からの漏洩する電波の総称で、機器の入力端子に規定レベルの信号を加えたとき、外部空間に放射する信号の電界強度をいいます。（単位：dBμV/m）
DG	変調器の規格の一つで、Differential Gainの略語でカラーテレビ放送の場合、カラー信号の周波数（3.58MHz）における振幅直線性の微係数が小さくなくてはならない。この微係数を微分利得(DG)といい、DG特性が悪いと輝度信号の変化、すなわち画像の明るさによって色相、彩度が変化することになります。（単位：%）
DP	変調器の規格の一つで、Differential Phaseの略語。 微分位相のことで、輝度信号の大きさにより、色副搬送波の位相変化してはいけないことを決めたものです。この特性が悪いと、画像の明るさによって色相が変わっていきます。（単位：度）
耐雷性	規定の衝撃波電圧を作動中の機器の指定の端子に加えたとき、機器が耐える値をいいます。（単位：kV）
絶縁耐圧	耐電圧ともいい、絶縁された指定端子間が一定時間耐え得る電圧をいいます。（単位：kV）
位相雑音	位相雑音とは、BSコンバーター等の局部発振周波数の“ゆらぎ”のため、受信信号の位相が本来の位相からずれた場合に発生する雑音のことです。

■テレビアンテナ機器用語関係

耐風速	耐風速とは、対象の機器に単位面積当りの受風圧が加わった時に耐えることを示したものです。
受風面積	アンテナの素子ブラケットなどの投影面積を合計したもので、アンテナマスト強度計算を行う時に用います。
G/T	ジーオーバーティとはアンテナ利得とコンバーター雑音指数から求められるアンテナの総合的な指数を表します。 （単位：dB/K）

■光ネットワーク用語

FTTH	Fiber To The Home	家庭まで光ファイバーを引き込む事。
FTTC	Fiber To The Curb	家庭の一歩手前までは光ファイバーを敷設し、そこから先の家庭まではメタル配線を行う。
FTTB	Fiber To The Building	棟までは光ファイバーが敷設されるが、棟内ではメタル配線。
E/O	Electronics to Opt	電気信号 → 光信号　変換器、光送信機、TX
O/E	Opt to Electronics	光信号 → 電気信号　変換器、光受信機、RX
ONU	Optical Network Unit	光終端装置 ←→ SLT：光加入者端局装置
V-ONU	Video-ONU	映像系光終端装置
D-ONU	DATA band-ONU	通信系光終端装置
WDM	Wavelength Division Multiplexing	波長分割多重　1.3/1.49/1.55μm等の複数の光を単一ファイバーで伝送する技術。DWDM、CWDM
PON	Passive Optical Network	光カプラーによるスター配線方式、伝送路は受動化。PDSともいう。
A-PON	ATM over PON	Pon上でATM通信を行う方式。
E-PON	Ethernet over PON	Pon上でEtherを行う方式、最大32程度分配可能。
B-PON	Broadband over PON	通信と映像配信を同時にPonで実現する方式。
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier	光信号を光のまま増幅する光増幅器、利得と出力レベルで各種製品化されている。
Cop	Coupler	光の分配器。等分配でも分岐器ということもある。
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer	光の測定器。光ファイバーのロス、VSWR、距離などが測定できる。

■ネットワーク用語

イーサネット	Ethernet	IEEEによって定められた通信方式の規格。通信速度や通信に使用するケーブル、データのやり取りの方式が定められている。現在国内外で使用されているものの殆どはこの規格に準拠している。
パケット	Packet	ネットワークを流れるひとかたまりのデータ。元の大きなデータはパケット単位に分割され送受しているので回線が効率的になる。
LAN	Local Area Network	同一フロア、同一ビル、ないしは近隣ビル内などに有るコンピュータ同士をEthernetなど比較的高速なデータ転送能力を持つ方式で接続したネットワーク ←→ WAN（Wide Aria Network）
UTP	Unshielded Twisted Pair	非シールド撚り線、殆どのLANケーブルがこれ。Cat5、Cat5e、Cat6などの規格がある ←→ STP（Shielded Twisted Pair）
100BASE-FX	100Mbps BASE band Fiber	光ファイバーを使った100Mbps Ethernetの物理仕様。
100BASE-TX	100Mbps BASE band Twisted Pair	UTPを使った100Mbps Ethernetの物理仕様。
10BASE-T	10Mbps BASE band Twisted Pair	UTPを使った10Mbps Ethernetの物理仕様。
RJ-45		LAN用コネクターの型名。
メディアコンバーター（メディコン）MC	Media Converter	LAN上で光信号 ←→ 電気信号相互に媒体を変換させるもの。通常信号自体に細工はしない。
ハブ	HUB	複数のPCをLAN上で接続するための集線装置。
スイッチ	Switch	ハブと異なりデータの情報から行き先を振り分けることが出来る装置（分配器）。ネットワーク階層によりL2、L3があり、インテリジェントなものもある。
クロージャー	Closure	配線ボックス。スプライスを行ったり、光カプラーなども内部に収容することもある。
VDSL	very high bit rate Digital Subscriber Line	電話線を用い、高速通信を行うxDSL技術の1つ。短距離で10M～50Mbps程度の高速伝送を行う。ビル、マンションなどの構内における伝送手段としても有効。
VoIP	Voice Over IP	TCP/IP上で音声の相互通信（電話）を実現する方式。いくつかの規格が存在している。
TCP/IP	Transmission Control Protocol/ Internet Protocol	ネットワーク上で通信するためのプロトコル。インターネット上では標準のプロトコル。
P-P (P2P)	Point To Point Peer to Peer	一対一の通信形態。コスト高になるがメンテナンスが容易。NTTのBフレッツはこの形態。
プロトコル	Protocol	通信するために使用する約束事や決められた手順

■デジタル放送関連

誤り訂正(誤り制御技術)	伝送途中で発生した符合誤りを検出して、正しい情報を再現する技術の事。
コピー制御	デジタル放送番組などにおけるコンテンツ保護を目的とした技術で、放送番組の中に制御信号を組み込む事により、デジタル受信機・記録機器が、番組ごとに「何回もコピー可」「1回だけコピー可」「コピー不可」の区別が出来る。
コンスタレーション	デジタル放送の変調方式は、QPSKや64QAMなどの位相が直交関係にある2つ以上の搬送波を合成して伝送する直交変調が用いられていますが、このときの搬送波をそれぞれI軸とQ軸として位相と振幅に割り当てられたデジタル信号の各シンボル位置を表した物をいう。受信波のCN比低下や雑音などの妨害波の影響を受けた場合は理想的なシンボル位置(図-1)との差が大きくなって現れる（図-2）

■図1.CN比が大きいとき

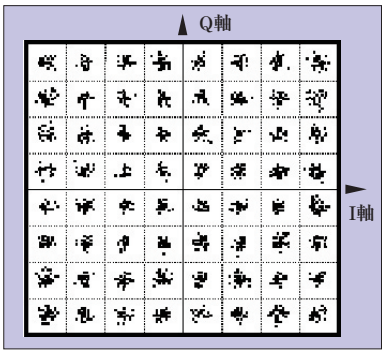

■図2.CN比が小さいとき

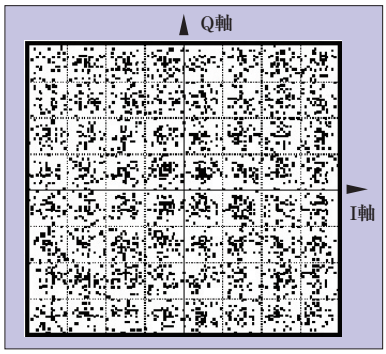

トランスモジュレーション伝送方式（TM方式）	受信した電波をヘッドエンドでケーブルテレビに適した変調方式（64QAM）に変換して伝送する方式。受信するにはケーブルテレビ専用のデジタル放送対応STB（セットトップボックス）が必要。
パススルー伝送方式	地上デジタルテレビ放送電波（UHF）を受信し、変調方式を変えずに伝送する方式。地上デジタル放送対応デジタルテレビで受信できるが、周波数変換方式の場合はCATVパススルー対応デジタルテレビが必要。
BER	Bit Error Rateの略で、復調したデジタル信号の誤りビット数をカウントし、全ビット数に占める誤りビット数の割合を表したもの。地上デジタル放送では、受信機入力でのBERが2×10^{-4}以下（ビタビ復号後RS復号前で測定した値）の場合、劣化のない画質で視聴することができます。
CAS（限定受信機能）	Conditional Access Systemの略で、視聴者が特定の放送の視聴を希望し、放送事業者と受信契約を結ぶことにより放送サービスを受ける方式。
MER	Modulation Error Ratioの略で、図-3に示すように、コンスタレーションの理想的なシンボル位置におけるベクトル量Pの電力値と理想的なシンボル位置から受信シンボルまでのベクトル量δPの電力値との比をデシベル値で表したもの。MERとCN比には、図-4の測定例に示すように、相関性があり、矢印で示した線形領域の範囲内においては、MERからCN比を推定することができる。

■図3.コンスタレーションとMER

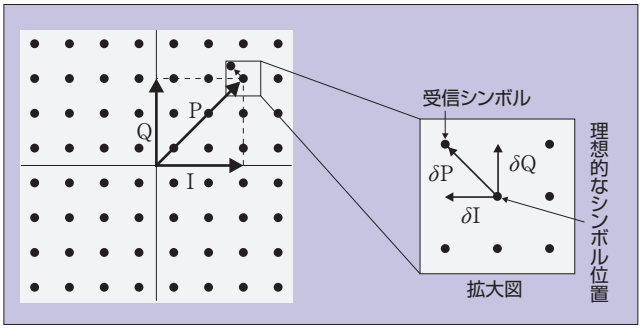

■図4.MERとCN比の関係（測定例）

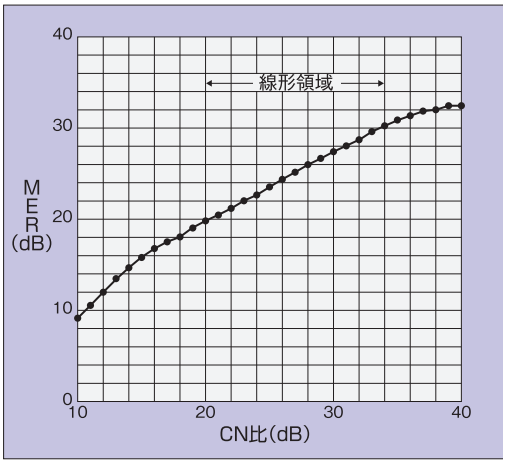

MPEG	Moving Picture Experts Groupの略。デジタルで映像を高圧縮する技術の名称。MPEG1、MPEG2、MPEG4･･･と数種類あるが、それぞれ特徴や用途が異なる。デジタル放送ではMPEG2の技術を用いて圧縮している。
OFDM（直交周波数分割多重）	Orthogonal Frequency Division Multiplexの略で、地上デジタル放送に用いられる変調方式。1キャリアの伝送レートが低いため、次の信号までの期間が長くマルチパスが吸収され、信号はマルチパスの影響を受けにくい特徴を持ち、帯域幅当たりの伝送速度の向上とマルチパス干渉などの防止の両立が可能である。また、各搬送波に対応する周波数成分が相互に重なり合っても支障なく、FDM（周波数分割多重）方式に比べ、はるかに多くの搬送波が同一帯域幅内に詰め込めるため、周波数利用効率が最も大きい変調方式である。
QAM	Quadrature Amplitude Modulationの略で、直交する2つのAM信号を合成して得られる多相多値の振幅位相変調方式の総称。8値の直交するAM信号を合成した場合、64QAM信号が得られる。
PSK（位相偏移）	Phase Shift Keyingの略。2相PSKは、デジタル信号（2進符号）で搬送波の位相を0、πと変化させる変調方式である。