


テレビ 手元・耳元で聴きやすい  
スピーカー かんたん テレビリモコン

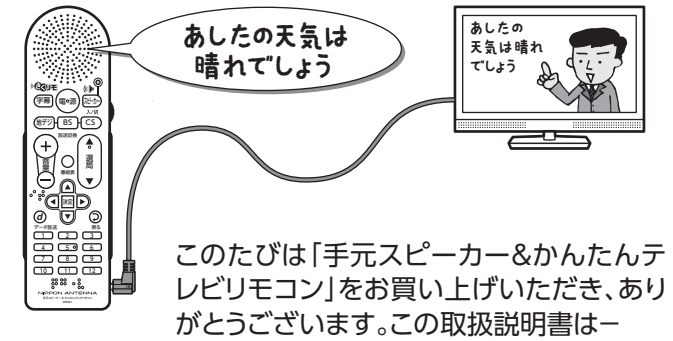

このたびは「手元スピーカー&かんたんテレビリモコン」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書は—

1.準備編 2.リモコン編 3.スピーカー編 の3部構成になっています。本書は事故を防ぐための重要な事項と製品の取り扱い方を記載しています。本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。製品に対するご不明な点は巻末の「お客様窓口」までお問い合わせください。皆様のテレビライフがさらに充実したものになる商品でありますようお願いいたします。

**！ ご注意** 本製品はケーブルテレビ会社などから支給された機器（セットトップボックスなど）をお使いの場合、操作はできませんが、テレビ側の機能（電源入/切、音量調整、消音）や手元スピーカー機能はご利用いただけます。

この製品の特長・できること

- かんたん接続でテレビの音声を、手元・耳元で聴くことができる、スピーカー内蔵のテレビリモコンです。
- 接続方法は、テレビのイヤホン/ヘッドホン端子につなぐだけです。もしくはテレビの音声出力接続の2通り。
- 本体に手元ボリュームがあるので、手元・耳元で音量を素早く微調整できます。
- よく使うボタンは、分かりやすい色付き・大きなボタンなので、押すボタンを迷いません。
- ボタン押下時に「ピッ」と電子音が鳴るので、押したことが分かりやすい。（音を消すこともできます）
- 前面に赤色LEDランプを搭載し、切り忘れを防ぎます。リモコンボタンを押すときにも点滅するので便利です。
- 電池残量が少なくなると、赤色LEDランプが点滅し、電池の交換時期をお知らせします。
- 本体にイヤホン出力端子があるので、お手持ちのイヤホン/ヘッドホンでテレビのステレオ音声を楽しめます。
- 国内9社のデジタルテレビに対応しています。1度設定すれば電池を交換しても記憶しています。
- 2個の赤外線LED搭載で幅広く送信。ななめに持っても、たて置きでも赤外線信号を確実に送信します。
- 持ちやすいラウンド（半円形）デザインで、電話のように耳にあてて小さな音量でも楽しめます。
- 本体の両側に滑り止めゴムを装備しているため、万一手からの落下を防ぎます。

同梱品の確認・各部の名称

まず最初に同梱品をご確認ください。もし不足品がございましたら、巻末の「お客様窓口」までお問い合わせください。

■同梱品  
①リモコン本体  
②テレビ接続用5mケーブル  
③音声出力ケーブル  
④取扱説明書（本書）

①リモコン本体  
②テレビ接続用5mケーブル  
③音声出力ケーブル  
④取扱説明書（本書）

スト랩用穴  
※スト랩（おも）は付属していません。

赤外線LED

スピーカー電源ランプ

スピーカー電源ボタン（入/切）

電池カバー取付つまみ

電池カバー

電池ボックス

イヤホン出力端子

テレビ入力端子

点字「おと」と書いています

点字「てれび」と書いています

3.5mmピンプラグ ストライト型（オス）

3.5mmピンジャック（メス）

音声端子（赤・右音声）

音声端子（白・左音声）

3.5mmピンプラグL字型（オス）

②リモコン本体

③音声出力ケーブル

④取扱説明書（本書）

ご使用の前に必要なもの  
（乾電池は付属していません）  
新品で同じメーカー・種類の単3形 マンガン乾電池 または アルカリ乾電池 を 4本ご用意ください。

1.準備編

本品に単3形乾電池を入れます。⊕と⊖の向きと、入れる順番にご注意ください。

①「電池カバー取付つまみ」を押下し、手前に引っ張り「電池カバー」を外します。

②単3形マンガン乾電池またはアルカリ乾電池を4本を入れます。「リボン」を下に敷いた状態で、電池を4本とも⊕を上に「電池ボックス」の上側から入れ、滑らせながら下に入れてください。「リボン」を電池から飛び出した状態にすることで、「リボン」を引っ張ると電池が取り外しやすくなります。

③「電池カバー」の下部にある「突起」を先に本体に入れ、「電池カバー取付つまみ」から「パチン」と音がするまで、確実に取り付けてください。このとき「リボン」が「電池カバー」からはみ出さないように取付けてください。

① 電池の交換について

- 電池の寿命は使用条件によって変わります。
- 動作距離が短くなった場合や、スピーカーからの音が小さくなったり、雑音が増えた場合は、4本とも同じメーカー・同じ種類の新品の電池と交換してください。
- 使い切った電池は、そのままに放置せずにすぐに本品から取り外してください。電池の液もれや発熱、破裂の原因となります。
- 使用済みの電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。
- 次の章でお手持ちのテレビのメーカーコードを設定しますが、本品は「メーカーコードメモリー」を搭載していますので、電池交換や不意の電池外れなど、電池を取り外してもメーカーコードを記憶しています。

2.リモコン編

お手持ちのテレビのメーカーをご確認ください。本品を利用できるように、テレビメーカーコードを設定します。違うテレビに設定する場合でも、テレビメーカーコードは変更できますので安心です。

- ① お手持ちのテレビのメーカーを確認します。メモしましょう。テレビメーカー名：
- ② 下記のテレビメーカーコード表からお手持ちのテレビのメーカーコードを確認します。

←左側からお試しください

パナソニック 2000年製以降	11	12	13	14	15	16	17	--	--	--	--
ソニー マーク付き	21	22	23	24	25	26	27	28	29	--	--
シャープ 2000年製以降	31	32	33	34	35	36	37	38	39	310	--
東芝 2000年製以降	41	42	43	44	45	46	47	--	--	--	--
日立製作所 2000年製以降	51	52	53	54	55	56	57	58	59	510	511
三菱電機 2000年製以降	61	62	63	64	65	66	67	68	--	--	--
サンヨー 2000年製以降	71	72	73	74	75	76	--	--	--	--	--
日本ビクター 2000年製以降	81	82	83	84	--	--	--	--	--	--	--
パイオニア 2001年製以降	91	92	93	94	95	96	97	98	99	910	--

※上記のメーカー以外に「フナイ 1011～1077」、「DXアンテナ 1111」、「オリオン 1211、1221」、「ユニデン 1411」、「LG 1511」の設定ができますが、販売されている全てのテレビに対応する訳ではございません。一部もしくは全部の機能が動作しない場合もあります。予めご了承願います。

③ 本製品にメーカーコードを設定します。

例) パナソニック社製テレビで、111を設定する場合でご説明します。

手順1

電源ボタンを押したまま離さずに…（電源ランプは点滅）

1 ボタンを押して、指を離します。（電源ランプは点灯）

1 ボタンを押して、指を離します。本体から「ピ・ピ・ピ」と電子音が鳴ります。

電源ボタン

チャンネルボタン


もう一度

電源ボタンから指を離します。（電源ランプは消灯）

※「ピ・ピ・ピ」と鳴らずに「ピー」と鳴った時は設定できていません。もう一度最初からお試しください。

手順2

リモコンの「テレビ操作ボタン」を一通りお試しください。正しく動作すれば設定は完了です。もし一部の機能が動作しない場合は、設定が成功していることを確認の上、同メーカーの違うコードを左から順にお試しください。

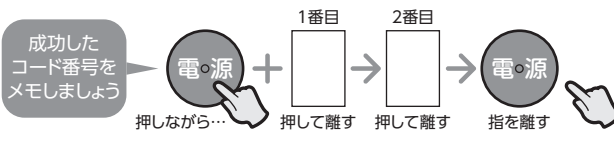

便利な機能

一度メーカーコード設定を行えば、電池交換などで電池を外したときや、電池がまったく無くなってしまった場合でも、設定内容を記憶している「メーカーコードメモリー」を搭載していますので、安心してお使いいただけます。

！メーカーコード設定は成功したのにテレビが動作しない

- 【全く動作しない場合】
- 同メーカーの違うメーカーコードをお試しになりましたか。
  - 電池は新品を使用していますか。
  - 電池のプラス/マイナスは正しく入れていますか。
  - テレビの赤外線受光部方向や範囲などは適正ですか。

上記をお試しになってもテレビが動作しない場合は、お手持ちのテレビが対応機種でないか、もしくは故障の可能性がございます。お手数ですが巻末の「お客様窓口」までお問い合わせください。

【一部の機能が動作しない場合】

- 同メーカーの違うメーカーコードをお試しになりましたか。
- テレビの機種によっては一部の機能が動作しないものがありますが、これは故障ではございません。
- 本製品にボタンがあっても、お使いのテレビがその機能を有していない場合は動作しません。

赤外線LEDを2個搭載 照射角90°のワイド設計

●正面で約10mの送信範囲です。送信範囲は角度やテレビにより異なります。

●テレビ側の受光部とリモコンの間に障害物は置かないでください。

●テレビ側の受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などが当たっていないことを確認してください。当たっていると正しく動作しないことがあります。

●赤外線LEDに強い衝撃を与えないでください。

赤外線LEDの照射角度 約90°

約60°

赤外線LEDの設置角度は約60°です

④ 各「テレビ操作ボタン」の操作説明です。

ボタン名 テレビの標準的な機能です。

ボタン名 テレビによっては搭載されていません。

テレビリモコンとしての操作は、本製品のスピーカー使用時（「スピーカー電源」ボタンの入/切）とは連動していません。テレビリモコンはいつでも使用することができます。

電源  
テレビの電源を入/切できます。

字幕  
テレビ画面に字幕を表示します。\*1

放送切替  
地上デジタル放送、BS放送、CS放送のいずれかを選びます。\*2

音量  
テレビの音量の増減をします。

電源ランプ  
ボタンを押す間、高速点滅します。

スピーカー電源  
スピーカーの電源を入/切できるボタンです。\*詳しくは次項

番組表  
テレビ画面に番組表を表示します。\*3

選局  
チャンネルの順送り/戻りをします。

矢印/決定  
テレビ画面での選択項目で上下左右に移動、決定ができます。\*4

戻る  
テレビの「1つ戻る」や「前に戻る」に該当する機能が働きます。\*6

データ放送  
テレビ画面に連動データ放送を表示します。\*5

ワンタッチ選局  
テレビチャンネルを直接選択します。\*7（CS放送の3桁入力はできません。13チャンネル以上は「選局ボタン」を押してお選びください。）

※1 字幕放送に対応しているテレビで、放送局が字幕信号を送信している場合のみ表示できます。機種によっては設定メニューが表示される場合もあります。その際は「矢印/決定ボタン」で選択してください。（機種により動作しない場合もあります）

※2 「地上デジタル放送」、「BS放送」、「CS放送」を受信できるテレビで使用できます。地上デジタル放送のみ受信が出来るテレビでは他は選択できません。（テレビの機種によっては、一つのボタンを複数回押すことで放送局を切り換えるものもあります）

※3 番組表表示に対応しているテレビで使用できます。

※4 テレビの純正リモコンの「矢印ボタン/決定ボタン」に準じています。このリモコンでは主に「番組表内での移動/決定」、「連動データ放送内での移動/決定」に使用できます。

※5 連動データ放送に対応しているテレビで使用できます。放送局が連動データ信号を送信している場合のみ表示できます。

※6 テレビの純正リモコンの「戻るボタン」に準じています。

※7 テレビ側の各チャンネル（①～⑫）に放送局が設定されている必要があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご参照ください。

！ご注意

お使いのテレビメーカーによっては、ボタンや機能の名前が異なる場合があります。また同じ名前でも機能が異なる場合があり、その場合は動作しません。

- テレビの機種によっては一部の機能が動作しない場合があります。これは故障ではございません。
- 本製品にボタンがあっても、お使いのテレビがその機能を有していない場合は動作しません。
- テレビの機種によっては1度のボタン押下ですぐに機能せず設定メニューが表示され、他のキー（矢印/決定ボタンなど）を使用して設定するものもあります。
- テレビメーカーが採用しているメーカーコードは頻繁に変更するものではありませんが、将来的に新たに未知のメーカーコードが採用される可能性もあります。そのテレビには対応しない場合があります。
- 赤外線遠隔操作できる製品（エアコン、暖房器具、海外製テレビなど）が反応するなどの同じ信号による誤動作が起こる可能性があります。他の製品が反応しないか、十分にお確かめの上お使いください。
- 弊社では入念な調査、開発を行っていますが、販売されている全てのテレビに対応する訳ではございません。ご了承願います。

