

 NIPPON ANTENNA

**f-PLUSTYLE**

**UHF DIGITAL FLAT ANTENNA  
BUILT-IN BOOSTER**

**ブースター内蔵 地デジアンテナ**  
屋外用 高性能薄型UHFアンテナ

**UDF105B**

水平偏波専用 中・弱電界地区向け

標準価格：オープン価格 / JANコード：4962736811724  
BS・110°CS混合回路付きで配線スッキリ  
薄型アンテナ業界初の電通ランプで  
ブースター電源・BS アンテナ電源を確認！

**地上  
デジタル  
放送対応**

**ブースター内蔵**

**17~21<sub>dB</sub> アップ**

**イージースライドマルチ金具付き**

※イージースライドマルチ金具は、日本アンテナによる呼称

**f-PLUSTYLE BUILT-IN BOOSTER**


**ブースター内蔵で地デジ電波をUP!  
安定受信!**

■ アンテナの取付場所


マスト ※1



ベランダ ※2

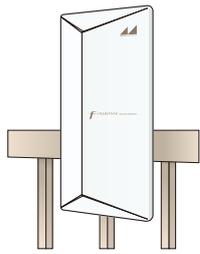


壁面 ※3

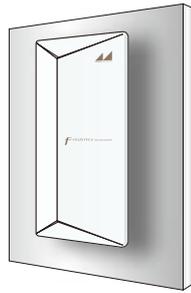

※1 マスト径φ22~49mm。ステンレスバンド(市販品)を使用すれば鋼管柱にも設置できます。  
 ※2 ベランダ設置に適合しない場合、別売品(BKC-32)などをご使用ください。  
 ※3 壁面に設置する場合、専門業者などにご相談ください。

■ 方向調整機能(上から見た図) イーゼーライドマルチ機能

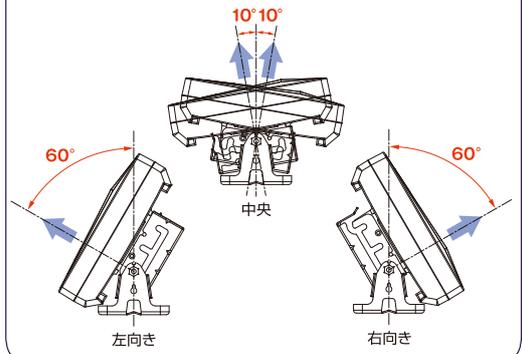


・左右60°方向調整可能。  
 ・調整機能と半振幅の組み合わせにより180°の方向から電波受信可能。


■ 使用例

※電源挿入器、ACアダプターは屋内用です。屋外では使用できません。 ※電源挿入器、ACアダプターは本器専用です。他の機器には使用できません。

UHF受信

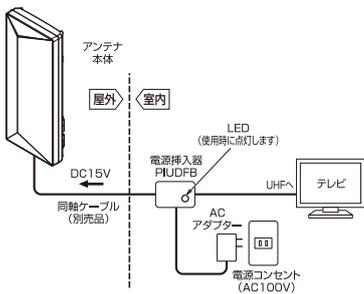


UHF/BS・110°CS受信

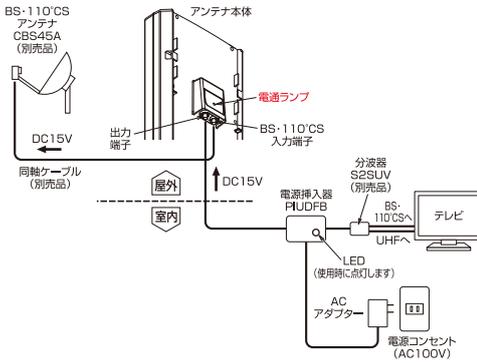

ご購入の前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください。

■ 同梱品

下記の部品が同梱されています。開封時に欠落部品がないかをご確認ください。

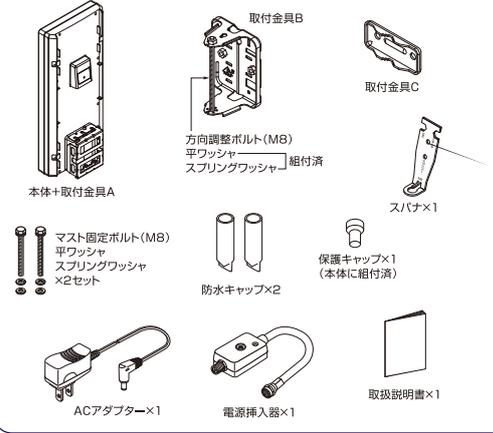

・同軸ケーブルが別途必要となります。

使用上の注意

- ・このアンテナは電源供給が必要です。
- ・アンテナと電源挿入器の間に混合器などを接続する場合は必ず電流通過型の機器をご使用ください。
- ・電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- ・電波が著しく強い地域では良好に受信できない場合があります。
- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をごらんください。

標準性能

●アンテナ

項目	性能	
チャンネル	[ch] 13~52	BS・110°CS
周波数	[MHz] 470~710	1032~2602
アンテナ利得	[dB] 8.4~10.0	—
総合利得 <sup>※1</sup>	[dB] 25~33	—
挿入損失	—	4.0以下
出力レベル	[dBμV] 90	—
インピーダンス	[Ω]	75(F型)
電圧定在波比	[以下]	3
電力半値幅	[°]	80以下
前後比	[dB]	18以上
電源	[V/A]	DC15/0.03
受風面積	[m <sup>2</sup> ]	0.173
質量 <sup>※2</sup>	[kg]	2.6
外形寸法 <sup>※2</sup> [高さ×幅×奥行mm]	633×275×142	
使用マスト径	[mm]	φ22~49
角柱		25×25~45×45

※1 アンテナ利得+ブースター利得  
 ※2 アンテナ本体(取付金具A含む)

●UDF105B用電源部(電源挿入器・ACアダプター)

項目	性能	
電源挿入器	周波数 [MHz]	470~710 1032~2602
	挿入損失 [dB]	1.0以下 4.0以下
	インピーダンス [Ω]	75(F型)
ACアダプター 入力	[V]	AC100(50/60Hz)
ACアダプター 出力	[V/A]	DC15/0.35
質量	[kg]	0.05(電源挿入器) 0.07(ACアダプター)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口 0570-091039 ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243  
 ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

eco 環境にやさしい  
 チャレンジ 25 未来が変わる。日本が変わる。日本アンテナはチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

情報通信が仕事です。  
**日本アンテナ株式会社**  
 本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)  
 ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/  
 ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。  
 ●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。  
 ●平成25年12月現在の内容です。