

屋外用分配器

地上デジタル

- CS 2150MHz
- BS
- UHF
- VHF
- FM
- CATV


屋外でも使える防滴タイプ

既設の建物の壁の中に新たなテレビ配線網を構築するのは大変!

そんな時は屋外の壁伝いに配線するのが効率的です。

別の棟に電波を分けたい時にも便利です。

また、「CDWシリーズ」は防滴ケース内部を更に金属ケースで覆った高シールド設計なのでデジタル放送にも安心!

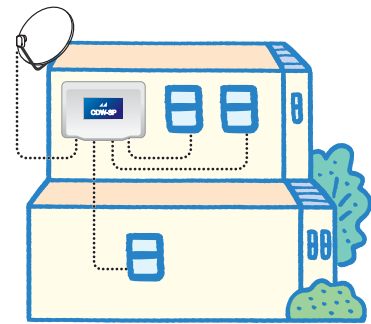

CDW-2P-SP

2分配器 全電通
CDW-2P-SP 0.23 (kg) ¥5,775

接続端子：F型
5C用F型接栓3ヶ付
バック寸法：高さ170×幅120×厚み56



T4962736209309



3分配器 全電通
CDW-3P-SP 0.32 (kg) ¥6,930

接続端子：F型
5C用F型接栓4ヶ付
バック寸法：高さ170×幅140×厚み55



T4962736209316



4分配器 全電通
CDW-4P-SP 0.33 (kg) ¥7,875

接続端子：F型
5C用F型接栓5ヶ付
バック寸法：高さ170×幅140×厚み55



T4962736209323



2分配器 一端子電通
CDW-2-SP 0.23 (kg) ¥5,250

接続端子：F型
5C用F型接栓3ヶ付
バック寸法：高さ170×幅120×厚み56



T4962736209637



3分配器 一端子電通
CDW-3-SP 0.32 (kg) ¥6,405

接続端子：F型
5C用F型接栓4ヶ付
バック寸法：高さ170×幅140×厚み55



T4962736209644



4分配器 一端子電通
CDW-4-SP 0.32 (kg) ¥6,930

接続端子：F型
5C用F型接栓5ヶ付
バック寸法：高さ170×幅140×厚み55





T4962736209651



分配器にはテレビ電波以外に電気(DC15V)が流れる事がります。

分配器には「1端子電通タイプ」と「全電通タイプ」がありますが、これは「衛星チューナーからパラボラアンテナへ送られる電気」や「屋根上に設置した電源分離型ブースターへ送られる電気」を通せる端子がいくつあるかを示しています(下図参照)

下図において「1端子電通タイプ」は一箇所からしか電気を送れないので、チューナー①の電源を切った途端にアンテナが動作しなくなりチューナー②側も衛星放送が映らなくなります。

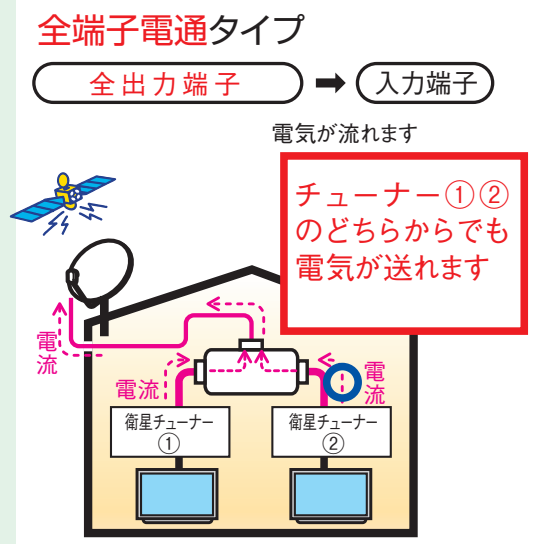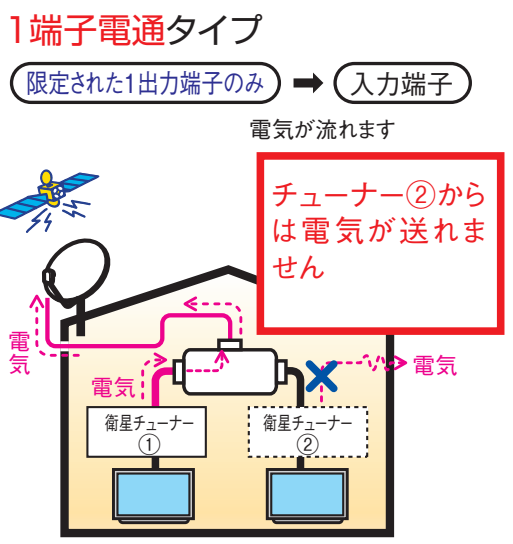

(注) マンションの共同アンテナを利用している場合は上記と異なります

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送)
UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

VHF 使用可能なテレビ放送(VHF放送)
FM 使用可能なテレビ放送(FM放送)

CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)
5 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

NEW 新製品を表す
kg 個当り質量(目安)